

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og holdebøyle. Kontaktutførelse: Fire vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC

Produktbeskrivelse

De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2903308
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK6
Produktnøkkel	CK652A
Katalogside	Side 341 (C-5-2019)
GTIN	4046356732161
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	106,63 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	99,7 g
Tolltariffnummer	85364110
Opprinnelsesland	CN

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Settet består av

RIF-2-BPT/4X21 - Relesokkel

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900934>



Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Enkeltrelé

2903677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903677>



Pluggbare industrireleer med effektkontakter, fire vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 24 V DC

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

RIF-RH-2 - Holdebøyle

2900954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900954>



Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-2, for industrirelé

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	RIFLINE complete
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 2×10^7 koblingsforløp

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,01 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)
Prøvespenning (Kontakt/kontakt)	2 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt)
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Merkestøtspenning	2,5 kV

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Inngangsspenningsområde	19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C)
Inngangsspenningsområde med hensyn til U_N	se diagrammet
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	42 mA
Typisk reaksjonstid	13 ms
Typisk løsetid	14 ms
Spolespenning	24 V DC
Beskyttelseskobling	Friløpsdiode
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	4 vekselkontakter
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Kontaktmaterial	AgNi
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Min. koblingsspenning	5 V (ved 24 mA)
Varig grensestrøm	6 A (se diagrammet)
Maks. innkoblingsstrøm	16 A (20 ms, N/O)
Min. koblingsstrøm	5 mA (24 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	144 W (ved 24 V DC)
	124 W (ved 48 V DC)
	108 W (ved 60 V DC)
	52 W (ved 110 V DC)
	48 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)
Koblingskapasitet	2 A (ved 24 V, DC13)
	0,22 A (ved 120 V, DC13)
	0,11 A (ved 250 V, DC13)
	1,5 A (ved 24 V, AC15)
	1,5 A (ved 120 V, AC15)
	1 A (ved 240 V, AC15)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 16 (stiv)
	26 ... 16 (flertrådet)

Dimensjoner

Borehull

Diameter	3,2 mm
Bredde	31 mm
Høyde	96 mm
Dybde	75 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)
Beskyttelsesgrad (Relé)	RT I (Relé)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårleg


2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Tegninger

Diagram

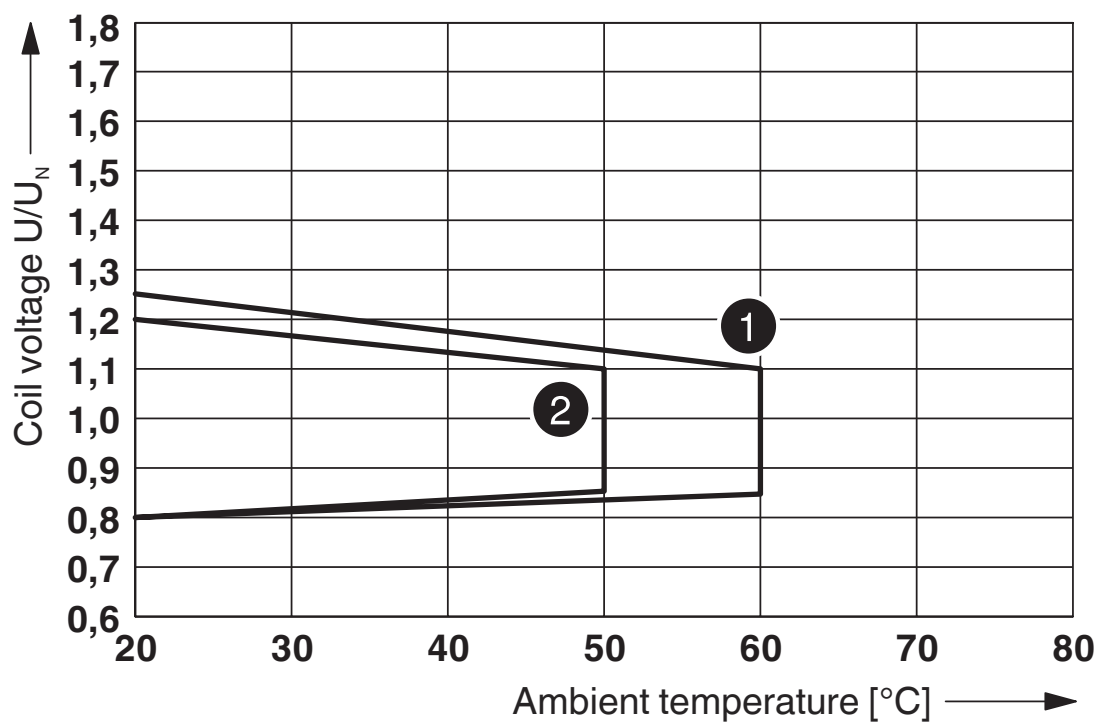

① DC coil (observe contact derating)

② AC coil (observe contact derating)


Driftsspenningsområde

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Diagram

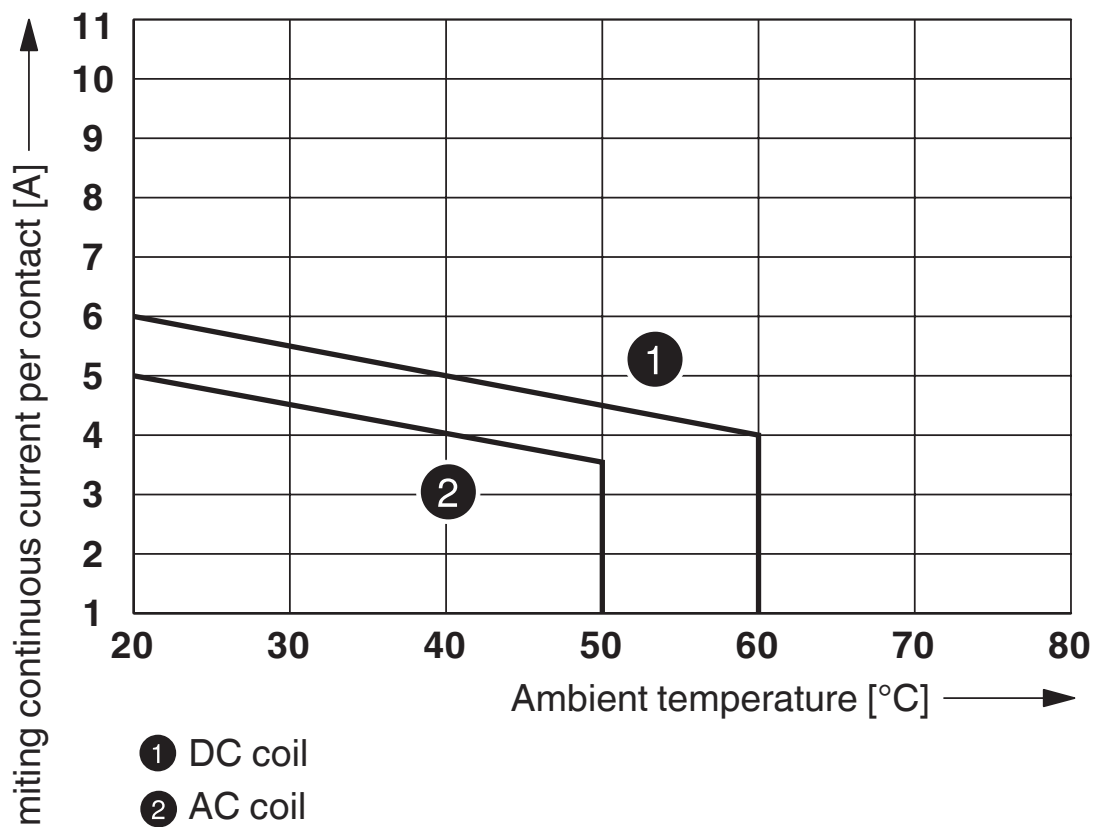


Kontaktderating

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Diagram

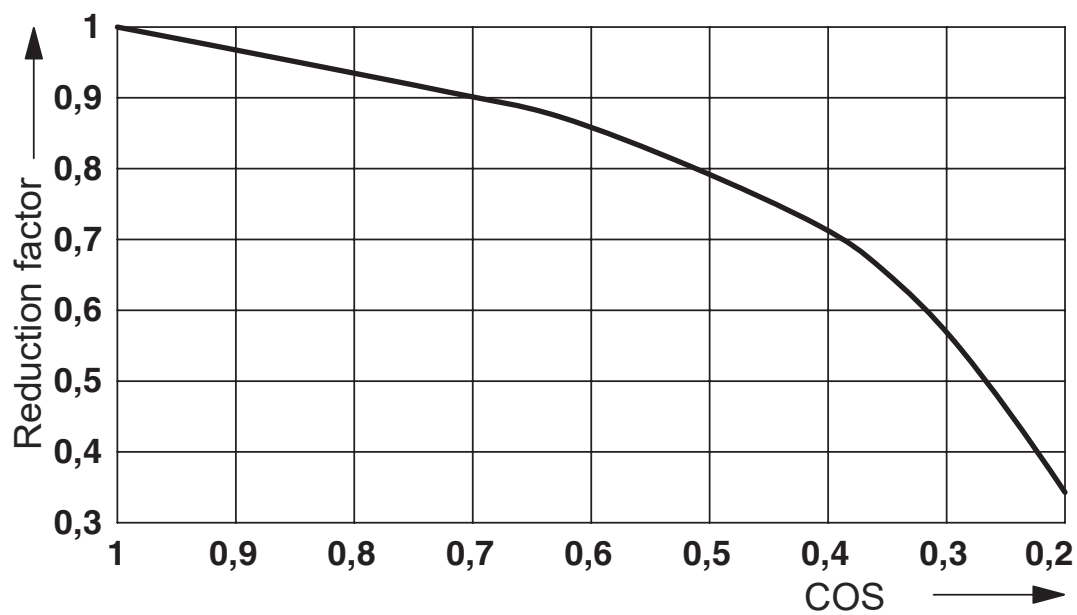


Levetid-reduksjonsfaktor

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Diagram

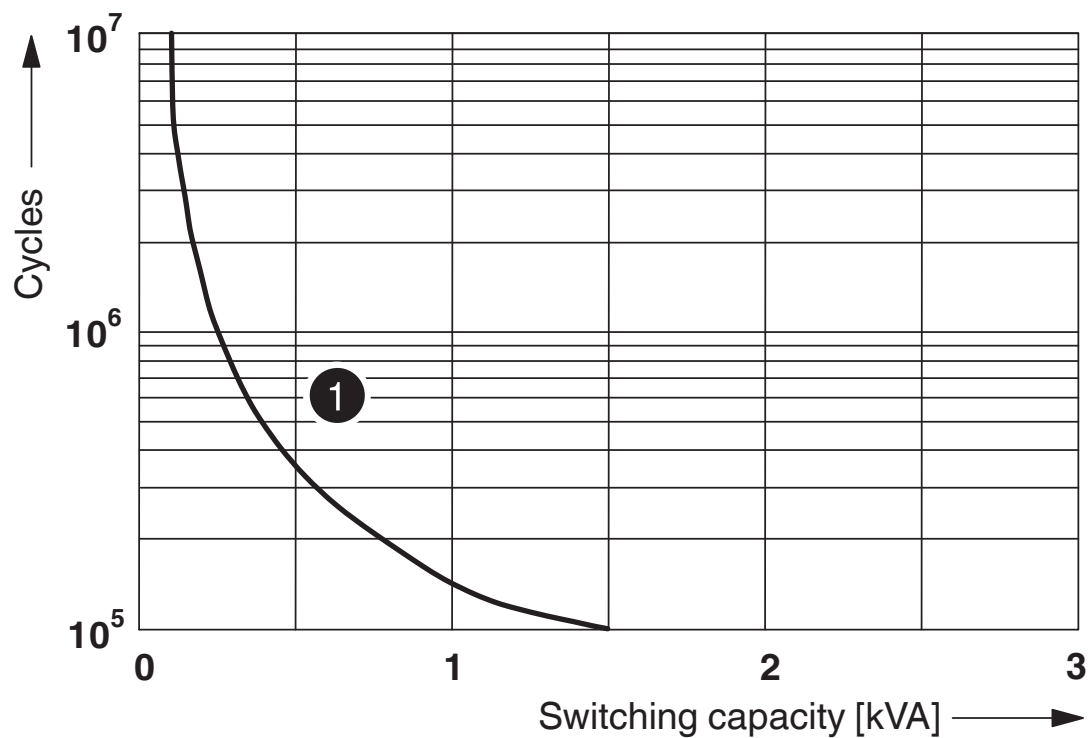


① 250 V AC, Ohmic load

Elektrisk levetid

2903308

El-nr.: 4352005
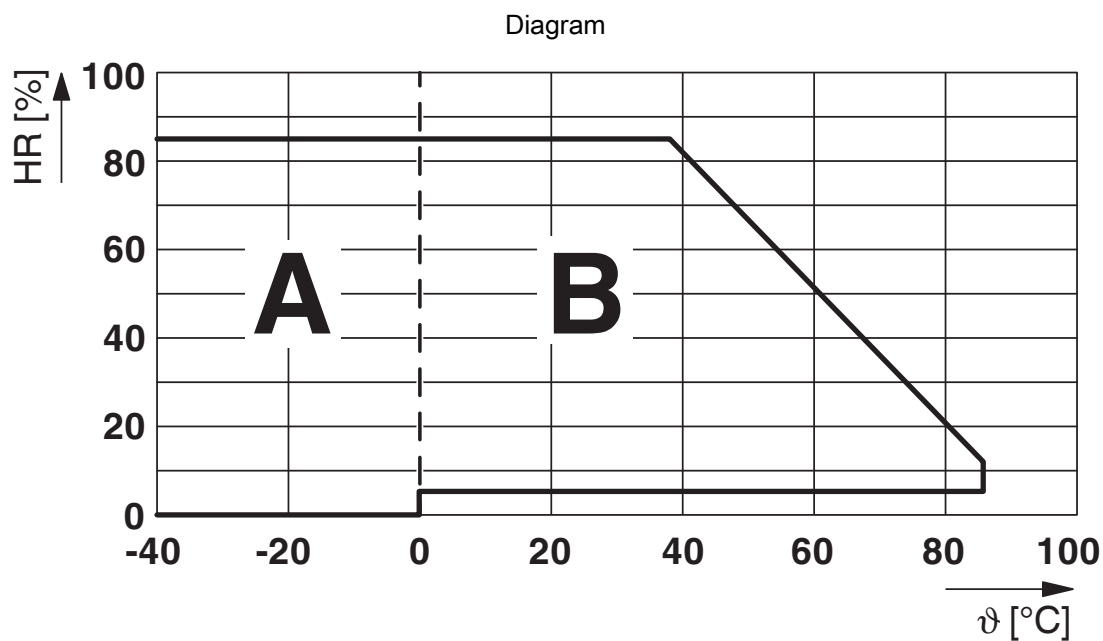
<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.

Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer $\leq 0\text{ °C}$ må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer $> 0\text{ °C}$ må forhindres


På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på $\leq 25\text{ °C}$ tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Koblingsskjema

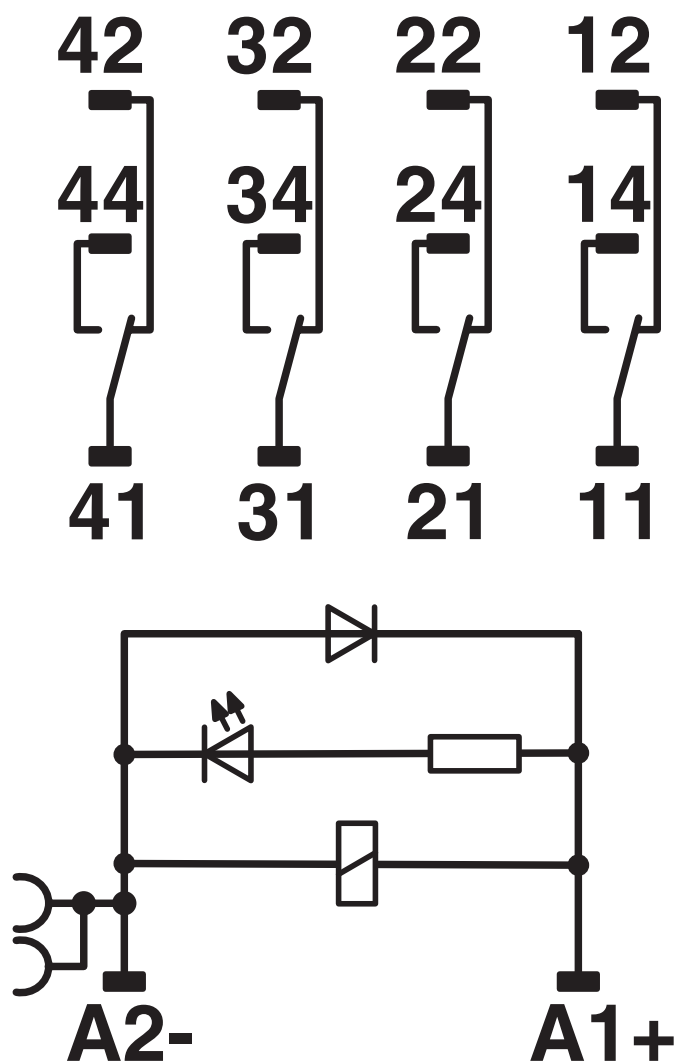


2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Diagram

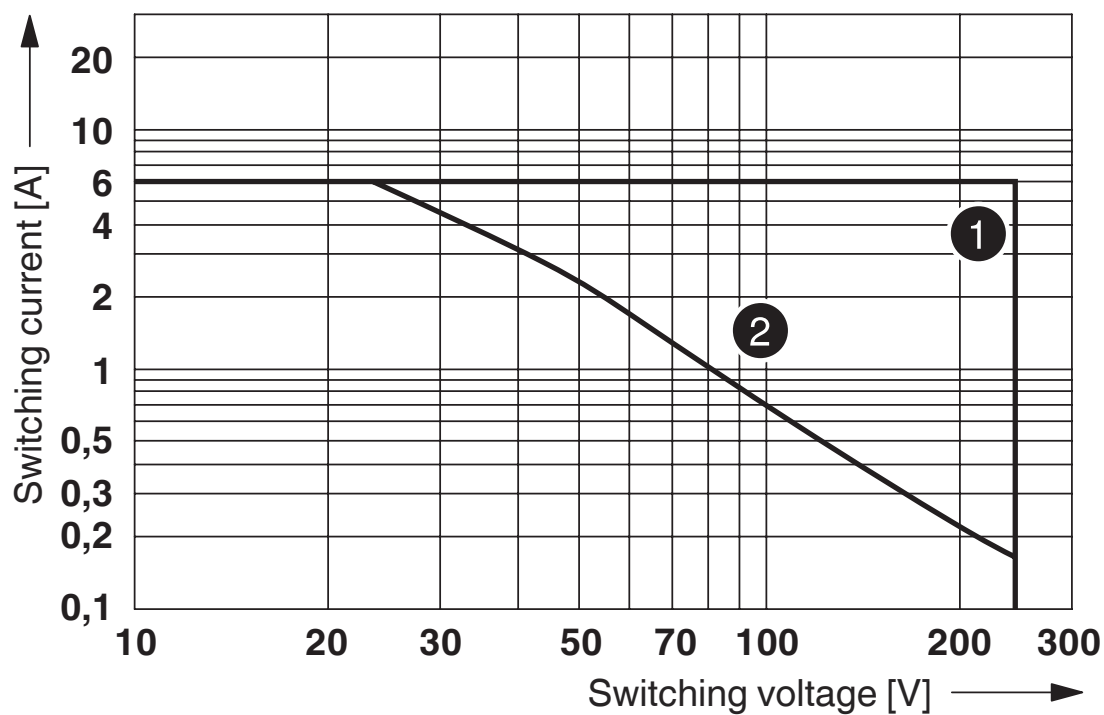

① AC, ohmic load

② DC, ohmic load

Utkoblingseffekt

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



CSA

Godkjennings-ID: 76787



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

Tilbehør

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

STP 5-2 - Skiltholder

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>




Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811972>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308


EI-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

ZB 15 CUS - Merkeremse

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824945>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811998>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul

2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>



RIF-2-BPT/4X21 - Relesokkel

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900934>



Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Enkeltrelé

2903677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903677>



Pluggbare industrireleer med effektkontakter, fire vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 24 V DC

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 - Relemodul



2903308

El-nr.: 4352005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903308>

RIF-RH-2 - Holdebøyle

2900954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900954>



Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-2, for industrirelé

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com