RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Relemodul

2903334

El-nr.: 1500345

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903334

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé, pluggbar visnings-/støydempingsmodul og holdebøyle. Kontaktutførelse: To vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC

Produktbeskrivelse

De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2903334
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK6
Produktnøkkel	CK6529
Katalogside	Side 327 (C-5-2019)
GTIN	4046356732277
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	69,38 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	64 g
Tolltariffnummer	85364110
Opprinnelsesland	CN

Settet består av

RIF-1-BPT/2X21 - Relesokkel

2900931

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900931

Relesokkel RIF-1..., for miniatyreffektrelé med en eller to vekselkontakter eller solid-state-relé med samme byggform, push-in-tilkobling, pluggmuligheter for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkeltrelé

2961192

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961192

Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

RIF-LDP-12-24 DC - Stikkmodul

2900939

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900939

Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 12 V DC... 24 V DC ±30 %

RIF-RH-1 - Holdebøyle

2900953

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900953

Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-1, for miniatyreffektrelé og solid-state-relé med høyde 16 mm

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Lask FBS 2-6... til inngangssiden (A2) og lask FBS-2-8... til utgangssiden (11/21)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	RIFLINE complete
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 3x 10^7 koblingsforløp

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Sikkert skille mellom inngang og utgang
	Basisisolering mellom vekselkontaktene

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Sikkert skille mellom inngang og utgang
	Basisisolering mellom vekselkontaktene
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Levetid, elektrisk	se diagrammet
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,43 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	4 kV_{eff} (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)
Prøvespenning (Vekselkontakt/vekselkontakt)	2,5 kV_{eff} (50 Hz, 1 min., vekselkontakt/vekselkontakt)
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Merkestøtspenning	6 kV (Inngang/utgang)
	4 kV (mellom vekselkontaktene)

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Inngangsspenningsområde	19,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C)
Inngangsspenningsområde med hensyn til U_N	se diagrammet
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	18 mA
Typisk reaksjonstid	8 ms
Typisk løsetid	10 ms
Spolespenning	24 V DC

Beskyttelseskobling	Friløpsdiode
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	2 vekselkontakter
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt
Kontaktmaterial	AgNi
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Min. koblingsspenning	5 V (10 mA)
Varig grensestrøm	8 A (se diagrammet)
Maks. innkoblingsstrøm	25 A (20 ms, N/O)
Min. koblingsstrøm	10 mA (5 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	192 W (ved 24 V DC)
	96 W (ved 48 V DC)
	60 W (ved 60 V DC)
	44 W (ved 110 V DC)
	57 W (ved 220 V DC)
	2000 VA (ved 250 V AC)
Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 1,5 A/240 V (N/O-kontakt)
	AC15, 2 A/250 V (Åpner)
	DC13, 2 A/24 V (Åpner)
	DC13, 0,2 A/250 V (N/O-kontakt)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 16 (stiv)
	26 ... 16 (flertrådet)

Dimensjoner

Borehull

Diameter	3,2 mm
Bredde	16 mm
Høyde	96 mm
Dybde	75 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2 (Hus)

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)
Beskyttelsesgrad (Relé)	RT III (Relé)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1

Montering

Monteringstype	Skinnemontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårlig

Tegninger

Diagram

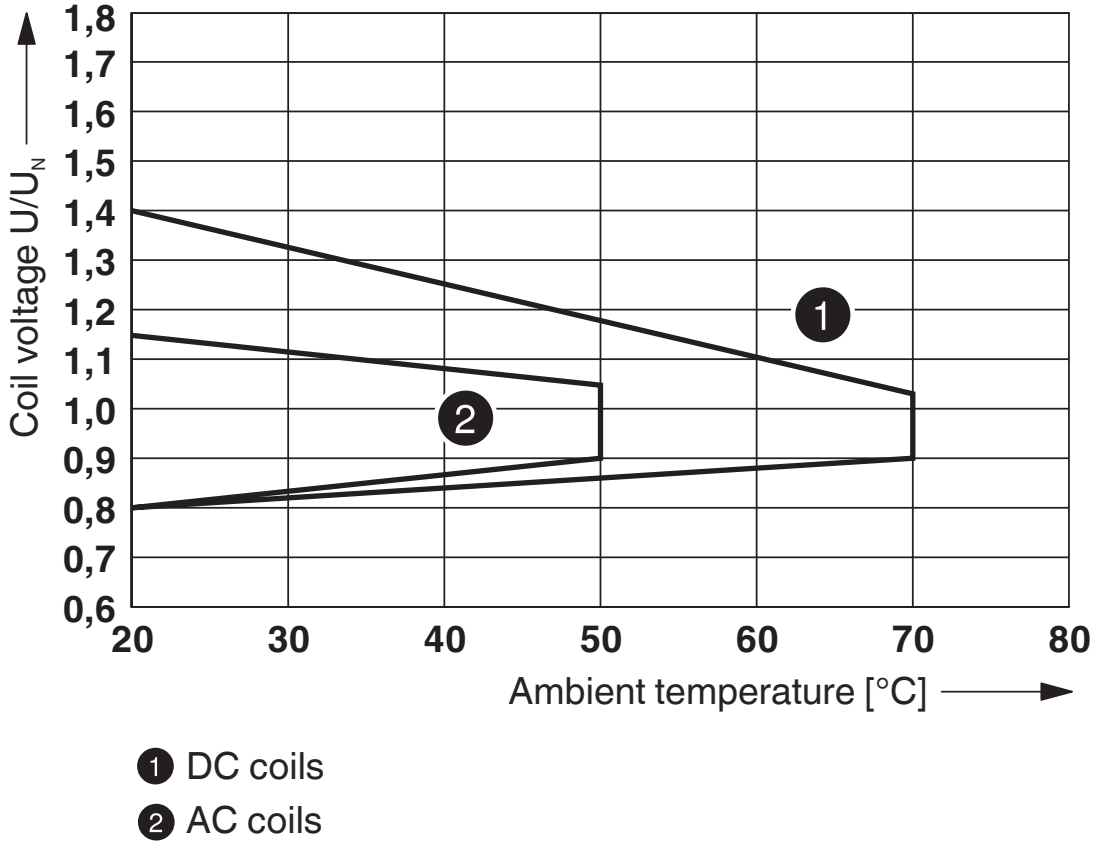

1 DC coils

2 AC coils

Driftsspenningsområde

Koblingsskjema

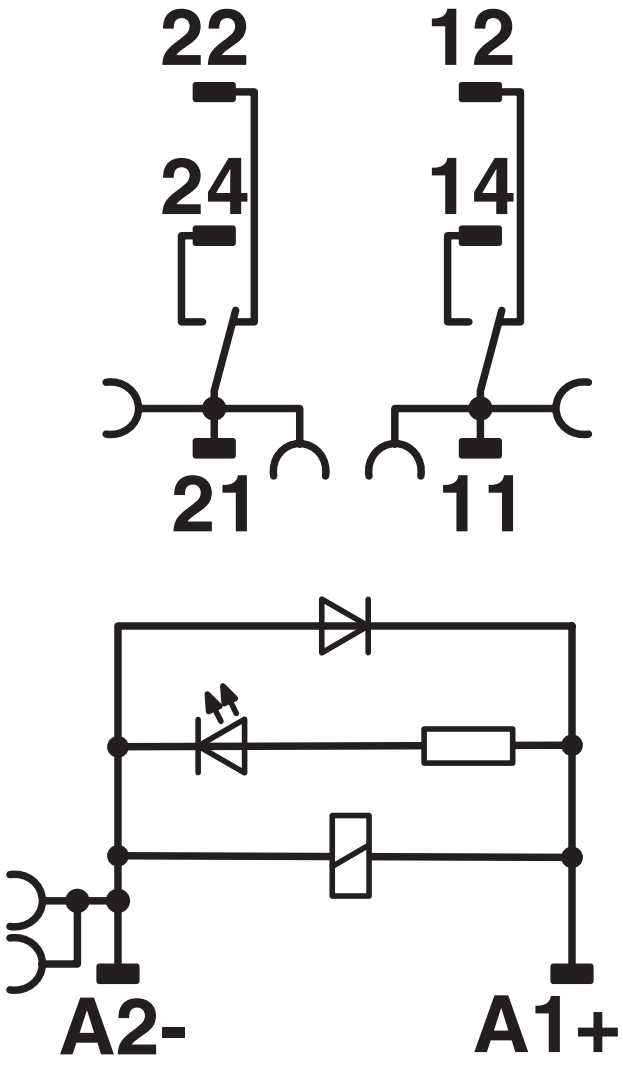

Diagram

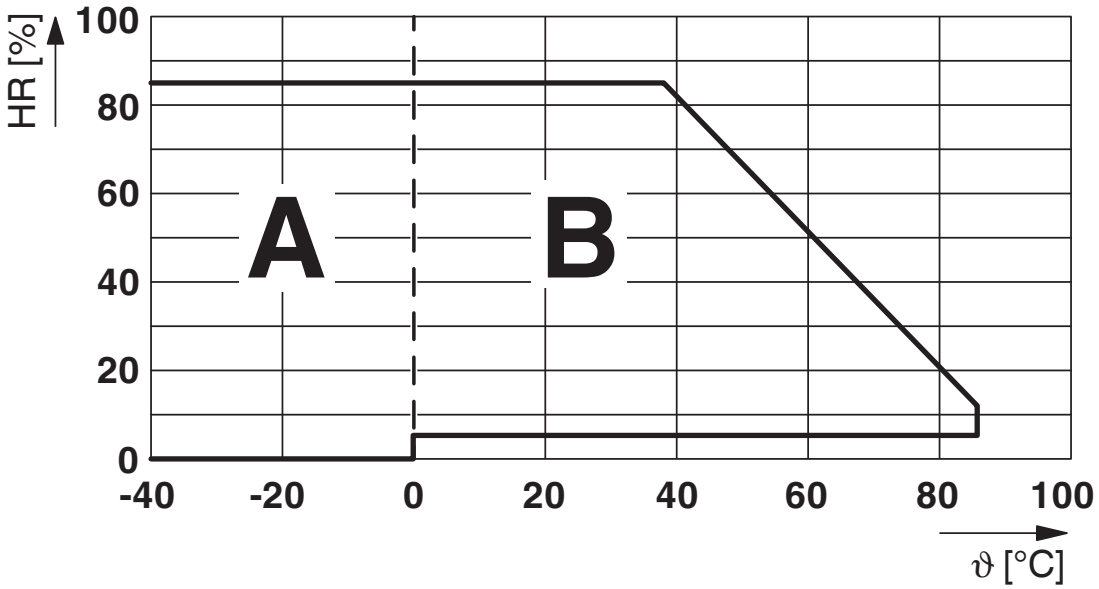

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.
Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer ≤ 0 °C må forhindres
Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer > 0 °C må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på ≤ 25 °C tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

Diagram

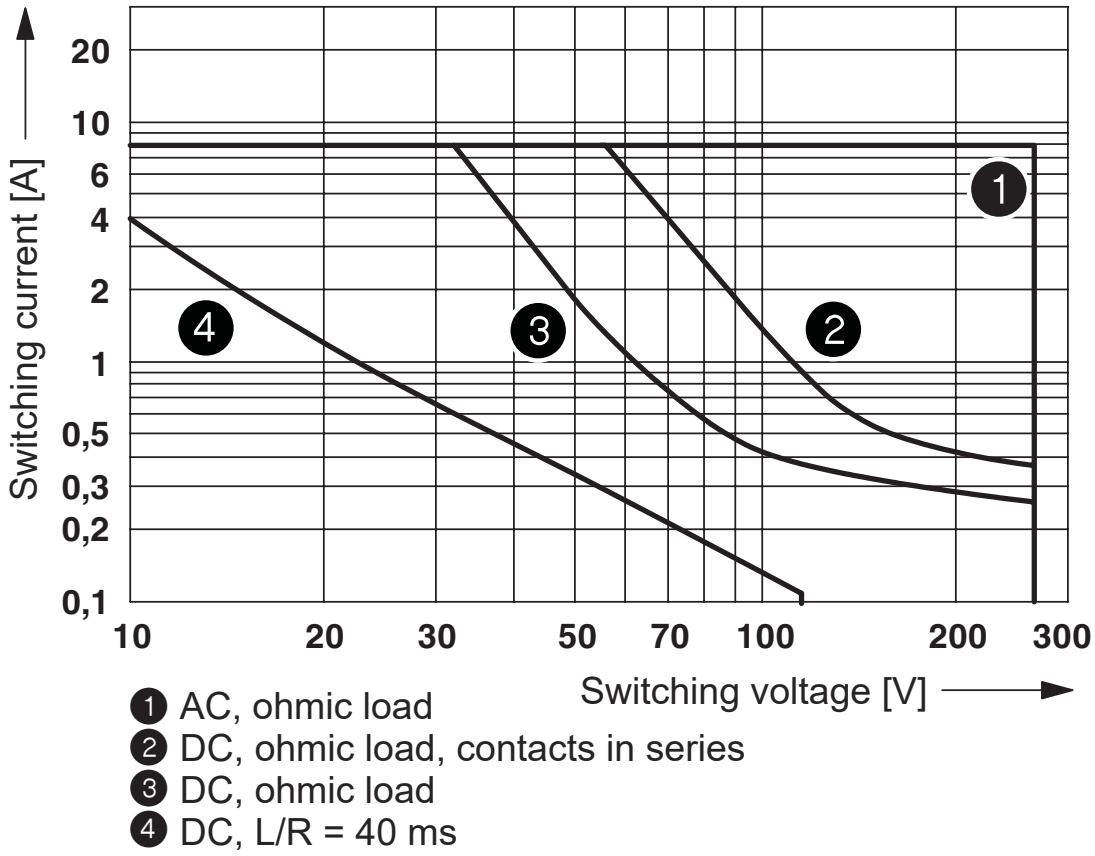

1 AC, ohmic load
2 DC, ohmic load, contacts in series
3 DC, ohmic load
4 DC, L/R = 40 ms

Utkoblingseffekt

Diagram

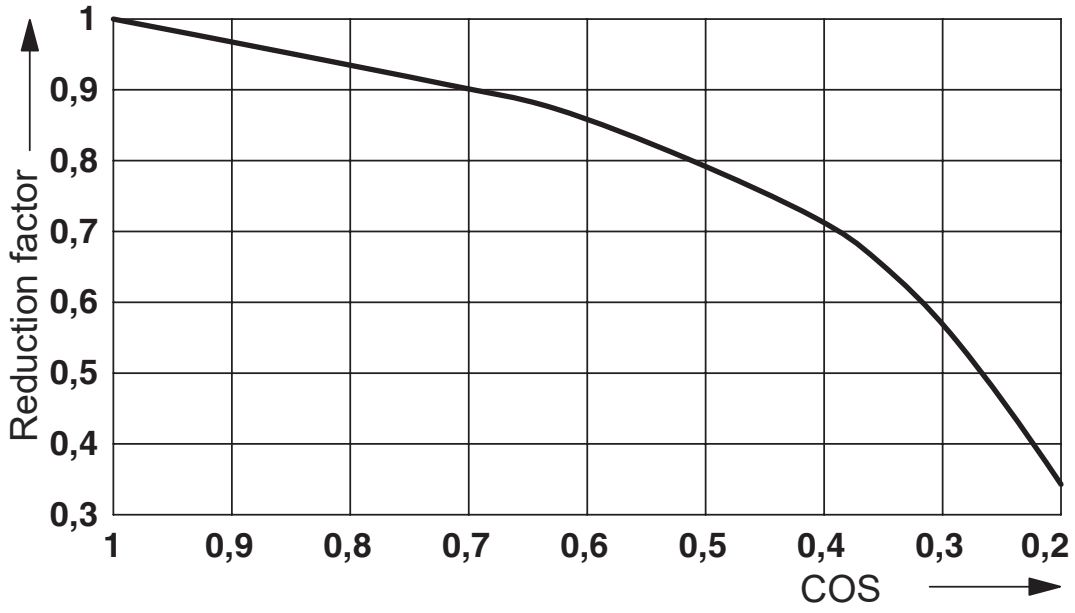

Levetid-reduksjonsfaktor

Diagram

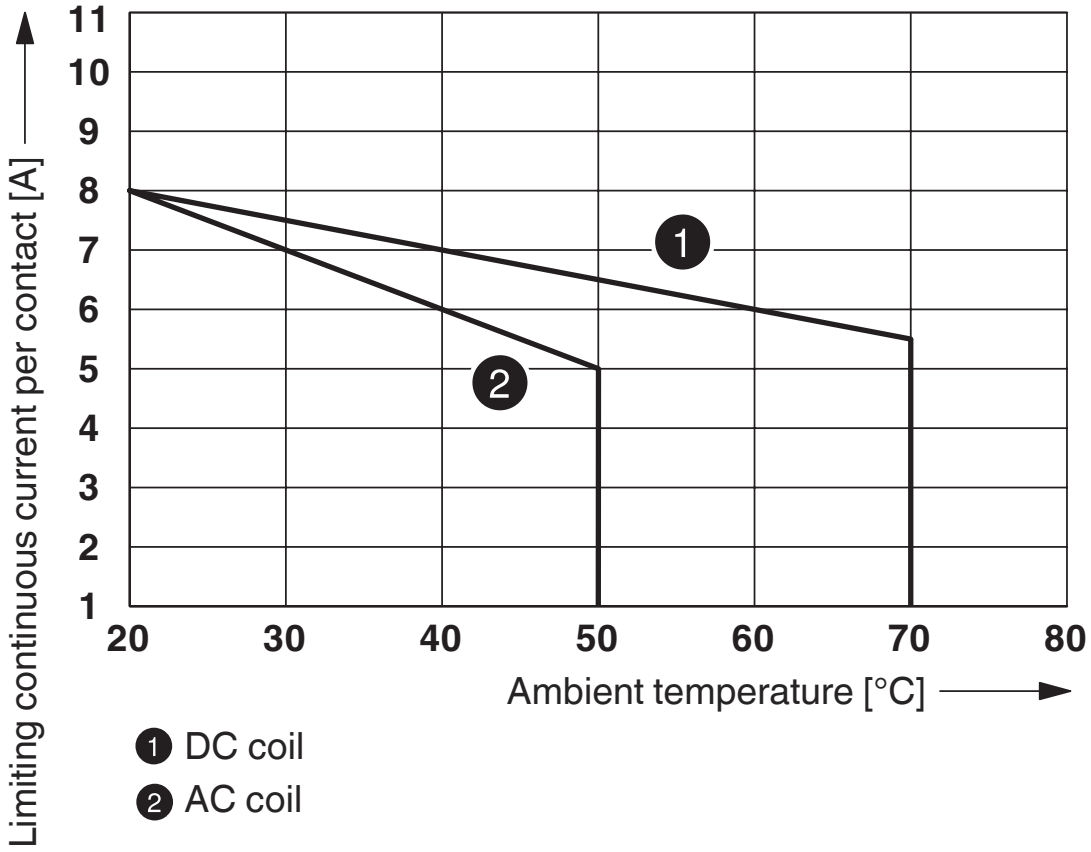

Kontaktderating

Diagram

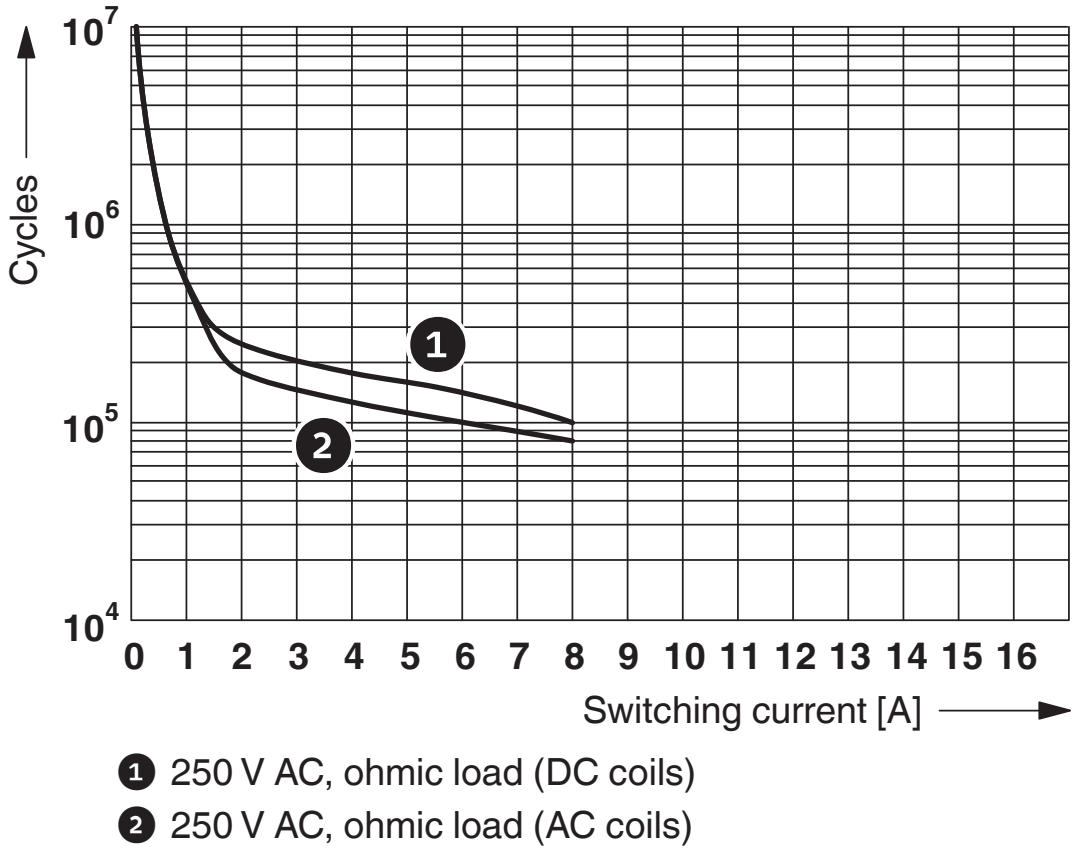

1 250 V AC, ohmic load (DC coils)

2 250 V AC, ohmic load (AC coils)

Elektrisk levetid

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903334

EAC
Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c

DNV GL
Godkjennings-ID: TAA000018V

DNV GL
Godkjennings-ID: TAA000018V

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Tilbehør

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå

FBS 2-8 GY 7042 - Stikkbro

3032541

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032541

Lask for potensialfordeling

STP 5-2 - Skiltholder

0800967

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967

Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2905195

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2905195

V8-adapter til 8 x RIF-1 relesokkel, styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: Innstikkstilkobling 4x, tilkobling 2: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 3: Stikkobling, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206434

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

0801762

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599

Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206586

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201895

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201798

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798

Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm^2 ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit

MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676

Isolasjonshylse, farge: rød

MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692

Isolasjonshylse, farge: gul

MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn

MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728

Isolasjonshylse, farge: grå

MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731

Isolasjonshylse, farge: svart

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004

Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962

Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017

Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033

Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering

0810588

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588

Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering

0829126

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126

Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- , innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643

Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: feste

ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811972

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811972



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15 CUS - Merkeremse

0824945

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824945



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0811998

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811998



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

RIF-1-BPT/2X21 - Relesokkel

2900931

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900931

Relesokkel RIF-1..., for miniatyreffektrelé med en eller to vekselkontakter eller solid-state-relé med samme byggform, push-in-tilkobling, pluggmuligheter for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Relemodul

2903334

El-nr.: 1500345

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903334

REL-MR- 24DC/21-21 - Enkeltrelé

2961192

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961192



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

RIF-LDP-12-24 DC - Stikkmodul

2900939

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900939

Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 12 V DC... 24 V DC ±30 %

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Relemodul

2903334

El-nr.: 1500345

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903334

RIF-RH-1 - Holdebøyle

2900953

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900953

Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-1, for miniatyreffektrelé og solid-state-relé med høyde 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com