

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med ejektor og flerlagsgullkontaktrelé. Kontaktutførelse: En N/O. Inngangsspenning: 24 V DC

Produktbeskrivelse

De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2903359
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK6
Produktnøkkel	CK652F
Katalogside	Side 319 (C-5-2019)
GTIN	4046356732925
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	25,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	21,919 g
Tolltariffnummer	85364110
Opprinnelsesland	CZ

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>




Settet består av

RIF-0-BPT/1 - Relesokkel

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901873>




Relesokkel RIF-0..., for miniatyreffektrelé med en N/O eller solid-state-relé med samme byggform, push-in-tilkobling, monteres på NS 35/7,5

REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelé

2961121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961121>



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	RIFLINE complete
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 2×10^7 koblingsforløp

Isolasjonsegenskaper

Isolering	sikkert skille
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper

Isolering	sikkert skille
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Levetid, elektrisk	se diagrammet
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,22 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Merkestøtspenning	6 kV

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Inngangsspenningsområde	19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C)
Inngangsspenningsområde med hensyn til U_N	se diagrammet
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	9 mA
Typisk reaksjonstid	5 ms
Typisk løsetid	8 ms
Spolespenning	24 V DC
Beskyttelseskobling	Friløpsdiode
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	1 N/O
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Kontaktmaterial	AgSnO, hardforgylt
Maks. koblingsspenning	30 V AC
	36 V DC
Min. koblingsspenning	100 mV (10 mA)
Varig grensestrøm	50 mA
Maks. innkoblingsstrøm	50 mA
Min. koblingsstrøm	1 mA (12 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	1,2 W (24 V DC)
Brukscategori CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 3 A/250 V (N/O-kontakt)
	AC15, 1 A/250 V (Åpner)
	DC13, 1,5 A/24 V (N/O-kontakt)
	DC13, 0,2 A/110 V (N/O-kontakt)
	DC13, 0,1 A/220 V (N/O-kontakt)

Koble: hvis gullskiktet er ødelagt

Merk	Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt
Kontaktmaterial	AgSnO
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Min. koblingsspenning	5 V (ved 100 mA)
Varig grensestrøm	6 A
Min. koblingsstrøm	10 mA (ved 12 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	140 W (ved 24 V DC)
	20 W (ved 48 V DC)
	18 W (ved 60 V DC)
	23 W (ved 110 V DC)
	40 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)
Koblingskapasitet	2 A (ved 24 V, DC13)
	0,2 A (ved 110 V, DC13)
	0,1 A (ved 220 V, DC13)
	3 A (ved 24 V, AC15)
	3 A (ved 120 V, AC15)
	3 A (ved 230 V, AC15)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage)
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 16

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	93 mm
Dybde	66 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)
Beskyttelsesgrad (Relé)	RT III (Relé)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60


Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårslig

Tegninger

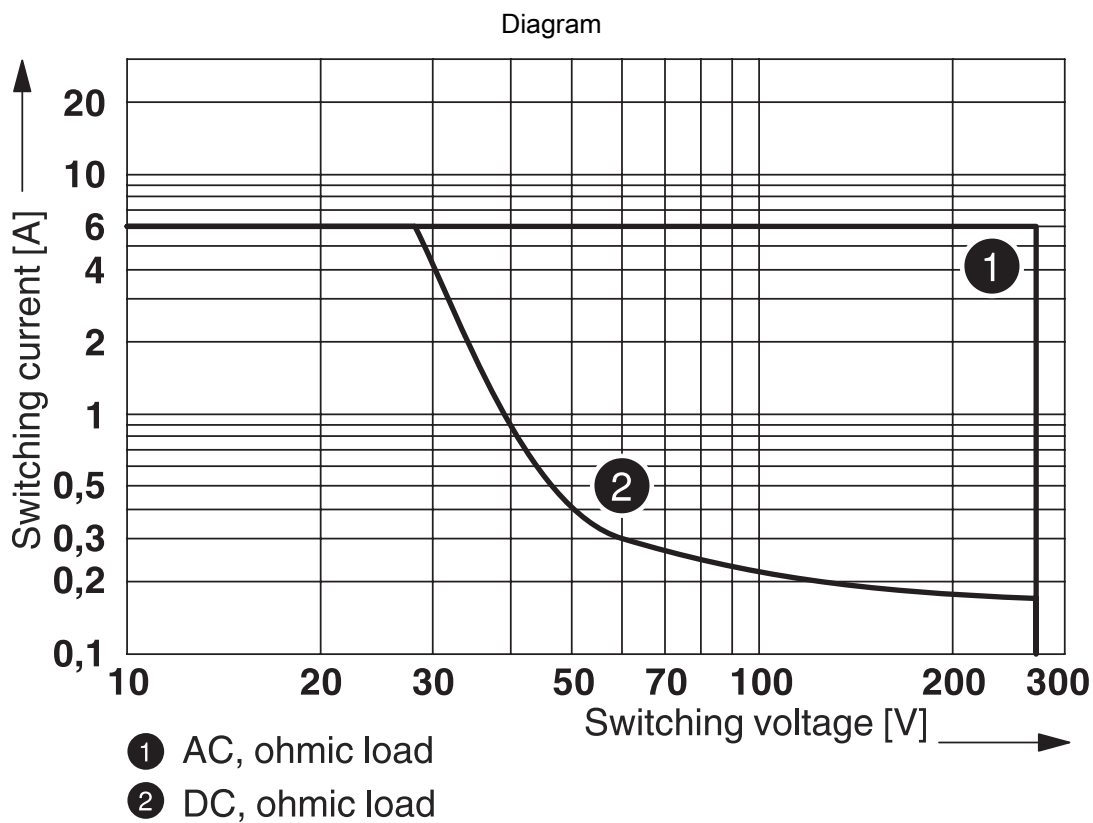


Utkoblingseffekt

2903359

El-nr.: 4352003


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Koblingsskjema

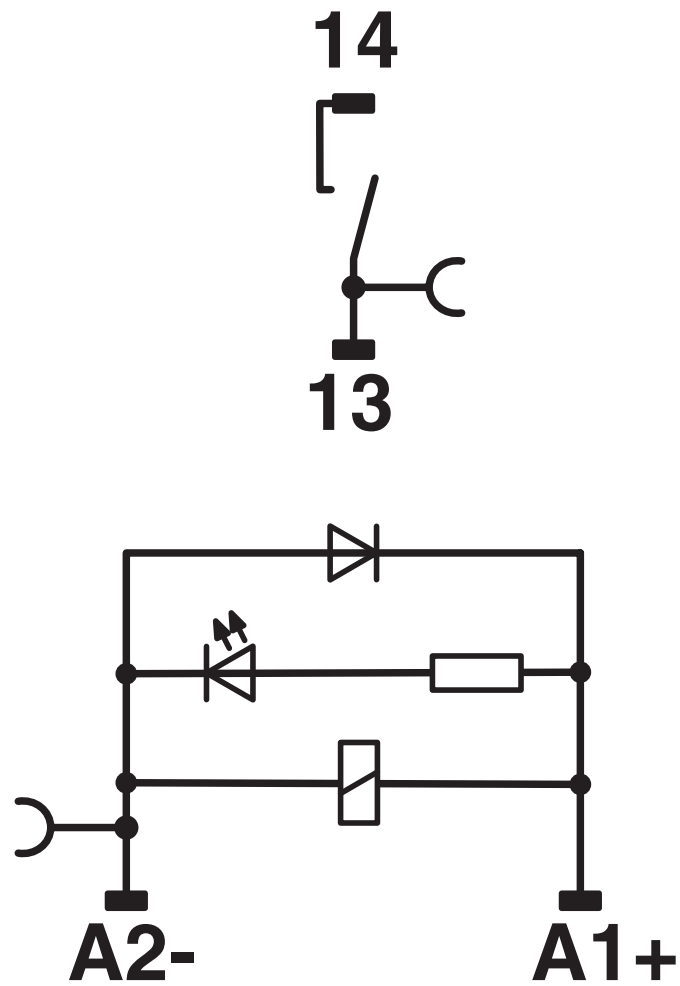

2903359

El-nr.: 4352003
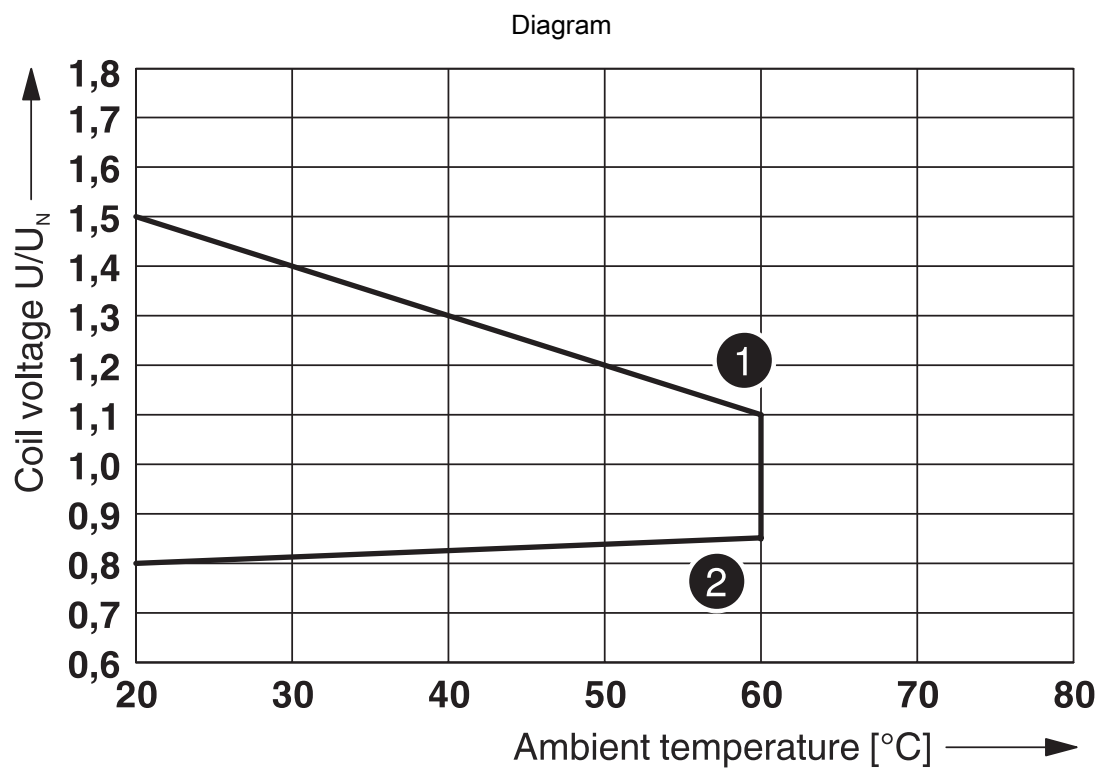
<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

① Maximum continuous voltage at limiting continuous current = 6 A

② Minimum operate voltage

For pre-excitation with U_N and limiting continuous current = 6 A


Driftsspenningsområde

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Diagram

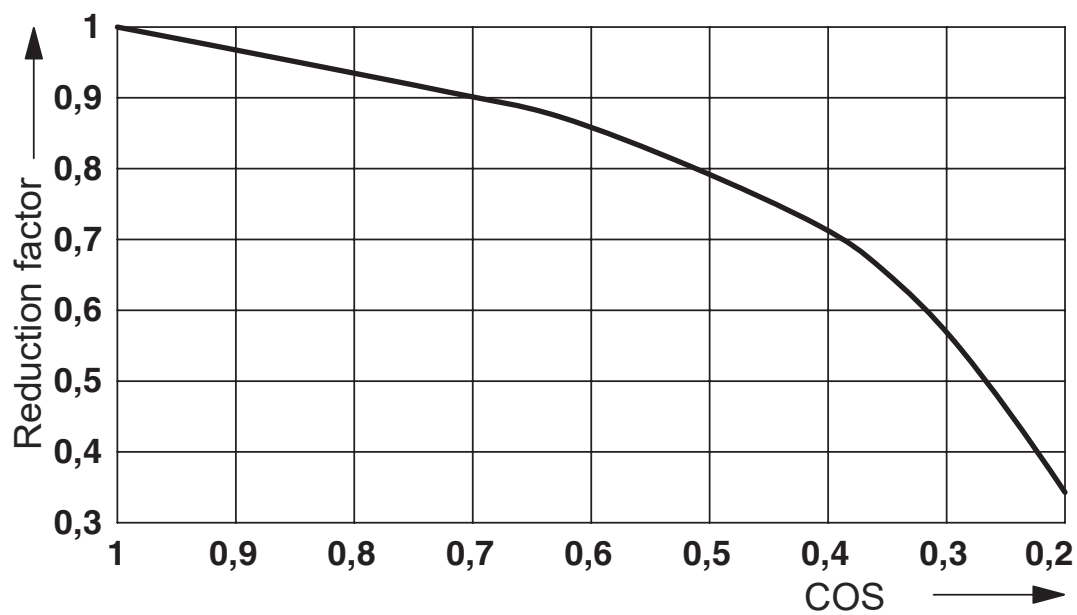


Levetid-reduksjonsfaktor

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Diagram

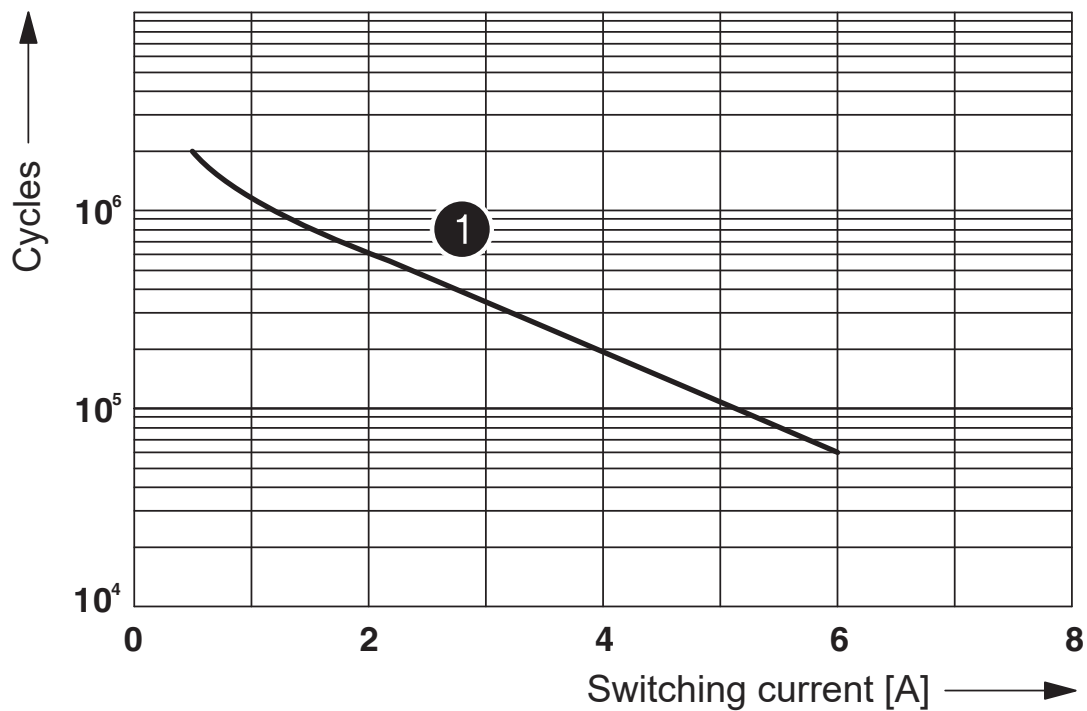


① 250 V AC, ohmic load

Elektrisk levetid

2903359

El-nr.: 4352003
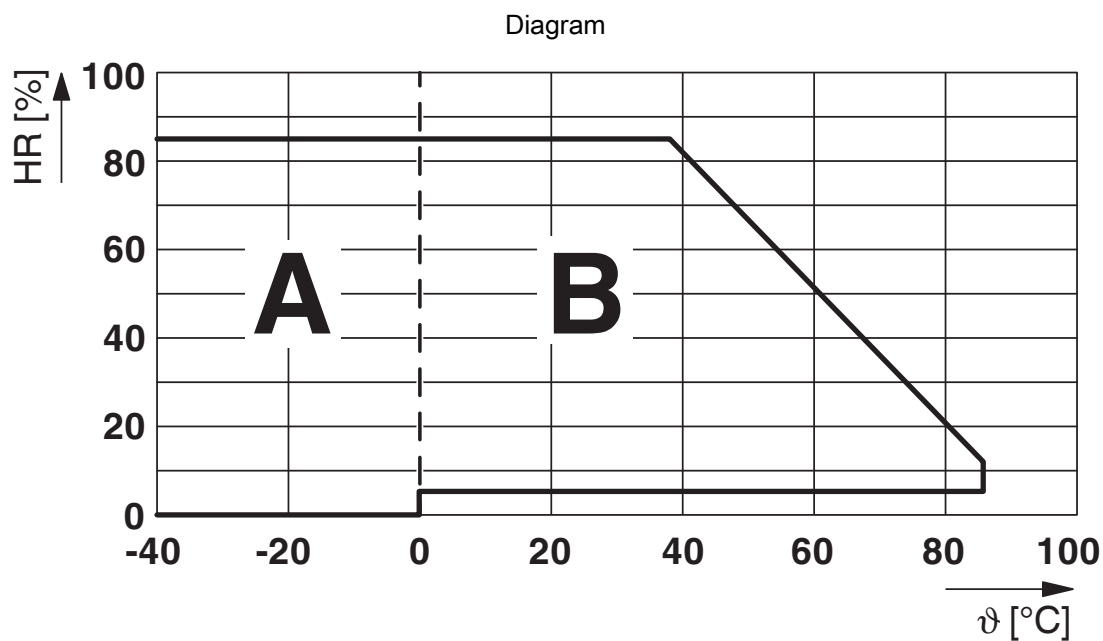
<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.

Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer $\leq 0\text{ °C}$ må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer $> 0\text{ °C}$ må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på $\leq 25\text{ °C}$ tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

Tilbehør

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

FBS 3-6 GY - Stikkbro

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032240>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: grå

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 4-6 GY - Stikkbro

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032279>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: grå



FBS 5-6 GY - Stikkbro

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032266>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: grå



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



FBS 10-6 GY - Stikkbro

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032253>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: grå



PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186510>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: universell. Uten indikator for defekte sikringer.

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter

1186499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186499>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 12 ... 24 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186508>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 120 ... 230 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul



2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60




REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelé

2961121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961121>

Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC



RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - Relemodul

2903359

El-nr.: 4352003


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903359>



RIF-0-BPT/1 - Relesokkel

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901873>



Relesokkel RIF-0..., for miniatyreffektrelé med en N/O eller solid-state-relé med samme byggform, push-in-tilkobling, monteres på NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com