

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul

2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Diodemodul, for utvidelse med 7 dioder 1N 4007, felles katode



Dine fordeler

- Elektrisk dekobling av meldinger i feilmeldingssystemer
- Gnistslukkende dioder for demping av overspenning ved induktive forbrukere

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2950064
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK4M11
Katalogside	Side 266 (C-5-2019)
GTIN	4017918083939
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	44,95 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	44,95 g
Tolltariffnummer	85411000
Opprinnelsesland	DE

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul



2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Diodemodul
-------------	------------

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	2
-------------------	---

Inngangsdata

Diode

Beskrivelse av inngang	7 dioder, felles katode
Diodetype	1 N 4007
Driftsspenning maks. U_{max}	250 V AC
Toppesperrespenning pr. diode	1300 V
Sperrestrøm pr. diode	5 μ A
Ledespenning pr. diode	ca. 0,8 V
Ledestrøm pr. diode	0,7 A (Ved enkeltvis belastning) 0,5 A (Ved samtidig belastning)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Dimensjoner

Bredde	22,5 mm
Høyde	75 mm
Dybde	55 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
Merk	I tillegg EN 61326

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul



2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montering

Monteringstype	Skinmontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårlig

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul

2950064


El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>



Tegninger

Koblingsskjema

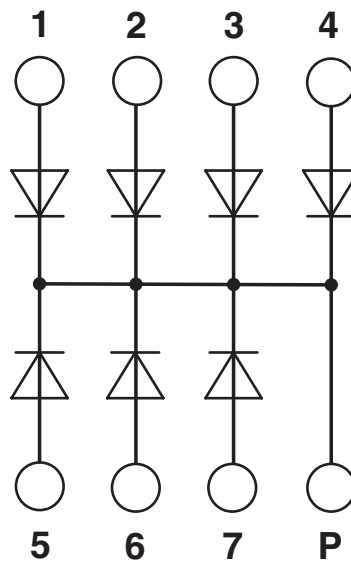

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul



2950064

EI-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01082



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul



2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ECLASS-13.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC002278
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul

2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

EMG 22-DIO 7P - Diodemodul

2950064

El-nr.: 4300144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2950064>



Tilbehør

EMG-GKS 12 - Merkemateriell

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2947035>



Utstysmerkeskilt, bredde 12 mm, flate 12x8 mm for eksempel for selvklebende merkematerial EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com