

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

Dine fordeler

- Smal byggform
- Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
- RT-III tette releer
- Sikker skille mellom spole- og kontaktside
- Funksjonelle lasker
- Integrert inngangs- og støydemplingskobling

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2967141
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BC62
Produktnøkkel	CK621D
Katalogside	Side 367 (C-5-2019)
GTIN	4017918156510
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	77,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	69,25 g
Tolltariffnummer	85364900
Opprinnelsesland	DE

2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	PLC-INTERFACE
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	3x 10 ⁷ koblingsforløp

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,04 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)
Prøvespenning (Vekselkontakt/vekselkontakt)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., vekselkontakt/vekselkontakt)
Merkestøtspenning	6 kV

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U _N	230 V AC 220 V DC
Inngangsspenningsområde	179,4 V AC ... 264,5 V AC (20 °C) 171,6 V DC ... 264 V DC (20 °C)
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U _N	4,5 mA (ved U _N = 230 V AC) 4,3 mA (ved U _N = 220 V DC)
Typisk reaksjonstid	7 ms
Typisk løsetid	10 ms
Beskyttelseskobling	Brolikeretter; Brolikeretter
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	2 vekselkontakter
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Kontaktmaterial	AgNi, hardforgylt
Maks. koblingsspenning	30 V AC
	36 V DC
Min. koblingsspenning	100 mV (10 mA)
Varig grensestrøm	50 mA
Maks. innkoblingsstrøm	50 mA
Min. koblingsstrøm	1 mA (24 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	1,2 W (ved 24 V DC)

Koble: hvis gullskiktet er ødelagt

Merk	Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Min. koblingsspenning	5 V AC/DC
Varig grensestrøm	6 A
Maks. innkoblingsstrøm	15 A (300 ms)
Min. koblingsstrøm	10 mA
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	140 W (ved 24 V DC)
	85 W (ved 48 V DC)
	60 W (ved 60 V DC)
	44 W (ved 110 V DC)
	60 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)
Koblingskapasitet	2 A (ved 24 V, DC13)
	0,2 A (ved 110 V, DC13)
	0,2 A (ved 250 V, DC13)
	2 A (ved 24 V, AC15)
	2 A (ved 120 V, AC15)
	2 A (ved 250 V, AC15)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkeltendehylse)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-ende-hylse)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 14
Tiltrekkingsmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Dimensjoner

Bredde	14 mm
--------	-------

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Høyde	80 mm
Dybde	94 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Relé)	RT III (Relé)
Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	TAE0000196
------------	------------

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres uten avstand

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul

2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>




Innbygning

vilkårlig

Tegninger

Diagram

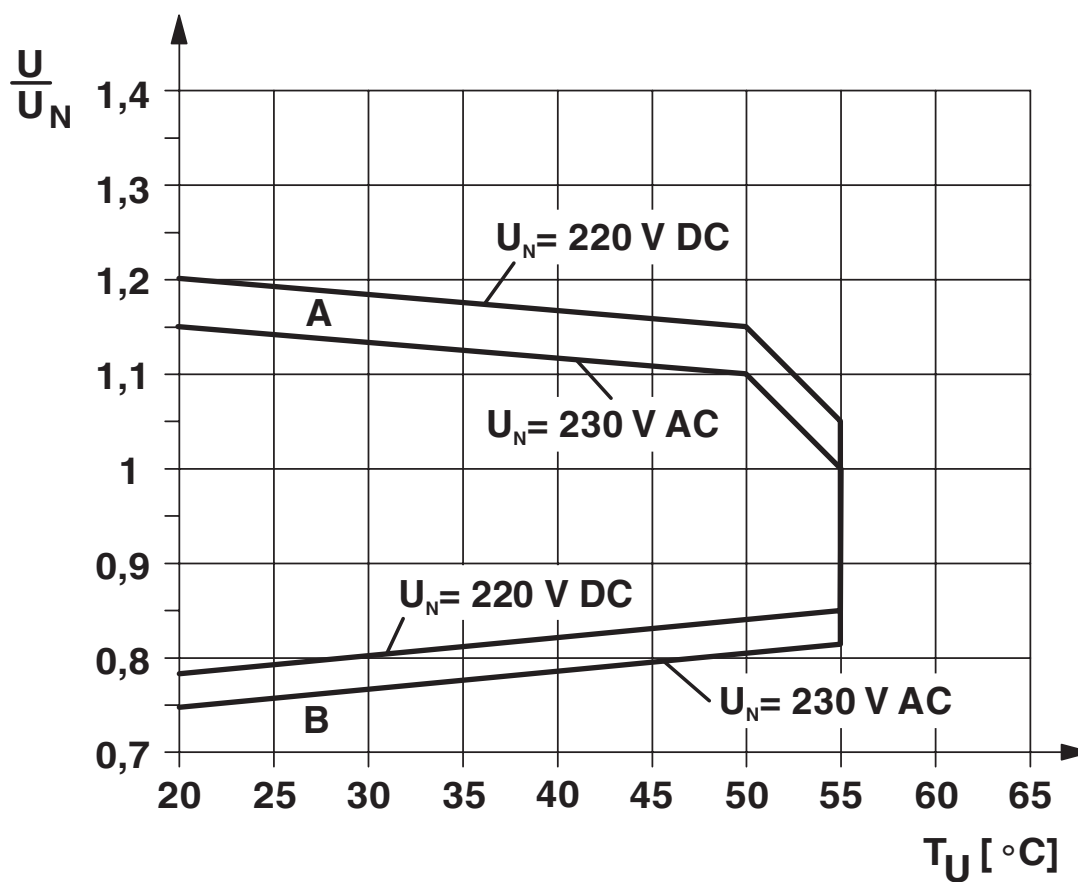


Kurve A

Maksimalt tillatt varig spenning U_{maks} ved varig grensestrøm på kontaktsiden (se tilhørende tekniske data)

Kurve B

Minimalt tillatt driftsspenning U_{drift} etter formagnetisering (se tilhørende tekniske data)

Diagram

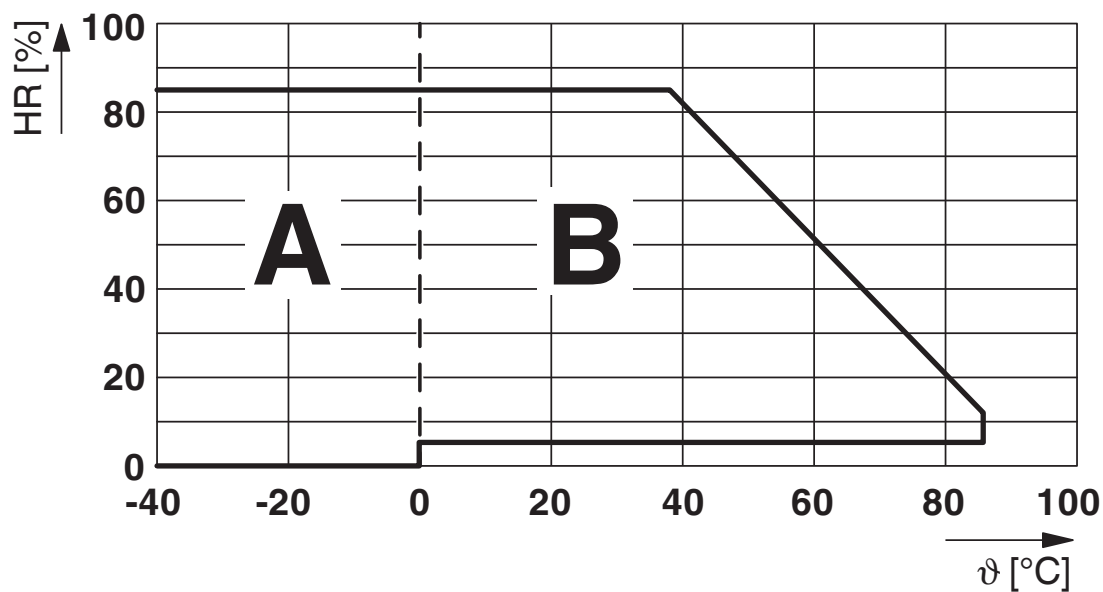

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.


Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer $\leq 0\text{ °C}$ må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer $> 0\text{ °C}$ må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på $\leq 25\text{ °C}$ tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

Koblingsskjema

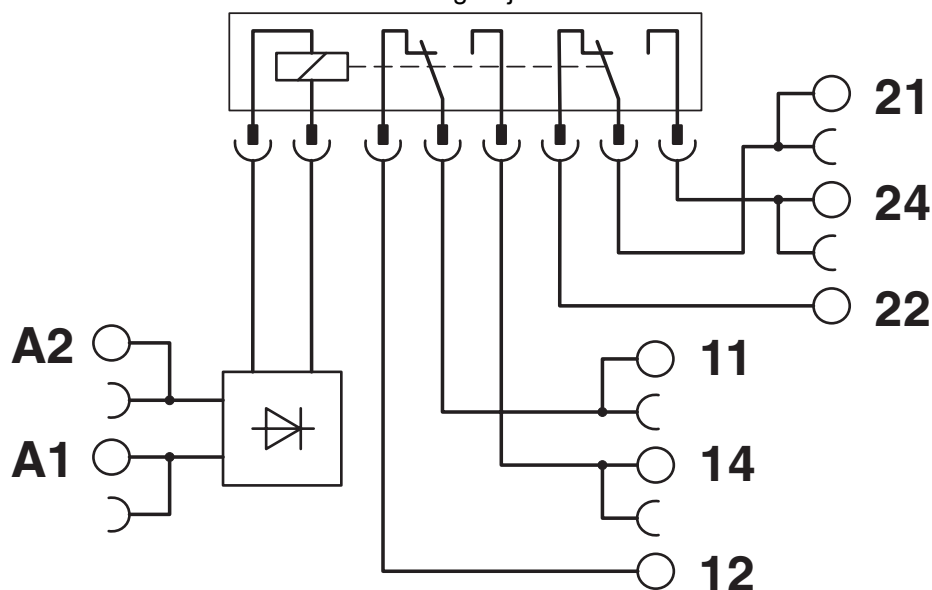

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE0000196



EAC

Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Recognized

cULus Listed

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød




Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå



Maks. strømbelastning: 32 A

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul

2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>



FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå




 Maks. strømbelastning: 6 A

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

FBST 14-PLC BK - Enkeltlask

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967691>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 14 mm, farge: svart



 Maks. strømbelastning: 10 A

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812120>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 12 CUS - Merkeremse

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824942>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812146>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 12 - Merke for klemmer

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819194>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824613>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

UCT-TM 12 - Merke for klemmer

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829144>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul

2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>



UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul

2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

EI-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmelist. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

PLC-RSC-230UC/21-21AU - Relemodul



2967141

El-nr.: 4305014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967141>

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>




Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

REL-MR-110DC/21-21AU - Enkeltrelé

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961228>



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com