

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul




2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



PLC-INTERFACE med tilbakemeldingskontakt, består av basismodul med skrutilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 10 A

Dine fordeler

- Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
- Slitasje- og støtfri kobling
- Beskyttelseskobling på inn- og utgang
- Statusindikator
- Likespenningsutganger opptil 24 V DC / 10 A
- Laskemulighet for nabomoduler

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2982702
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BC62
Produktnøkkel	CK6213
Katalogside	Side 409 (C-5-2019)
GTIN	4046356155748
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	37,57 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	37,64 g
Tolltariffnummer	85364190
Opprinnelsesland	DE

2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved spenning over 250 V (L1, L2, L3) skal skilleplaten PLC-ATP settes mellom like klemmer i nabomoduler.
Generelt	Ved sikkert skille mellom nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres.
Generelt	Tilgrensende kanaler skal ikke kobles blandet med SELV/PELV og farlig spenning.
Generelt	Artikkelens berøringsbeskyttelse må (ved spenning >25 V AC / 60 V DC) skaffes til veie av anleggsbygger. Det dreier seg om en monteringsenhet uten beskyttelse mot direkte berøring.
Generelt	Mot tilgrensende moduler i skinneretning overholdes minst én funksjonsisolering. Hvis applikasjonen skulle stille strengere krav til isolasjonen (basis- eller forsterket isolasjon), skal dette foretas med egnede tiltak (f. eks. skilleplater).
Generelt	Skal ikke benyttes for å skille SELV/PELV strømkretser fra andre strømkretser, ettersom sikkert skille ikke er gitt.

Artikkelegenskaper

Produkttype	Solid-state-relemodul
Produktserie	PLC-INTERFACE
Anvendelse	Med integrert solid-state-relé
Driftstype	100 % ED

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene

Isolering	Basisisolering
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,07 W
---	--------

Luft- og krypavstander mellom strømkretsene

Merkeisolasjonsspenning	50 V DC
Merkestøtspenning	0,5 kV

Inngangsdata

Merke-betjeningsspenning U_C	24 V DC
Merkebetjeningsstrøm I_C	3,5 mA
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i U_N	< 0,4
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i U_N	> 0,8
Typisk innkoblingstid	100 μ s

2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Typisk utkoblingstid	500 µs
Driftsspenningsindikator	LED gul
Beskyttelseskobling	Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode
	Overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbegrensning	> 33 V
Overføringsfrekvens	100 Hz

Utgangsdata

Betegnelse	Likespenningsutgang
Kontaktutførelse	1 N/O
Type digitalutgang	elektronisk
Kontakttype	Effektkontakt
Utgangsspenningsområde	8 V DC ... 33 V DC
Varig grensestrøm	10 A (se deratingkurve)
Hvilestrøm	5,2 mA
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm	< 50 mV
Utgangskobling	3-leder, jordreferanse
Beskyttelseskobling	Inversdiode
	Overspenningsbeskyttelse
Betegnelse	Feilmeldingsutgang
Utgangsspenningsområde	3 V DC ... 33 V DC
Varig grensestrøm	100 mA
Overspenningsbegrensning	> 33 V
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm	< 1,2 V
Utgangskobling	2-leder flytende
Feilindikator	LED rød
Beskyttelseskobling	Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode
	Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse)
	2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-ende-hylse)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 14
Tiltrekkingsmoment	0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte))

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
--------	--------

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Høyde	80 mm
Dybde	86 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesgrad (Monteringssted)	IP54 (Monteringssted)
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Høydenivå	≤ 2000 m

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	TAE0000196
------------	------------

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
---------	---

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander mellom strømkretsene

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702


El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårlig


Tegninger

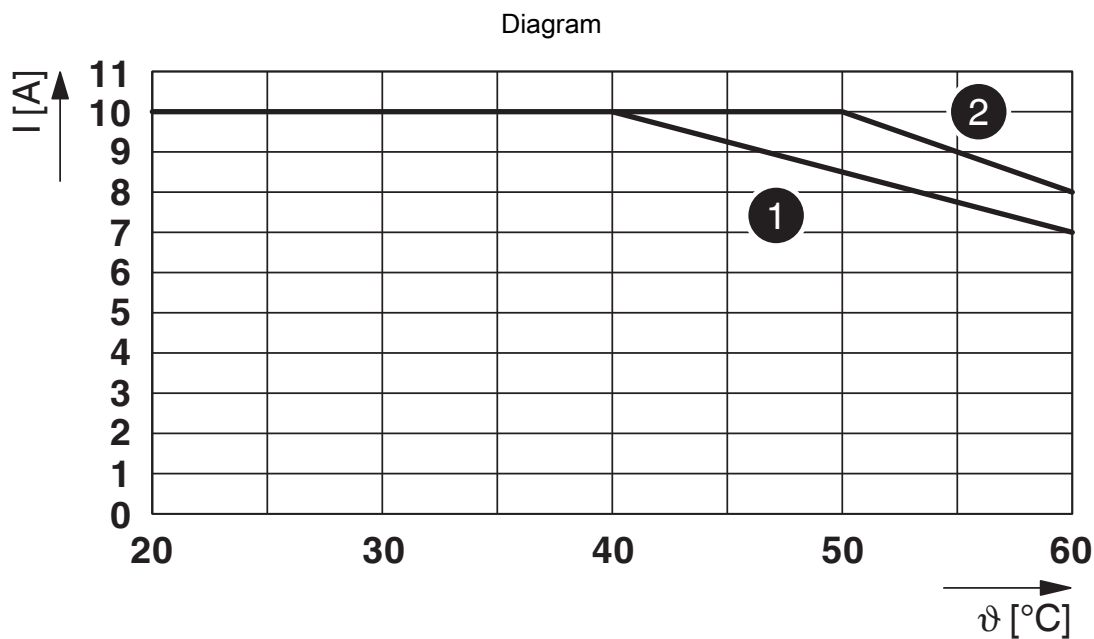

Varig grensestrøm

1) Montert uten avstand

2) Montert med avstand >6 mm

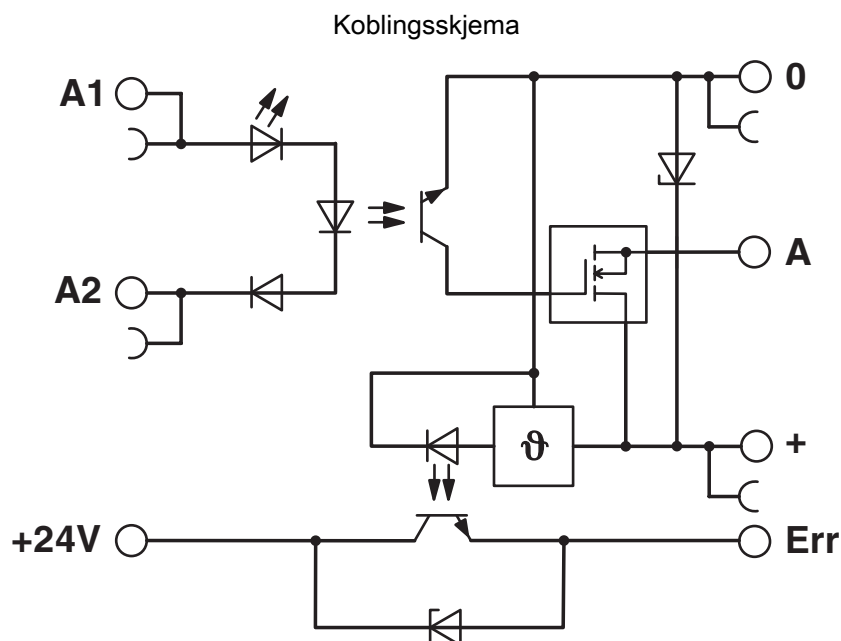

2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE0000196



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Recognized

cULus Listed

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>


Tilbehør

 Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå




 Maks. strømbelastning: 6 A

FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295554>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304102>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan snepes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: minusschaltend

PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilkobling

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296058>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-stiftlist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan snepes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702


EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-V8/D15B/OUT - Systemtilkobling

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296061>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Kontroller

1452919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1452919>



PLC logic-basismodul med RS-485-tilkobling for Modbus/RTU-kommunikasjon, med 16 I/O-er, pluggbar på 8 digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssing, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-V8C/SC-24DC/EM - Tilleggsmodul

2903095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903095>



PLC logic-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på åtte PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen (maksimalt to tilleggsmoduler kan kobles til en basismodul), skrutilkobling

PLC-V8C/PT-24DC/EM - Tilleggsmodul

2905137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2905137>



PLC logic-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på åtte PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen (maksimalt to tilleggsmoduler kan kobles til en basismodul), push-in-tilkobling

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontroller

2907443

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907443>



PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Kontroller

2907445

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907445>



PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, skrutilkobling

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Kontroller

2907446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907446>



PLC logic basismodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Kontroller

2907447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907447>



PLC logic basismodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, skrutilkobling

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

EI-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmelist. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul



2982702

El-nr.: 1500333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982702>

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>

Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com