

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Knivskillerekkeklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugg, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Dine fordeler

- Høy strømbelastning opptil 16 A
- Plassbesparende byggform

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3004058
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1231
Katalogside	Side 513 (C-1-2019)
GTIN	4017918090593
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,44 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,45 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Poltall	1
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	16 A
Belastningsstrøm maksimal	16 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
---------------------	---------------------

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	51 mm
Dybde på NS 32	63,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	58,5 mm
Dybde på NS 35/15	66 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058


El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



Tegninger

Koblingsskjema

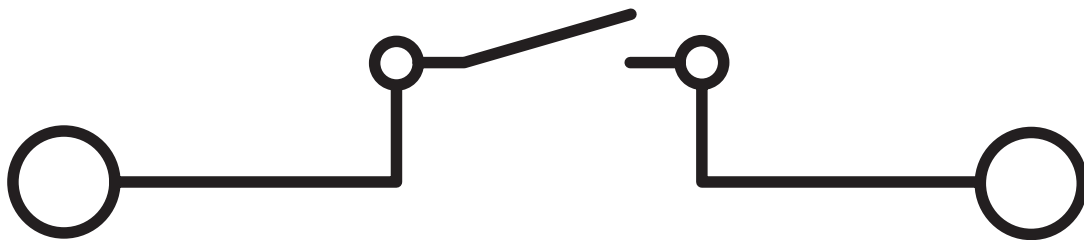

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	15 A	22 - 14	-
Usegroup C				
	600 V	15 A	22 - 14	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	22 - 12	-

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

EI-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

EB 2- 6 - Innleggslask

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå



i Maks. strømbelastning: 12 A

EB 3- 6 - Innleggslask

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201142>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: grå



i Maks. strømbelastning: 12 A

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



EB 10- 6 - Innleggslask

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201139>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: grå




 Maks. strømbelastning: 12 A

ATP-UK 5-MTK - Gruppeskilleplate

3004210

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004210>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 60 mm, farge: grå



UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



PAIS-4-P/P GY - Prøveadapter

3032794

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032794>



Prøveadapter, Skal kun benyttes i UDK 4 MTK-P/P og UK 5-MTK-P/P, til 4 mm testplugger, poltall: 1, farge: grå

PAIS-4-P/P BK - Prøveadapter

3032795

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032795>



Prøveadapter, Skal kun benyttes i UDK 4 MTK-P/P og UK 5-MTK-P/P, til 4 mm testplugger, poltall: 1, farge: svart

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



PAIS-4-P/P RD - Prøveadapter

3032796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032796>



Prøveadapter, Skal kun benyttes i UDK 4 MTK-P/P og UK 5-MTK-P/P, til 4 mm testplugger, poltall: 1, farge: rød

SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007222>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 6,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



SZG 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205121>



Skrutrekker, spor, trinndelt, for prøvebøssingskruer, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme

3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>



UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekketeklemme



3004058

EI-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UK 5-MTK-P/P BU - Knivskillerekkeklemme



3004058

El-nr.: 1265184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004058>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com