

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup>- 4 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

## Dine fordeler

- Varianter med lysindikator
- Store merkeflater
- Sikringshendel festet i sluttposisjon

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3004126             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB12              |
| Produktnøkkel                     | BE1234              |
| Katalogside                       | Side 492 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918090647       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 19,4 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 19 g                |
| Tolltariffnummer                  | 85369095            |
| Opprinnelsesland                  | TR                  |

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | For klemmemerking må det benyttes merkematerial med 8,2 mm deling.                                                                                                                 |
| Generelt | For hendelmerking må det benyttes merkematerial med 6,2 mm deling.                                                                                                                 |
| Generelt | Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken lysindikator som brukes.<br>Hvis sikringen er defekt, er etterkoblet strømkrets ikke fri for spenning. |

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Sikringsrekkeklemme |
| Poltall             | 1                   |
| Antall tilkoblinger | 2                   |
| Antall rekker       | 1                   |
| Potensialer         | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type sikring                                  | Glass/keramikk/ ...          |
| Merkestøtspenning                             | 8 kV                         |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W                       |
| Sikring                                       | G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 |
| Spenningsområde lysindikator                  | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC    |
| Strømområde lysindikator                      | 3,5 mA ... 8,1 mA            |

### Inngangsdata

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Spenningsområde lysindikator | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
|------------------------------|---------------------------|

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |

### Etagé 1 oben 1 unten 1

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Skrue                    | M3                                        |
| Tiltrekkingsmoment       | 0,6 ... 0,8 Nm                            |
| Avisoleringslengde       | 8 mm                                      |
| Prøvedor                 | A4                                        |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-3                             |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

|                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Tverrsnitt med innleggsbro stiv                                            | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel                                       | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet                                  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| Nominell strøm                                                             | 6,3 A                                                |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes) |
| Nominell spenning                                                          | 24 V                                                 |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 1 mm <sup>2</sup>                                    |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-3                                        |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Tverrsnitt med innleggsbro stiv                                            | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel                                       | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet                                  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| Nominell strøm                                                             | 6,3 A                                                |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 6,3 A                                                |
| Nominell spenning                                                          | 800 V (som skilleklemme)                             |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 8,2 mm  |
| Høyde              | 72,5 mm |
| Dybde på NS 32     | 61,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 56,5 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 64 mm   |

## Materialangivelser

|       |       |
|-------|-------|
| Farge | svart |
|-------|-------|

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0     |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I      |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA     |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 125 °C |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet   |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | $1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$         |
| Akselerasjon          | 0,8g                                               |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 5g                                  |
| Slagvarighet            | 30 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-3 |
|                          | IEC 60947-7-3 |

## Montering

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

EI-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |
|                | NS 32     |

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme


3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Tegninger

### Applikasjonstegning

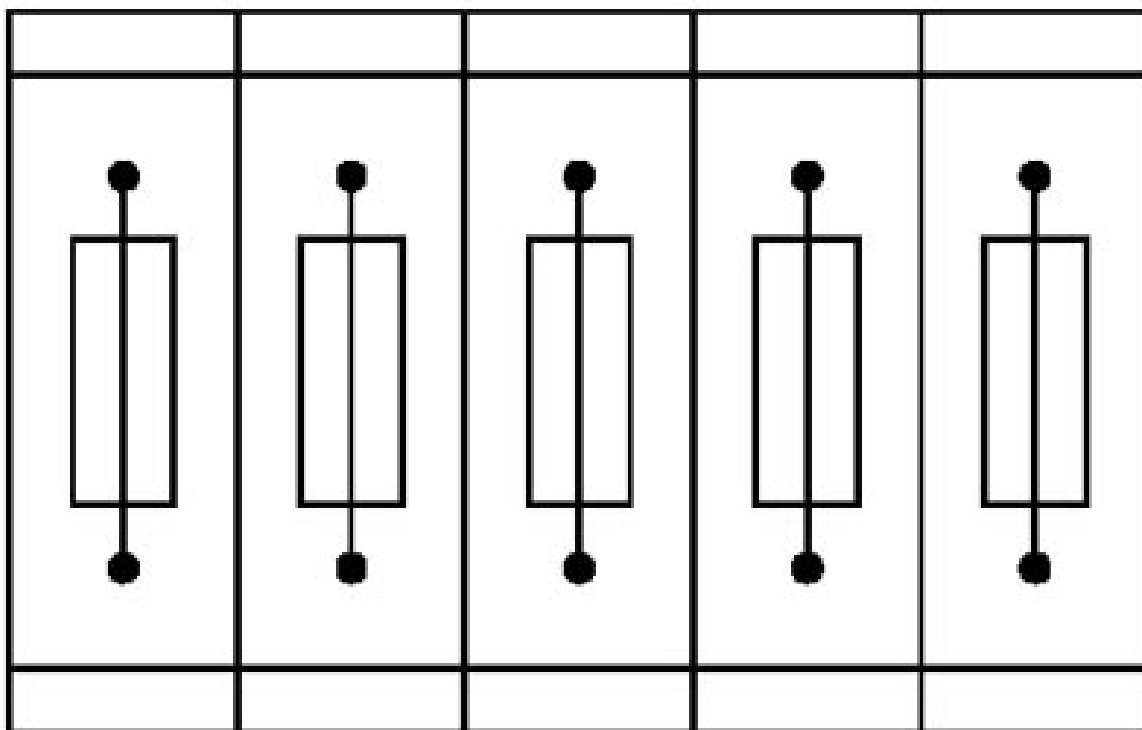

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer


# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Applikasjonstegning

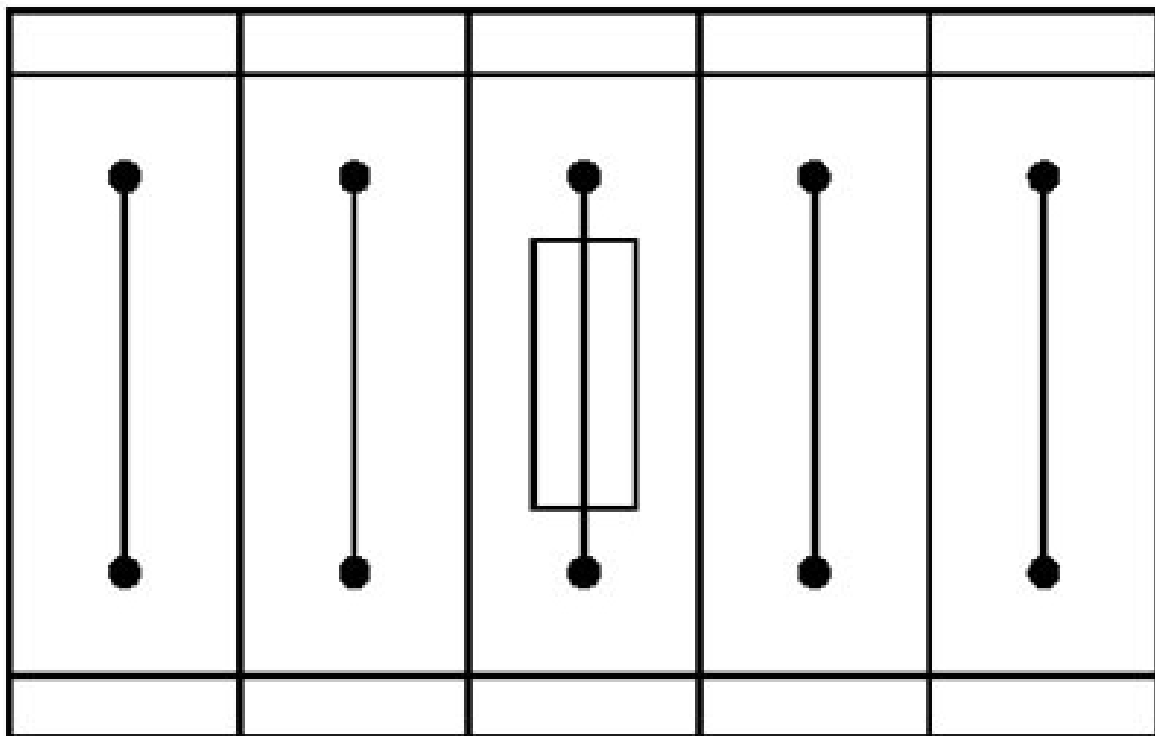

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme


3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## Koblingsskjema

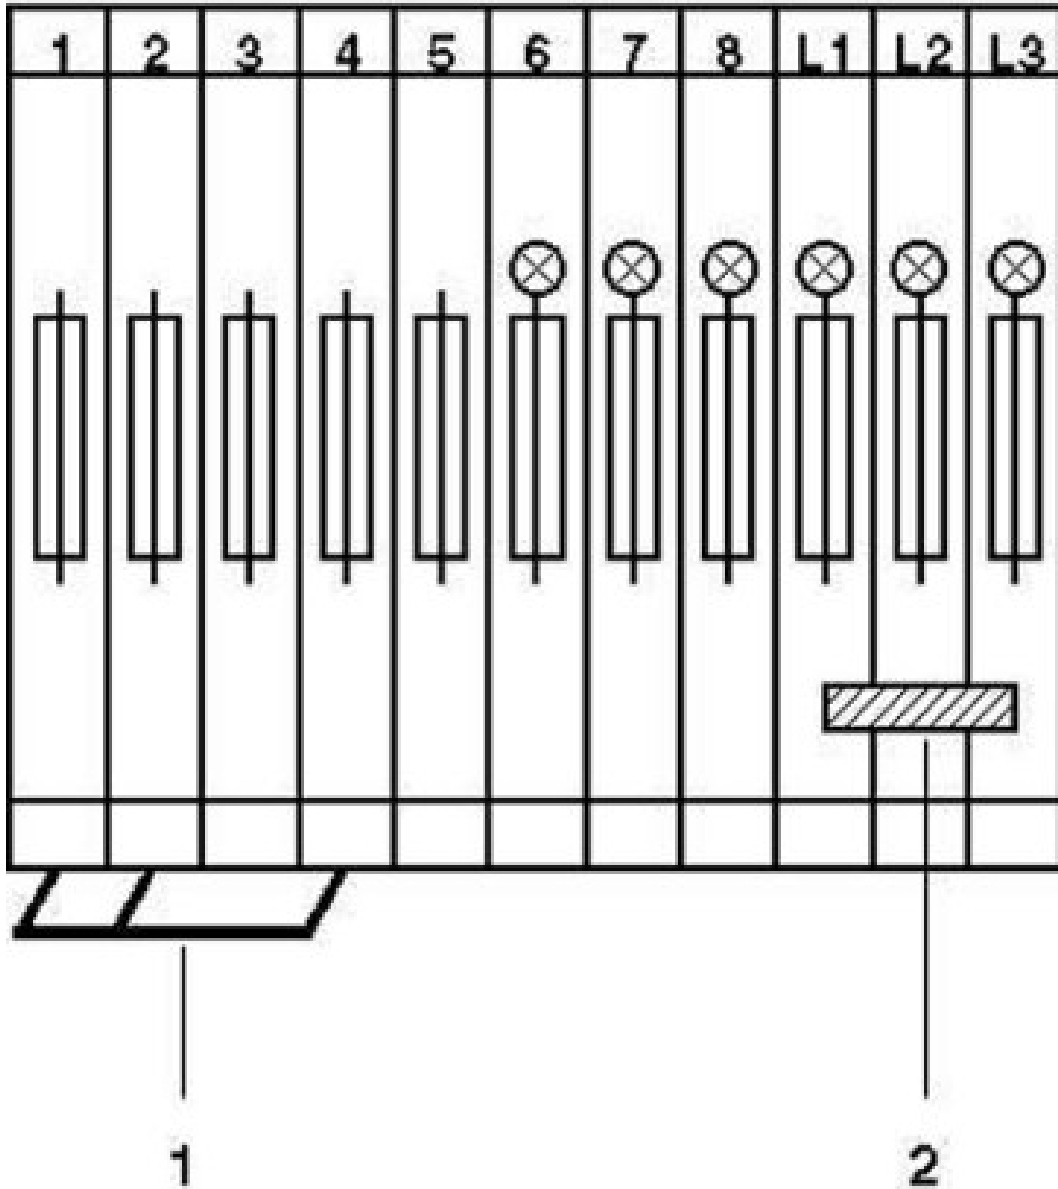



# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

EI-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 6,3 A                | 28 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 6,3 A                | 28 - 10        | -                        |

|  <b>EAC</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |                         |                      |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                        | 600 V                   | 12 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                        | 600 V                   | 12 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup F                                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                        | 600 V                   | 12 A                 | 26 - 10        | -                        |

|  <b>EAC</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

EI-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141116 |
| ECLASS-12.0 | 27141116 |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

EI-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### EBS 2- 8 - Innleggslask

3118151

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118151>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå



Maks. strømbelastning: 32 A

### EBS 3- 8 - Innleggslask

3118148

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118148>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå



Maks. strømbelastning: 32 A

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## EBS 10- 8 - Innleggslask

3118135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118135>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

---

## SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm



# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget



# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15





# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126


El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

---

## UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

EI-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126


El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>



## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme

3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>




## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



---

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



# UK 5-HESILED 24 - Sikringsrekkeklemme



3004126

El-nr.: 1265682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004126>

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

---

## SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)