

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Plassbesparende byggform
- Høy strømbelastning opptil 16 A

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3004430
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1231
Katalogside	Side 513 (C-1-2019)
GTIN	4017918090791
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,29 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,467 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	16 A
Belastningsstrøm maksimal	16 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V (opptil 690 V ved forurensningsgrad II)
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	51 mm
Dybde på NS 32	63,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	58,5 mm
Dybde på NS 35/15	66 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
--------------------	-----

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430


El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



Tegninger

Koblingsskjema

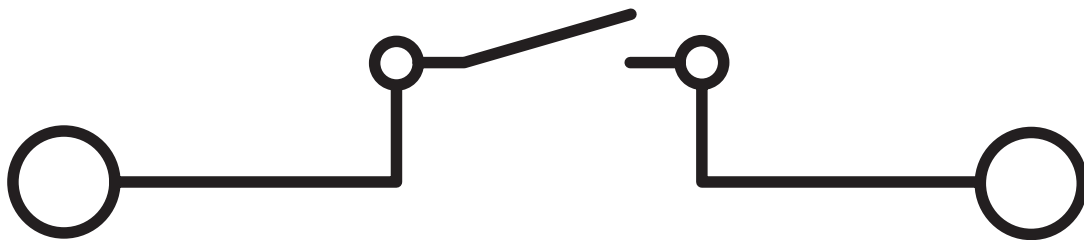

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	15 A	22 - 14	-
Usegroup C				
	600 V	15 A	22 - 14	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	15 A	22 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	22 - 12	-

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

EI-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

EB 2- 6 - Innleggslask

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå



Maks. strømbelastning: 12 A

EB 3- 6 - Innleggslask

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201142>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: grå



Maks. strømbelastning: 12 A

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

EI-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



EB 10- 6 - Innleggslask

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201139>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: grå




 Maks. strømbelastning: 12 A

ATP-UK 5-MTK - Gruppeskilleplate

3004210

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004210>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 60 mm, farge: grå



UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007222>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 6,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

SZG 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker

1205121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205121>



Skrutrekker, spor, trinndelt, for prøvebøssingskruer, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430


El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme



3004430

EI-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge



UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

El-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 5-MTK - Knivskillerekkeklemme

3004430

EI-nr.: 1200567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004430>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com