

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme




3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, festemetode: PE-fot med festeskrue, M2, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3005853             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB12              |
| Produktnøkkel                     | BE1221              |
| Katalogside                       | Side 462 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918138929       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 12,86 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,65 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Poltall             | 1                   |
| Antall tilkoblinger | 2                   |
| Antall rekker       | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Jordingsfot                    | Ja                  |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                   |
| Nominelt tverrsnitt            | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Etage 1 oben 1 unten 1

|                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Skrue                                                       | M2                                                     |
| Merk                                                        | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning. |
| Tiltrekkingsmoment                                          | 0,22 ... 0,25 Nm                                       |
| Avisoleringslengde                                          | 7 mm                                                   |
| Prøvedor                                                    | A1                                                     |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-2                                          |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)                 |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)                 |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>          |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>          |

### Ex-data

#### Merke-data (ATEX/IECEx)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Merking                  | Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb                 |
| Brukstemperaturområde    | -60 °C ... 110 °C                       |
| Ex-attestert tilbehør    | 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE<br>1201442 E/UK |
| Dreiemomentområde PE-fot | 0,22 Nm ... 0,25 Nm                     |
| Utgang                   | (permanent)                             |

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Dreiemomentområde               | 0,22 Nm ... 0,25 Nm                          |
| Nominelt tverrsnitt             | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Merketverrsnitt AWG             | 16                                           |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 26 ... 16                                    |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 26 ... 16                                    |

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 4,2 mm |
|--------|--------|

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | gulgrønn    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Generelt

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Klemmefeste | 0,22 Nm ... 0,25 Nm (PE-fot med festeskruer, M2) |
|-------------|--------------------------------------------------|

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Elec.)                                                                 |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Monteringstype | NS 35/7,5                                       |
|                | NS 35/15                                        |
|                | NS 32                                           |
| Klemmefeste    | 0,22 Nm ... 0,25 Nm (PE-fot med festeskrue, M2) |

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853


El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## Tegninger

Koblingsskjema

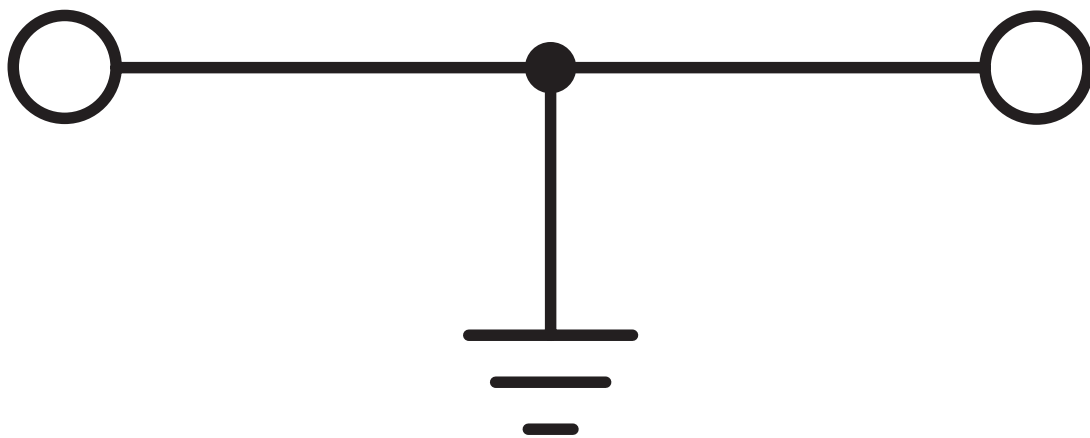

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

### DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



### cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B | -                       | -                    | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup C | -                       | -                    | 26 - 14        | -                        |



### LR

Godkjennings-ID: LR2041789TA-02



### KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL001



### BV

Godkjennings-ID: 07774/E0 BV



### ATEX

Godkjennings-ID: KEMA99ATEX4487U

|                          | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Typegodkjennelsestifikat | -                       | -                    | -              | 0,14 - 1,5               |



### cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | 30 - 14        | -                        |



### EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

EI-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



**IECEx**

Godkjenning-ID: IECExKEM06.0035U

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | -              | 0,14 - 1,5               |



**UL Recognized**

Godkjenning-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | 30 - 14        | -                        |



**CCC**

Godkjenning-ID: 2020322313000623

**cULus Recognized**

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## Tilbehør

### SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205037>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## ZB 4 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## ZB 4 CUS - Merkeremse

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824951>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805739>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805807>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 4 - Merke for klemmer

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818111>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## UC-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824573>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120



---

## UCT-TM 4 - Merke for klemmer

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828732>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84



# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme

3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>



## UCT-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829588>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84

---

## STP 4-2-ZB - Skiltholder

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038613>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

EI-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

## PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

# USLKG 1,5 N - Jordingsrekkeklemme



3005853

El-nr.: 1266619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005853>

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)