

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Installeringsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 125 A, Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 0,75 mm² - 35 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Installasjonsrekkeklemmer med spesielt lav byggform for bruk i flate fordelere
- Fordi rekkeklemmene er plassert usymmetrisk på monteringskinnen, kan nøytralledersamleskinnen føres forbi rekkeklemmene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3006182
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1251
Katalogside	Side 505 (C-1-2017)
GTIN	4017918091408
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	46,45 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	44,222 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Installeringsklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	16 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	35 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Dimensjoner

Bredde	15,2 mm
Høyde	55 mm
Dybde på NS 32	56 mm
Dybde på NS 35/7,5	51 mm
Dybde på NS 35/15	58,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 35 mm ²	4,2 kA
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



Tegninger

Koblingsskjema





UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Koblingsskjema

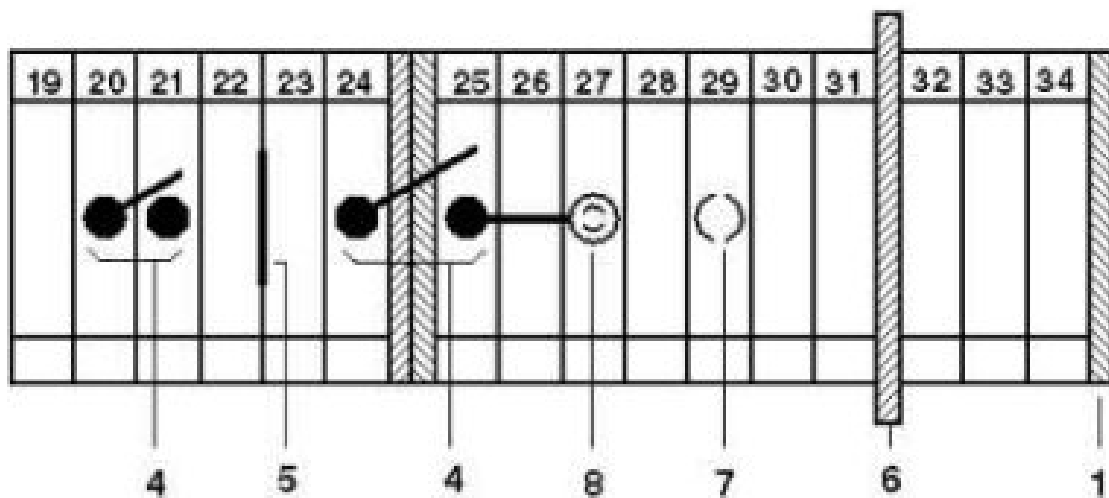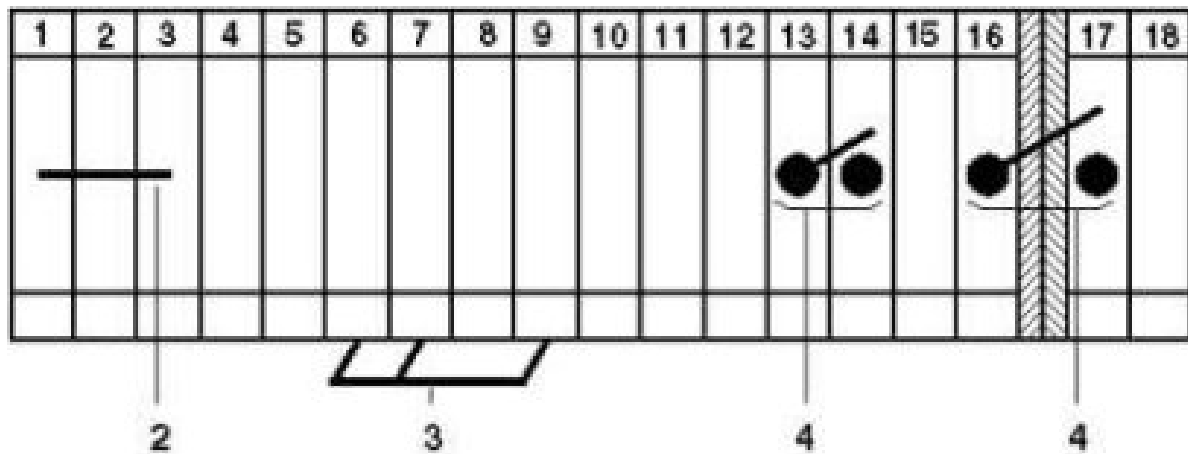

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

EI-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

 CSA Godkjennings-ID: 158887				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	115 A	18 - 2	-
Usegroup C				
	600 V	115 A	18 - 2	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	115 A	18 - 2	-
Usegroup C				
	600 V	115 A	18 - 2	-
Usegroup F				
	600 V	115 A	18 - 2	-

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 8.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

EI-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-15 - Fast bro

0201333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201333>



Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 135 A

FBI 3-15 - Fast bro

0201278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201278>



Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 135 A

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



FBI 5-15 - Fast bro

0711302

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0711302>

Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 5, farge: sølvfarget




 Maks. strømbelastning: 135 A

EB 10-15 - Innlegglask

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205135>

Innlegglask, delingsmål: 15,25 mm, poltall: 10, farge: grå



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



EB 2-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205119>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 101 A

EB 3-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205106

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205106>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 101 A

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



EB 10-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205096>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 101 A

SBH 2-15 - Koblingslask

0205232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205232>

Koblingslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 120 A

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

WS 5-15 - Varselskilt

1004445

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004445>

Varselskilt, Plate, oransje, med tekst: Høyspenningssymbol og advarsel på engelsk, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 15 mm, diameter: 0 mm



WS 4-15 - Varselskilt

1004241

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004241>

Varselskilt, Plate, oransje, med tekst: Høyspenningssymbol og advarsel på engelsk, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 15 mm, diameter: 0 mm



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



EA 11 - Avdekning

1024263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024263>

Enkeltavdekning, for tildekning av klemme, kan sneppes på, kan ikke merkes, farge: Transparent



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

AP-NLS N - Tildekningsprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013634>



Tildekningsprofil, høyde: 300 mm, farge: transparent

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811972>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15 CUS - Merkeremse

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824945>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

EI-nr.: 1265616


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811998>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit

PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå

PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn

PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå

UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart



PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge



UIK 35 - Installeringsklemme

3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UIK 35 - Installeringsklemme



3006182

El-nr.: 1265616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006182>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

PSB 6/5/6 - Prøvestikkerbøssing

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205290>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com