

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme




3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,  
monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn

## Dine fordeler

- Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
- Universell jordingsfot, monteres på NS 35...- eller NS 32...-monteringsskinner (med unntak av NS 35/15-2,3)
- Etasjeforskyvning sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået også ved komplett kabling

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3007123             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB12              |
| Produktnøkkel                     | BE1224              |
| Katalogside                       | Side 475 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918091538       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 30,9 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30,9 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | TR                  |

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Antall tilkoblinger | 4                   |
| Antall rekker       | 2                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Jordingsfot                    | Ja                |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |

### 1. og 2. etasje

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skrue                                                       | M3                                                   |
| Merk                                                        | Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning. |
| Tiltrekkingsmoment                                          | 0,6 ... 0,8 Nm                                       |
| Avisoleringslengde                                          | 8 mm                                                 |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-2                                        |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>         |

### Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Høyde              | 67 mm   |
| Dybde på NS 32     | 67 mm   |
| Dybde på NS 35/7,5 | 62 mm   |
| Dybde på NS 35/15  | 69,5 mm |

### Materialangivelser

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Farge                         | gulgrønn |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2       |

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Generelt

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Klemmefeste | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-fot med festeskruer, M3) |
|-------------|------------------------------------------------|

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Monteringstype | NS 35/7,5                                      |
|                | NS 35/15                                       |
|                | NS 32                                          |
| Klemmefeste    | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-fot med festeskruer, M3) |

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme




3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Tegninger

Koblingsskjema

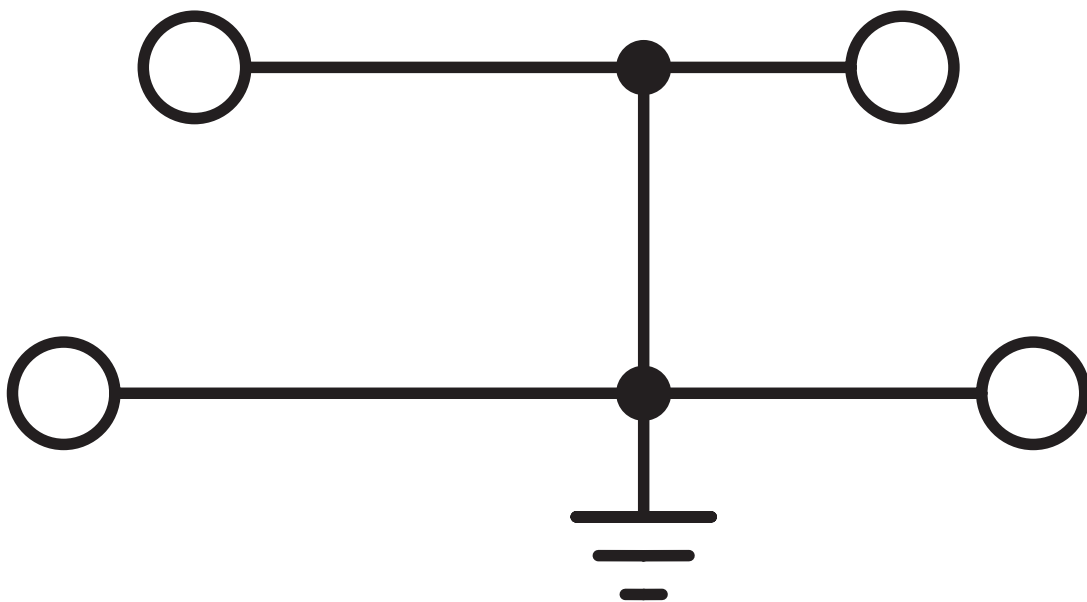

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE00001CT



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

-

-

28 - 10

-



**IECEE CB Scheme**

Godkjennings-ID: NL-39916

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

-

-

-

- 4



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

Usegroup B

-

-

24 - 10

-

Usegroup C

-

-

24 - 10

-



**LR**

Godkjennings-ID: 96/20013

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

-

-

-

- 4



**NK**

Godkjennings-ID: 09 ME 141

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

EI-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

EI-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## Tilbehør

### SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007222>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 6,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

---

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv



# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget



# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123


El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme



3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

---

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå



# UKKB 5-PE - Jordingsrekkeklemme

3007123

El-nr.: 1265177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3007123>



## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)