

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 150 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm², tverrsnitt: 16 mm² - 70 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farge: grå

Dine fordeler

- Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig kabeltilkobling
- Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
- Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3009118
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1311
Katalogside	Side 189 (C-1-2019)
GTIN	4017918091644
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	120 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	113,4 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	For pålitelig forbindelse av flertrådede ledere anbefales det å tvinne ut de flertrådede lederne.
---------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sterkstrømsrekkeklemme
Poltall	1
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,73 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	50 mm ²
Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	6 ... 8 Nm
Avisoleringslengde	24 mm
Prøvedor	B10
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	16 mm ² ... 70 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	4 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	25 mm ² ... 70 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	2 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	25 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	25 mm ² ... 50 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	10 mm ² ... 16 mm ²
Nominell strøm	150 A
Belastningsstrøm maksimal	150 A (ved 50 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Merk	Merk: På nedlastingsområdet finner du artikkelgodkjenninger, tilkoblingstverrsnitt og informasjon om tilkobling av aluminiumledere.
Nominelt tverrsnitt	50 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1205082 SZS 1,2X8,0 VDE
	1201659 E/AL-NS 32
	1201662 E/AL-NS 35
Liste over broer	Fast bro / FBI 2-20-EX / 0201113
	Fast bro / FBI 3-20-EX / 0201812
Brodata	130,5 A / 50 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (133 A / 50 mm ²)
Merkespenning	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	133 A
Belastningsstrøm maksimal	133 A
Gjennomgangsmotstand	0,1 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	6 Nm ... 8 Nm
Nominelt tverrsnitt	50 mm ²
Merketverrsnitt AWG	1/0
Tilkoblingsegenskaper stiv	16 mm ² ... 50 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	6 ... 1/0
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	25 mm ² ... 50 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	4 ... 1/0
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	8 ... 6
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	8 ... 6

Dimensjoner


UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Målskisse	
Bredde	20 mm
Høyde	70,5 mm
Dybde	76 mm
Dybde på NS 32	81 mm
Dybde på NS 35/15	83,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 50 mm ²	6 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	16 mm ² / 2,9 kg
	50 mm ² / 9,5 kg
	70 mm ² / 10,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
	NS 35/15-2,3

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118


El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



Tegninger

Skjemategning

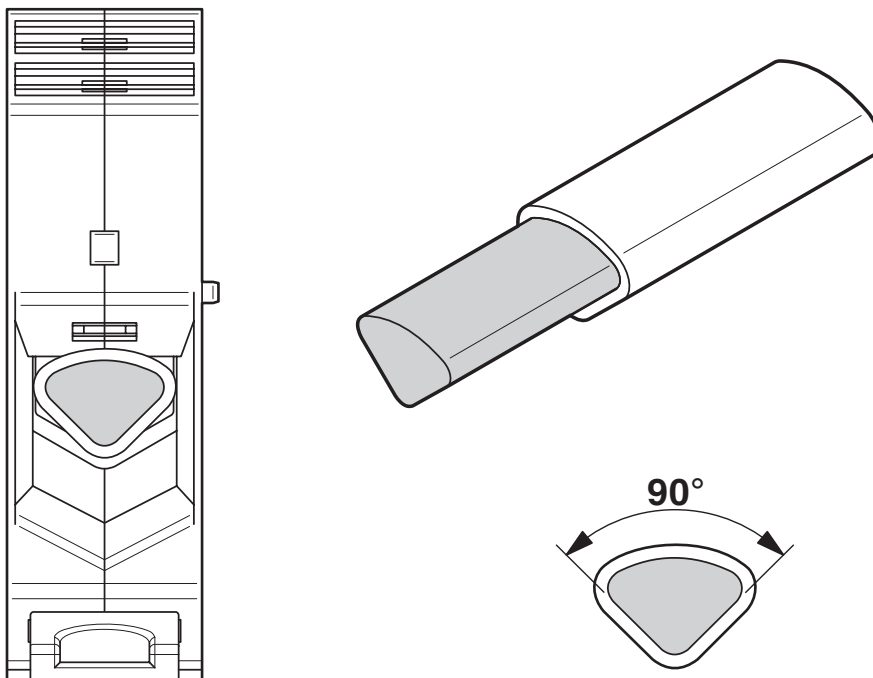

Tilkobling av aluminiumledere. Nærmere informasjon på nedlastingsområdet

Koblingsskjema



UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme


3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



Målskisse

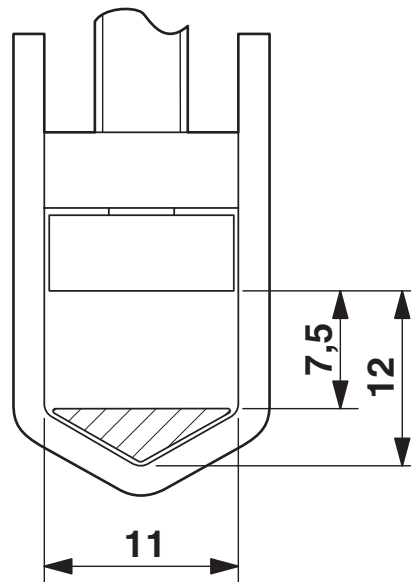

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
Usegroup C				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-62936

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	150 A	-	- 50



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
Flerledertilkobling	600 V	150 A	8 - 6	-
Usegroup C				
	600 V	150 A	6 - 1/0	-
Flerledertilkobling	600 V	150 A	8 - 6	-



LR

Godkjennings-ID: LR2041789TA-02



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40036368

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	150 A	-	- 50



LR

Godkjennings-ID: LR2004271TA



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1786U



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	6 - 1/0	-



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEX

Godkjennings-ID: IECEX KEM 06.0029U



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	6 - 1/0	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0307U

cULus Recognized

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-20 - Fast bro

0201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201346>

Fast bro, delingsmål: 20 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 150 A

FBI 3-20 - Fast bro

0201317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201317>

Fast bro, delingsmål: 20 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 150 A

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



FBI 2-20-EX - Fast bro

0201113

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201113>

Fast bro, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 130 A

FBI 3-20-EX - Fast bro

0201812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201812>

Fast bro, poltall: 3, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 130 A

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



UKH 50 EP - Innleggsprofil

3009228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009228>

Innleggsprofil, farge: sølvfarget



AGK 10-UKH 50 - Uttaksklemme

3001763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001763>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², farge: grå

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



SZS 1,2X8,0 VDE - Skrutrekker

1205082

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205082>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,2 x 8,0 x 175 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

WS-2K - Varselskilt

1004513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004513>

Varselskilt, selvklebende, med svart trykk: Lynsymbol – "Forsiktig spenning – Attention Danger", etikettstørrelse: 32 x 26 mm



WS-4K - Varselskilt

1004584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004584>

Varselskilt, selvklebende, med svart trykk: Lynsymbol – "Forsiktig spenning – Attention Danger", etikettstørrelse: 13 x 23,5 mm



UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme



3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

TMT 10 R - Merke for klemmer

0816210

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816210>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10000

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



TMT 10 R CUS - Merke for klemmer

0824500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824500>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 10,15 mm

E/AL-NS 32 - Endeholder

1201659

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201659>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 32 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

UKH 50 - Sterkstrømsrekkeklemme

3009118

El-nr.: 1265152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3009118>



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com