

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme




3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Prøveskillekkeklemmen URTK 6 og glidetrinnsrekkeklemmen UGSK 6 er spesielt designet for bruk i strømtrafo-sekundærkretser
- Kan utstyres på begge sider med faste og koblingsbare lasker og prøvebøssinger med 4 mm diameter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3026272
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1233
Katalogside	Side 523 (C-1-2019)
GTIN	4017918168056
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	30,902 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	30,902 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskilleklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Tiltrekkingsmoment testbøsning	0,6

1. etasje

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,2 ... 1,4 Nm
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	57 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V (Ved bruk av koblingslasker reduseres spenningen til 400 V)
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2 mm
Høyde	91 mm
Dybde på NS 32	56 mm
Dybde på NS 35/7,5	51 mm
Dybde på NS 35/15	58,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm ²	0,72 kA
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm ²	1,2 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
-------------------------	---------

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Skrue	M3

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme


3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



Tegninger

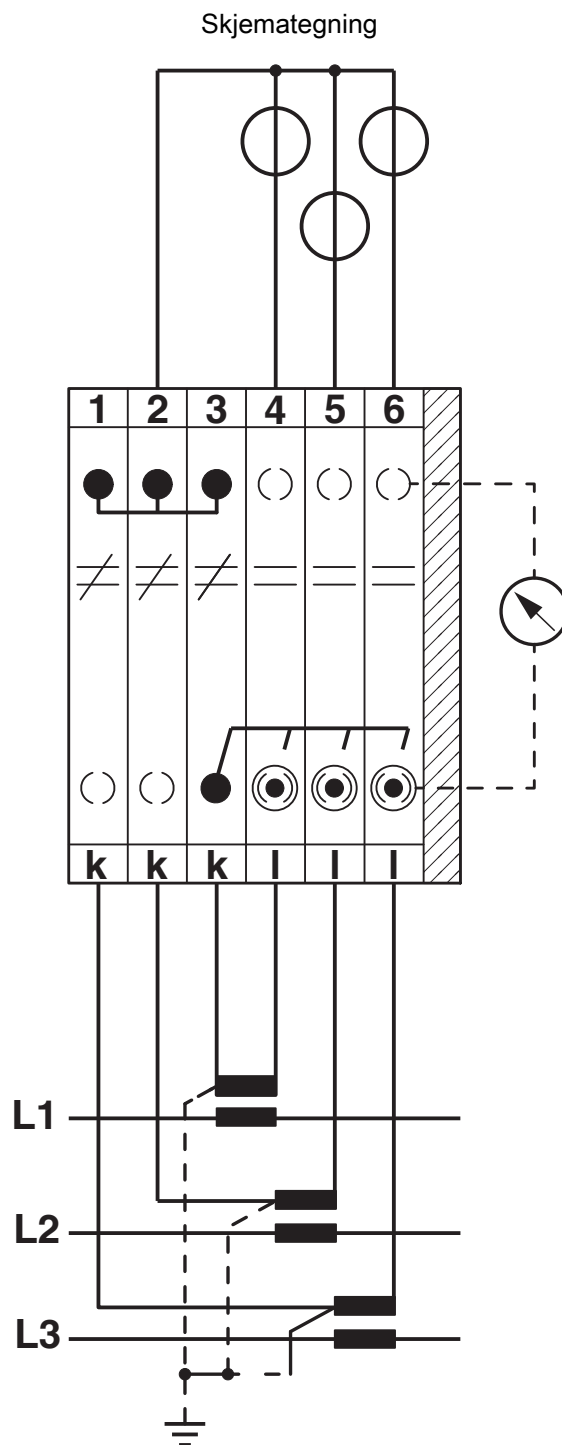

Trefaset kjedet måletrafo-prøvekobling

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme




3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Koblingsskjema

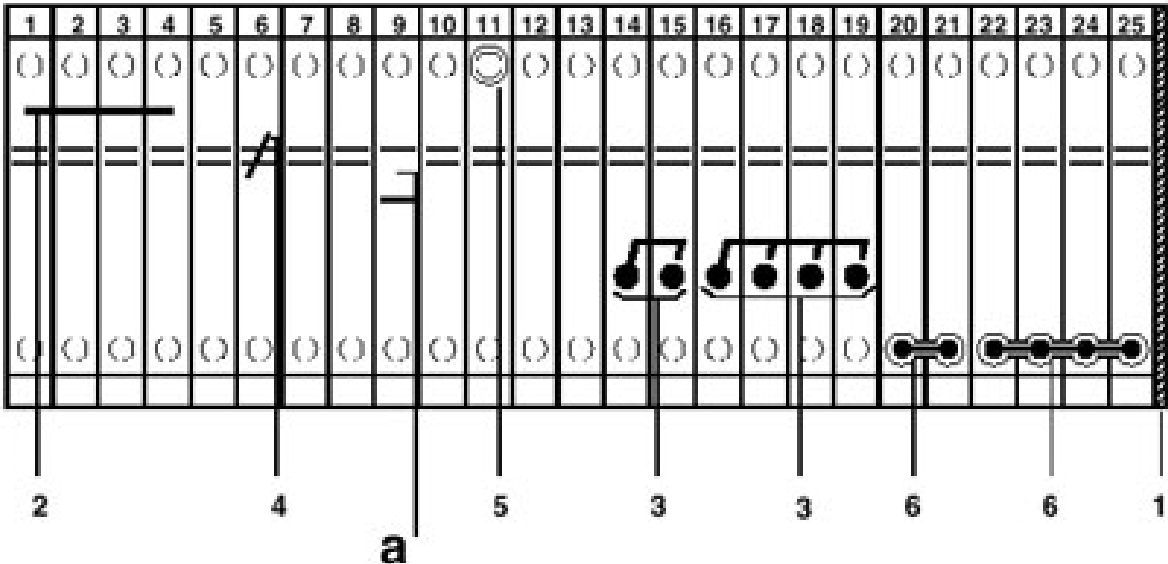

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme




3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Koblingsskjema

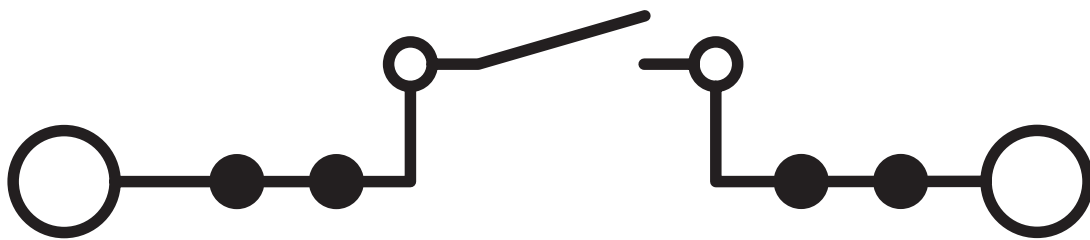

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	50 A	26 - 8	-

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBRI 10-8 N - Fast bro

2772080

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2772080>

Fast bro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



i Maks. strømbelastning: 45 A

SB 3-8-T - Koblingslask

3026492

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026492>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



i Maks. strømbelastning: 41 A

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SB 10-8-T SO - Koblingslask

3026395

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026395>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

SB 10-8-T - Koblingslask

3026382

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026382>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SB 4-8-T - Koblingslask

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026379>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

SB 2-8-T - Koblingslask

3026366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026366>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



D-URTK 6 - Endedeksel

3026340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026340>

Endedeksel, bredde: 2 mm, høyde: 91 mm, farge: grå



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

KSSI 2-8 - Kortslutningsplugg

3000722

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000722>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, lengde: 11 mm, farge: svart

KSSI 4-8 - Kortslutningsplugg

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000735>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: svart

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

ATP-URTK/SP - Gruppeskilleplate

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311139>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 99 mm, farge: grå



S-URTK/SP - Koblingssperre

0311155

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311155>

Koblingssperre, bredde: 8,2 mm, høyde: 12 mm, farge: hvit



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SL-SB - Koblingssperre

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035761>



Koblingssperre, for ekstra låsing av kortslutningskoblingselementene i strømtrafomålekretser, bredde: 12,5 mm, høyde: 16,3 mm, farge: hvit

AP-ME

METER - Tildekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, snepes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

APH-ME - Dekkprofilholder

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034374>

Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes



APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



AH-ME - Deksel

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240265>

Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene



TS-UT 6-T/SP - Gruppeskilleplate

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072821>

Gruppeskilleplate, bredde: 1 mm, høyde: 105,2 mm, farge: grå



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SCP 2-8 - Kortslutningsplugg

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070402>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

SCP 3-8 - Kortslutningsplugg

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070403>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 3, farge: oransje

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SCP 4-8 - Kortslutningsplugg

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070404>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje



SCPI 2-8 - Kortslutningsplugg

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070423>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



SCPI 4-8 - Kortslutningsplugg

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070424>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272


EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272


El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

EI-nr.: 1265505


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

EI-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026450>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

PSBJ-URTK 6 RD - Prøvestikkerbøssing

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026719>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme

3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>



PSBJ-URTK 6 BU - Prøvestikkerbøssing

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026434>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå



PSBJ-URTK 6 YE - Prøvestikkerbøssing

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026405>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

PSBJ-URTK 6 GN - Prøvestikkerbøssing

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026418>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn



PSBJ-URTK 6 VT - Prøvestikkerbøssing

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026421>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla



URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

PSBJ-URTK 6 GY - Prøvestikkerbøssing

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026612>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

PSBJ-URTK 6 BK - Prøvestikkerbøssing

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026447>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

URTK 6 - Måletrafoskilleklemme



3026272

El-nr.: 1265505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026272>

PSBJ-URTK 6 BN - Prøvestikkerbøssing

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026971>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: brun



PSBJ-URTK 6 WH - Prøvestikkerbøssing

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3026448>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com