

# FBS 3-5 - Stikkbro



3030174

El-nr.: 1268144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

## Dine fordeler

- I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus

## Forretningsinformasjon

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer                    | 3030174            |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2             |
| Produktnøkkel                     | BE2Z2X             |
| Katalogside                       | Side 70 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918188528      |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 2,588 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,466 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85366990           |
| Opprinnelsesland                  | DE                 |

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |        |
|-------------|--------|
| Produkttype | Lask   |
| Poltall     | 3      |
| Delingsmål  | 5,2 mm |

### Elektriske egenskaper

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tilkoblingsdata

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dimensjoner

|            |         |
|------------|---------|
| Bredde     | 14,2 mm |
| Høyde      | 22,7 mm |
| Dybde      | 3 mm    |
| Lengde     | 22,7 mm |
| Delingsmål | 5,2 mm  |

### Materialangivelser


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Farge                         | rød    |
| Material                      | Kobber |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0     |
| Isolasjonsmaterial            | PA     |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringstype | Pluggmontering |
|----------------|----------------|

## Tegninger

Skjemategning

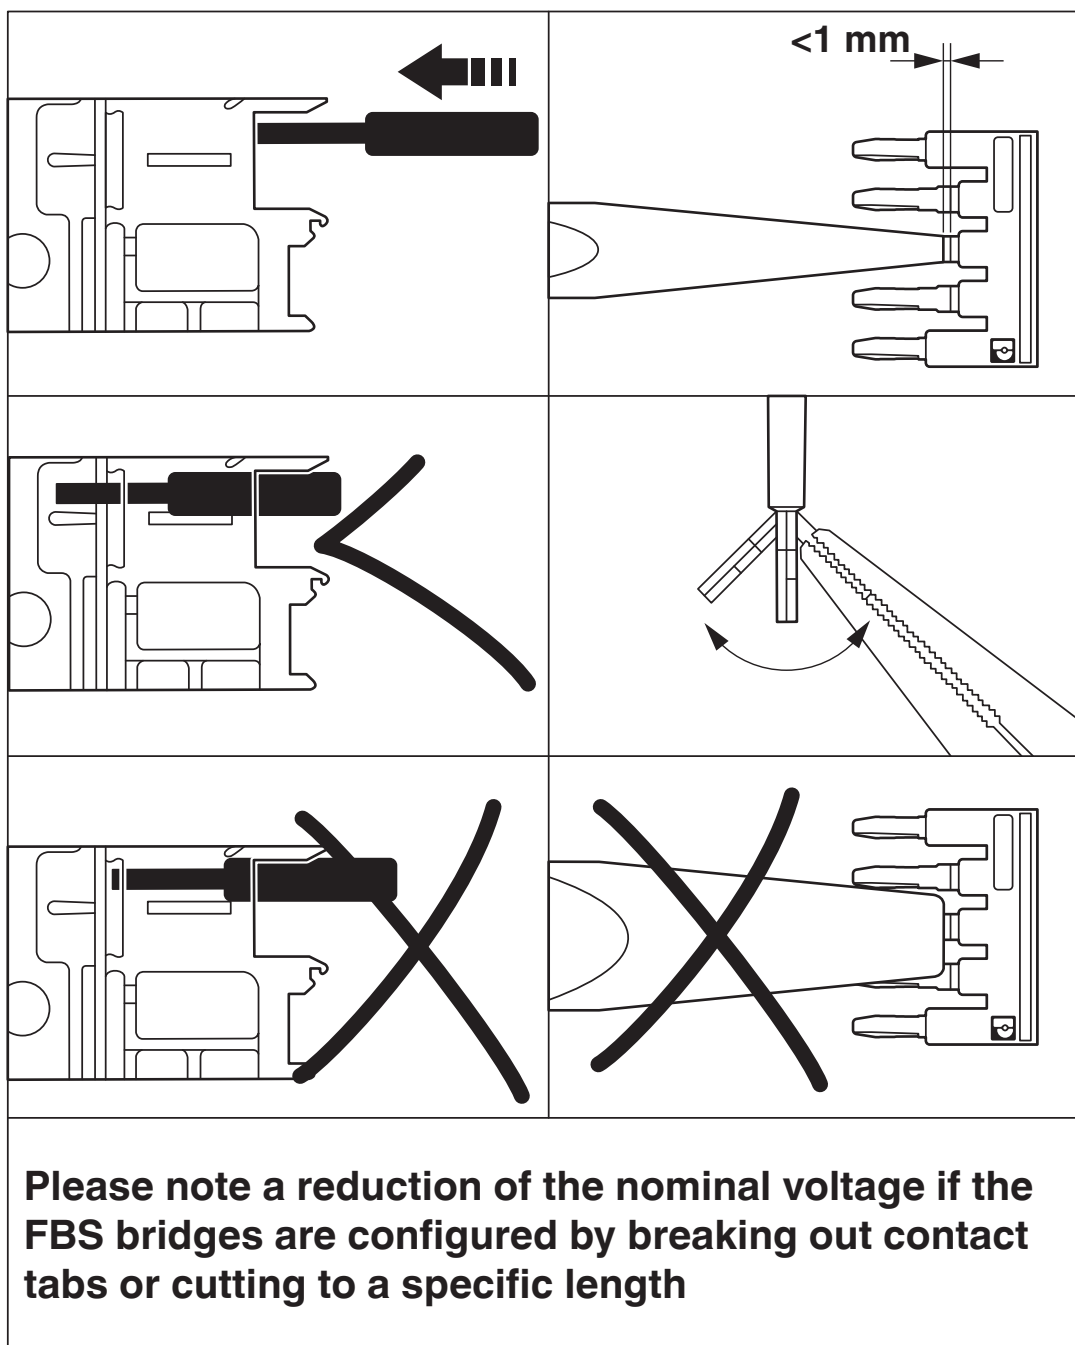

# FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

El-nr.: 1268144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

El-nr.: 1268144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

El-nr.: 1268144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



## Tilbehør

### CUTFOX-FBS - Frontavbitertang

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212124>



**Kutteverktøy**, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...

### FBSC - Beskyttelseshette

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3012325>



Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)