

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Ekstra merkemuligheter
- Minimal overgangsmotstand
- Korrosjonsfrie klempunkter
- Gulgrønn husfarge
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3031144
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2122
Katalogside	Side 207 (C-1-2019)
GTIN	4017918186661
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10,46 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	10,444 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	3
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	3
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A1
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030488 D-ST 2,5-TWIN 1204504 SZF 0-0,4X2,5 3022276 CLIPFIX 35-5

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 16

Dimensjoner

Bredde	4,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	60,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinusformet
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3031144


El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>



Tegninger

Koblingsskjema

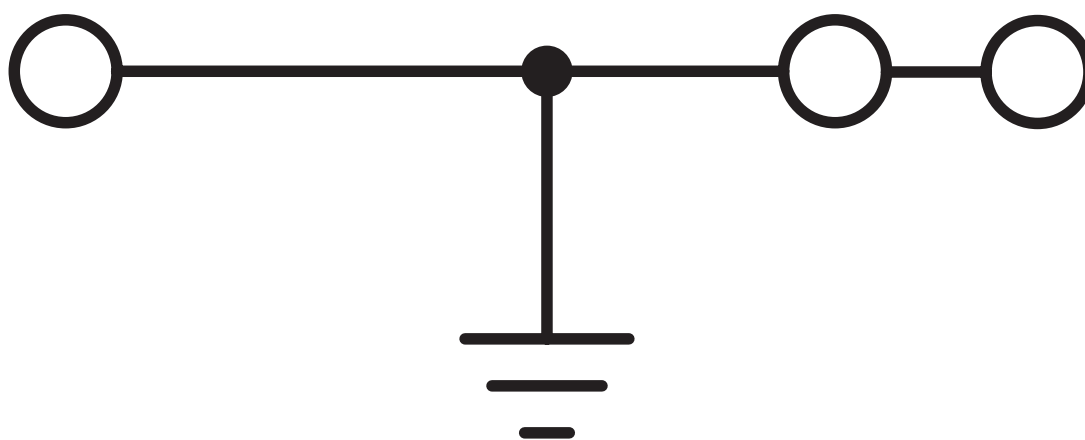

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

 CSA Godkjennings-ID: 13631	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	26 - 14	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62971_M1

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002
--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250
--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40010331	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,2 - 1,5

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	26 - 14	-
Usegroup C	-	-	-	-

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

EI-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

	-	-	26 - 14	-
--	---	---	---------	---

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA01ATEX2129U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Typegodkjennelsessertifikat	-	-	-	0,08 - 1,5

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IECEx Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0043U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,08 - 1,5

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000621				
---	--	--	--	--

 UKCA-EX Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0302U				
--	--	--	--	--

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

Tilbehør

B-STIFT - Merkepenn

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051993>



Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

D-ST 2,5-TWIN - Endedeksel

3030488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030488>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 60,5 mm, farge: grå



DS-ST 2,5 - Dekselsegment

3036602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036602>

Dekselsegmenter, stort segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, lite segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, farge: grå



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ATP-ST-TWIN - Gruppeskilleplate

3030789

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030789>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 75,2 mm, farge: grå



SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>



D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Endedeksel

3030512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030512>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 60,5 mm, farge: oransje



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 4 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

EI-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ZB 4 CUS - Merkeremse

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824951>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805739>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144


EI-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805807>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 4 - Merke for klemmer

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818111>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

UC-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824573>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

UCT-TM 4 - Merke for klemmer

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828732>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

UCT-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829588>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84



STP 4-2-ZB - Skiltholder

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038613>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808587>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4 CUS - Merkeremse flat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825023>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808626

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808626>




Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808820>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

EI-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810818

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810818>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810850>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144


El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>




Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

UC-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

UCT-TMF 4 - Merke for klemmer

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828742>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

UCT-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829651>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

ISH 1,5/0,2 - Isolasjonshylse

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206131>

Isolasjonshylse, farge: hvit



ISH 1,5/0,5 - Isolasjonshylse

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031034>

Isolasjonshylse, farge: grå



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

EI-nr.: 1268120


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



ST 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3031144

El-nr.: 1268120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031144>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com