

FBS 50-5 BU - Stikkbro



3032114

EI-nr.: 1200568

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

Dine fordeler

- I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3032114
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z2X
Katalogside	Side 403 (C-1-2019)
GTIN	4017918942045
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	43,925 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	43,66 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Variant med snittkant på en eller begge sider. Vær oppmerksom på eventuelle konsekvenser på berøringsbeskyttelse samt luft- og krypavstander.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Lask
Poltall	50
Delingsmål	5,2 mm

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Dimensjoner

Delingsmål	5,2 mm
------------	--------

Materialangivelser

Farge	blå
Material	Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold


Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

Tegninger

Skjemategning

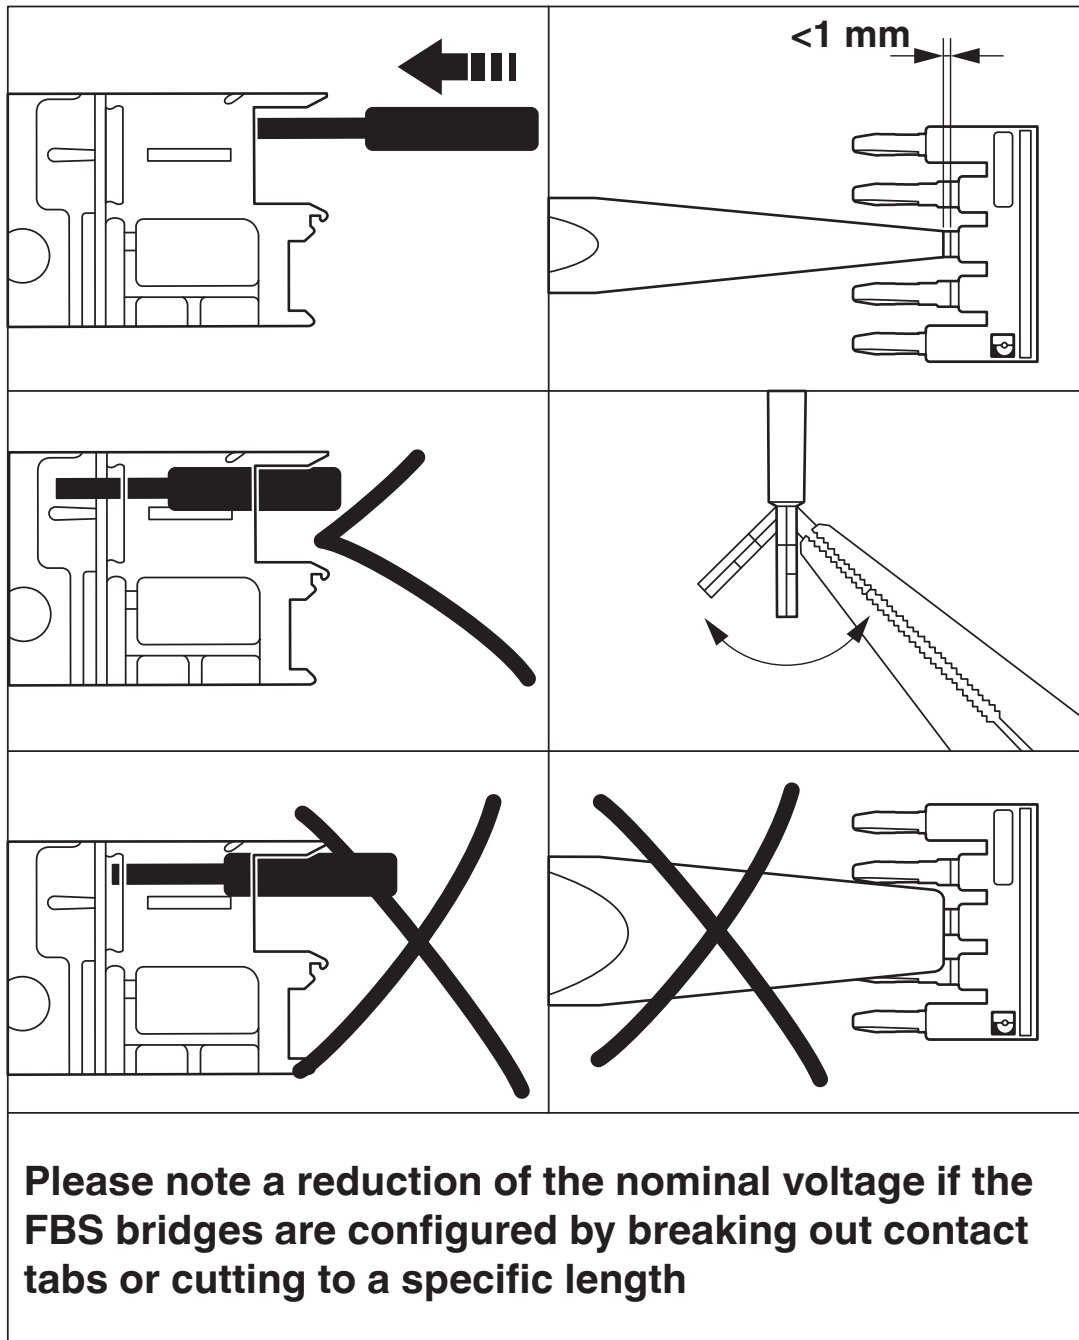

FBS 50-5 BU - Stikkbro



3032114

El-nr.: 1200568

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 50-5 BU - Stikkbro



3032114

EI-nr.: 1200568

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

FBS 50-5 BU - Stikkbro



3032114

El-nr.: 1200568

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Tilbehør

CUTFOX-FBS - Frontavbitertang

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212124>



Kutteverktøy, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...

FBSC - Beskyttelseshette

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3012325>



Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com