

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



Dine fordeler

- Holderen APT-ME fungerer som skilleplate eller mellomoplagsbukk ved lange rekkeklemmelister

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3034358
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE
Produktnøkkel	BE61ZX
Katalogside	Side 623 (C-1-2019)
GTIN	4046356324700
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	19,51 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

APT-ME - Dekkprofilholder



3034358

El-nr.: 1265825


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Dekkprofilholder
-------------	------------------

Dimensjoner

Målskisse		
Bredde	2,2 mm	
Høyde	138 mm	
Dybde	69 mm	
Lengde	138 mm	

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

APT-ME - Dekkprofilholder


3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



Tegninger

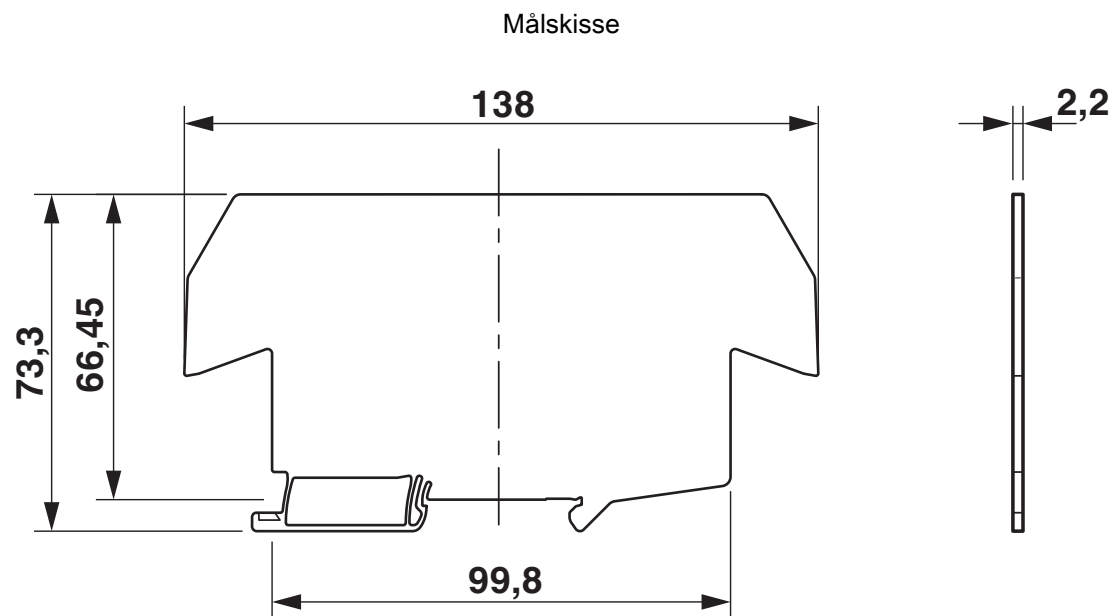

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

APT-ME - Dekkprofilholder



3034358

EI-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



Tilbehør

AH-ME - Deksel

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240265>



Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene

AH-ME 145X150X80 - Deksel

3240266

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240266>



Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



AH-ME 115X150X80 - Deksel

3240267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240267>



Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene

AP-ME METER - Tildekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



AP-ME CM - Tildekningsprofil

3034345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034345>



Avdekningsprofil, for tildekning av klemlister, sneppes på avdekningsprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En avdekningsprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Lengde etter kundespesifikasjoner

SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

El-nr.: 1265825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com