

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Gjennomgangsrekkeklemme med samme profil kan bestilles
- Påtrykte koblingssymboler sørger for god oversikt
- Enkel betjening
- Seks funksjonssjakter
- Kompakt byggform
- Stort og fleksibelt tilbehør
- Sikker feste i sluttposisjonene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3035700
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktkode	BE2133
Katalogside	Side 238 (C-1-2019)
GTIN	4046356281416
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	24,468 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	24,468 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskillerekketeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekke	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Avisoleringslengde	12 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	30 A
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Høyde	100,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	49,6 mm
Dybde på NS 35/15	57,1 mm

Materialangivelser

Farge	grå
-------	-----

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,5 kA
	0,15 kA
	1,25 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15


STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Tegninger

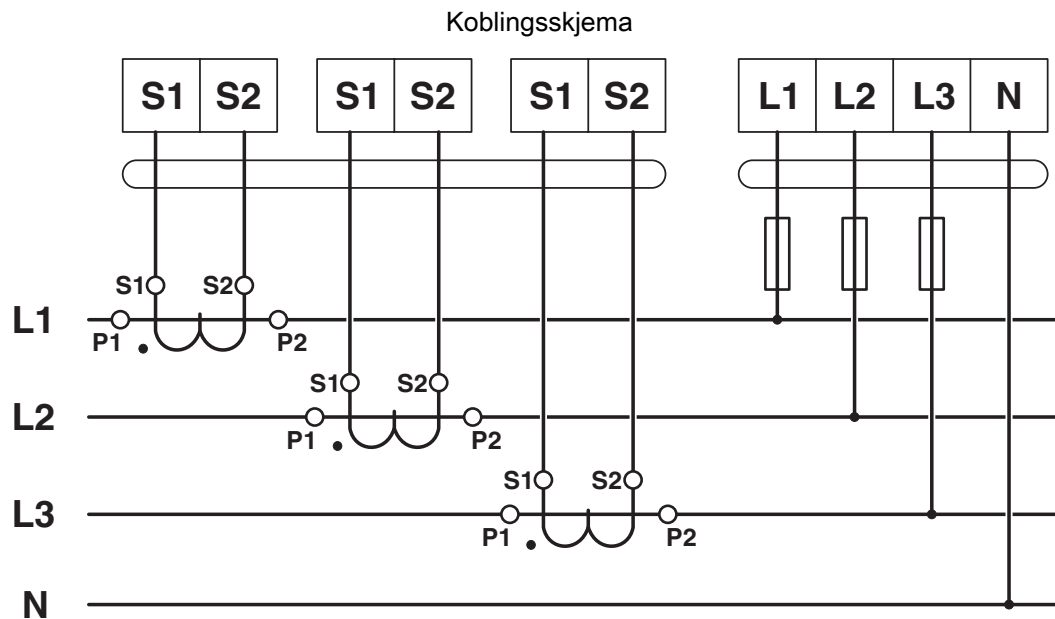

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Tilkoblingstegning

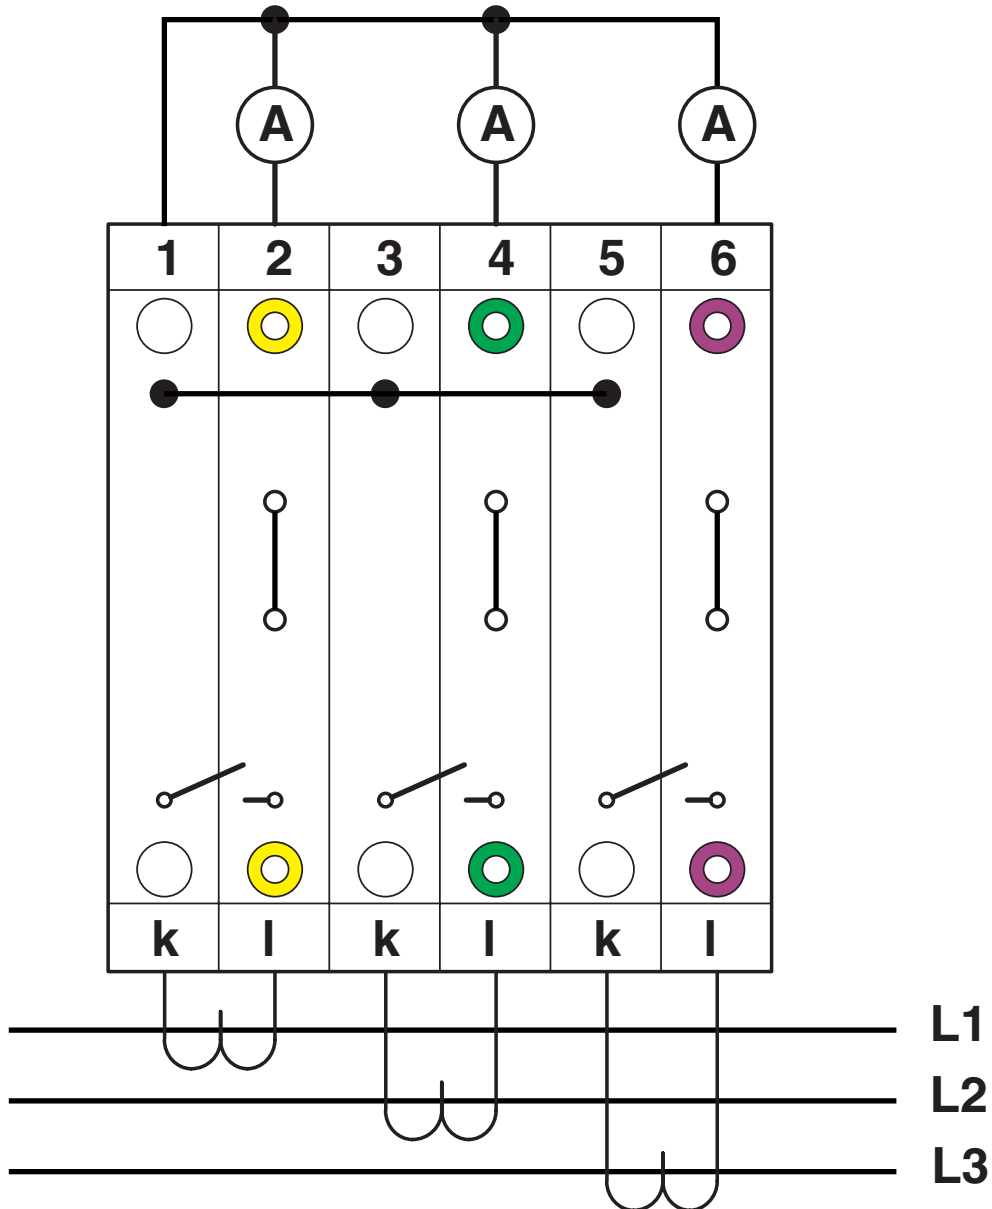

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Skjemategning

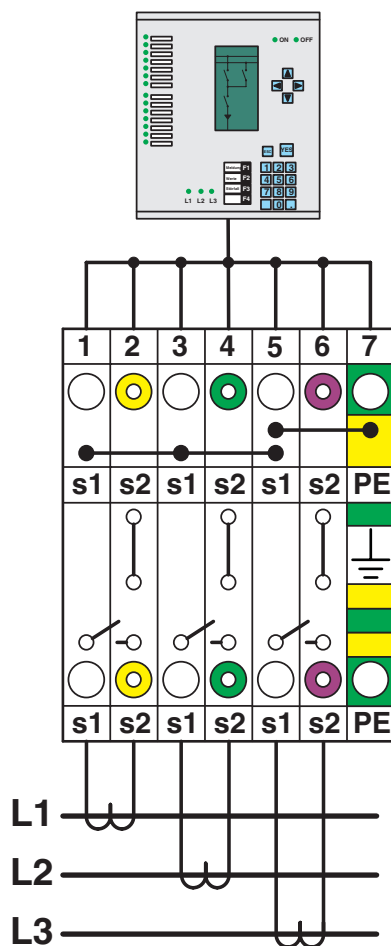

Kjedet trefase-strømtransformatorsett med jordet stjernepunkt

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Skjemategning

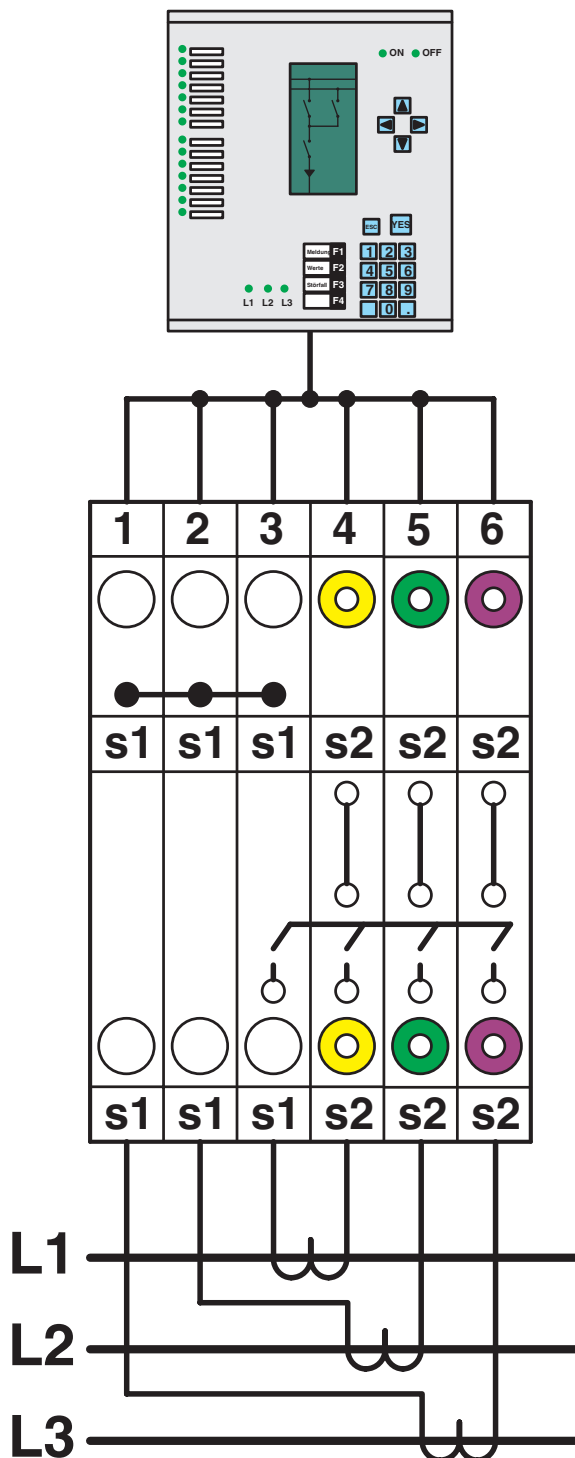

Kjedet trefase-strømtransformatorsett

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Tilkoblingstegning

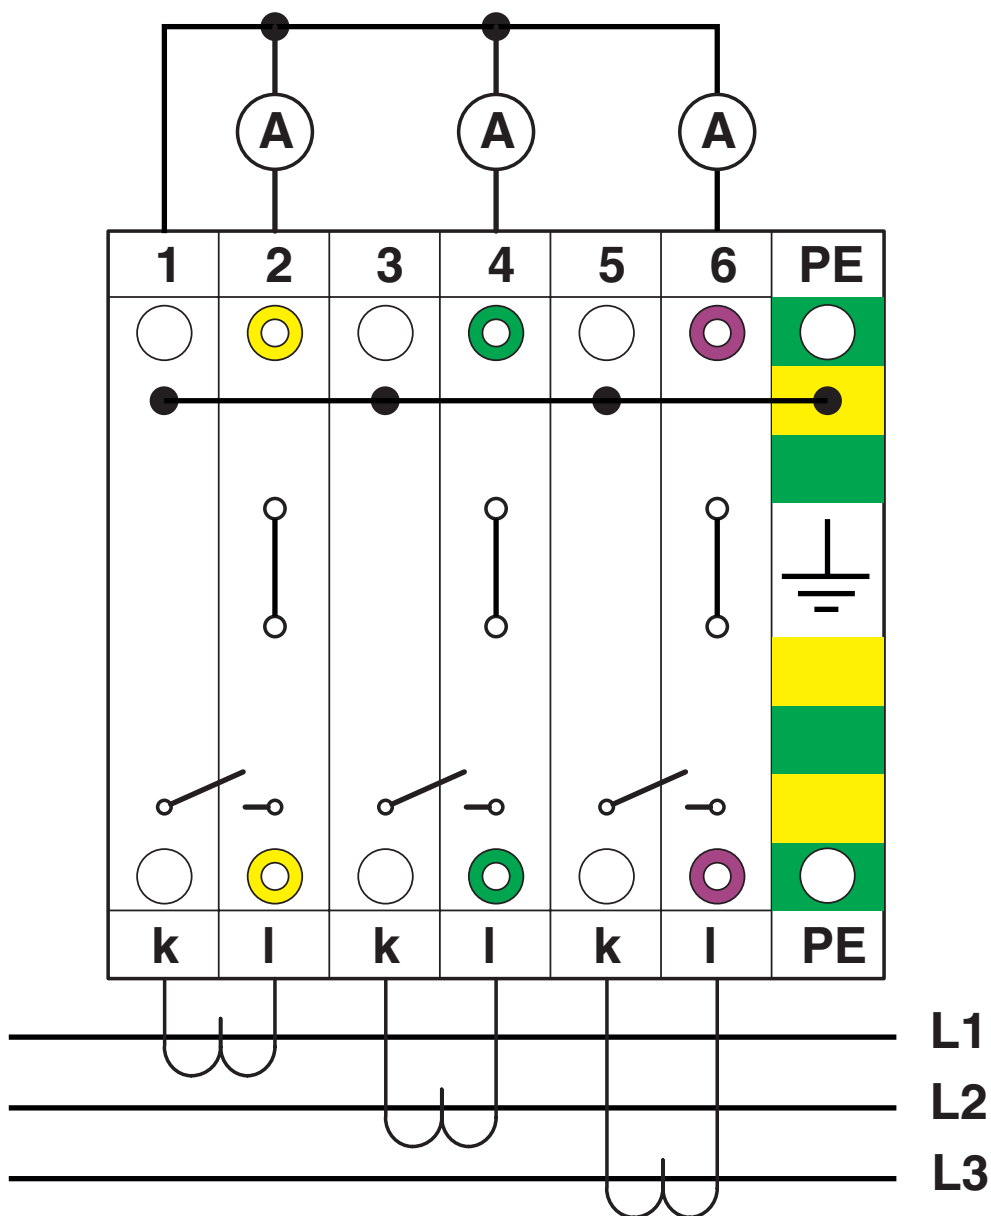

med PE-klemme med samme profil

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

EI-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Skjemategning

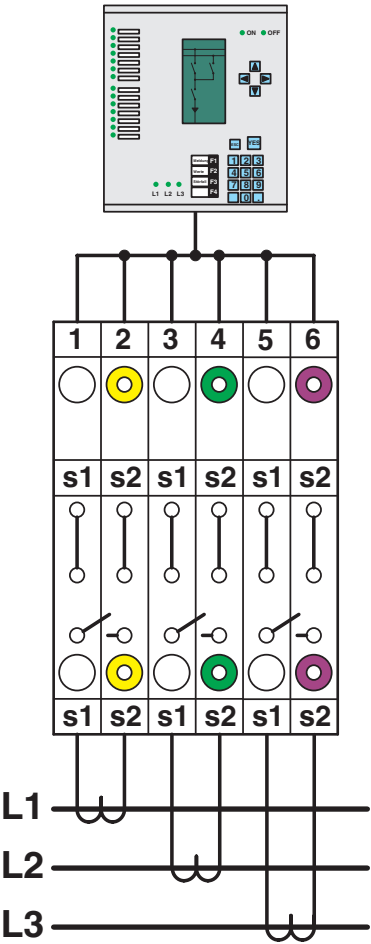


Enkelt trefase-strømtransformatorsett

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

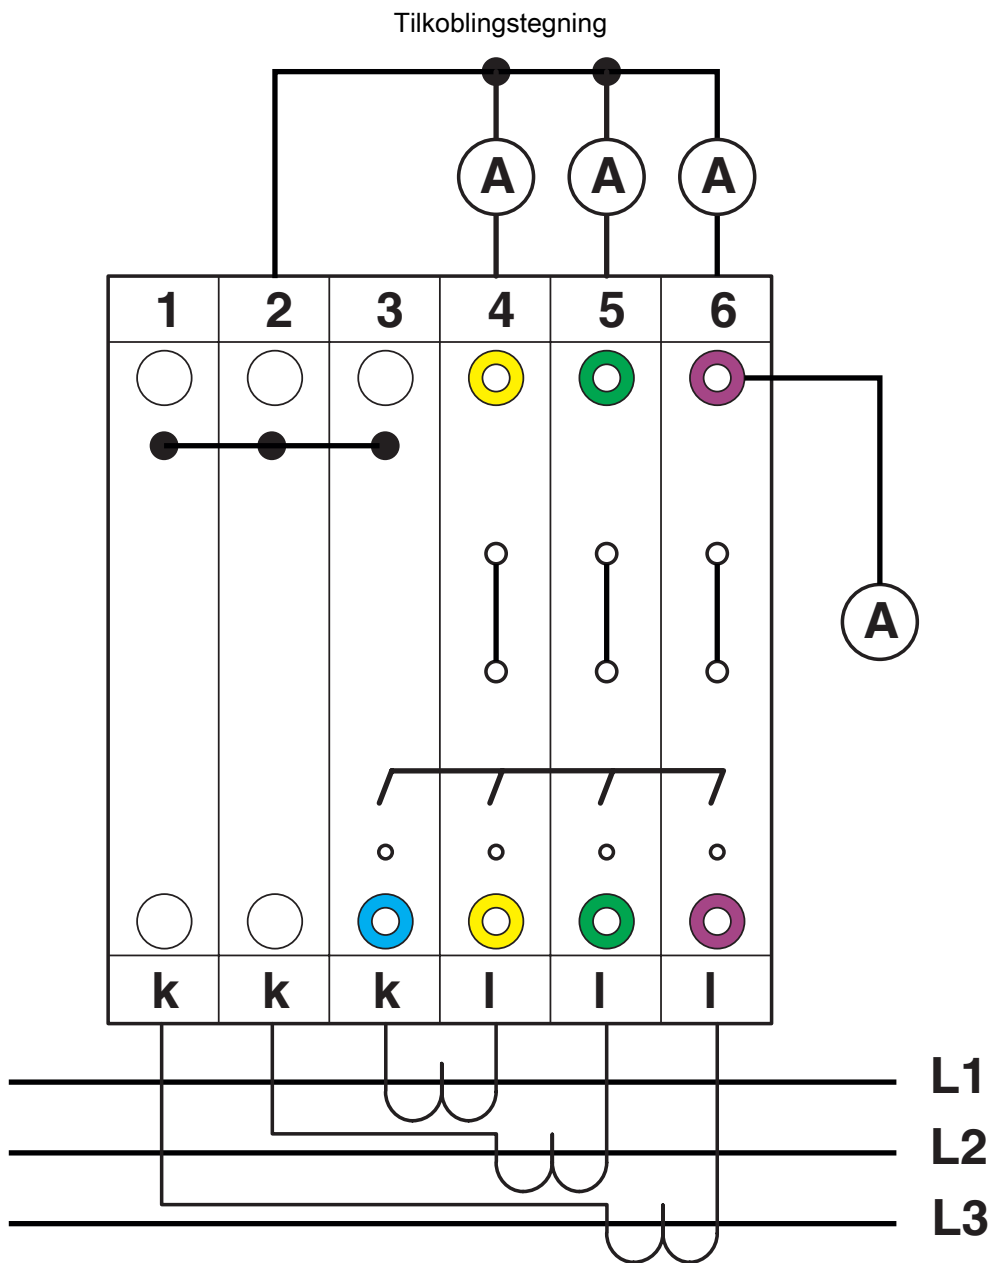

kjedet

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Koblingsskjema

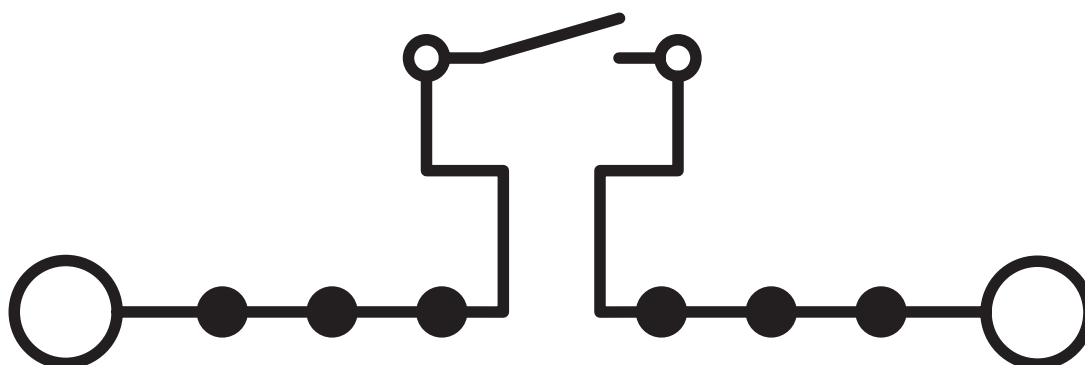

Koblingsskjema

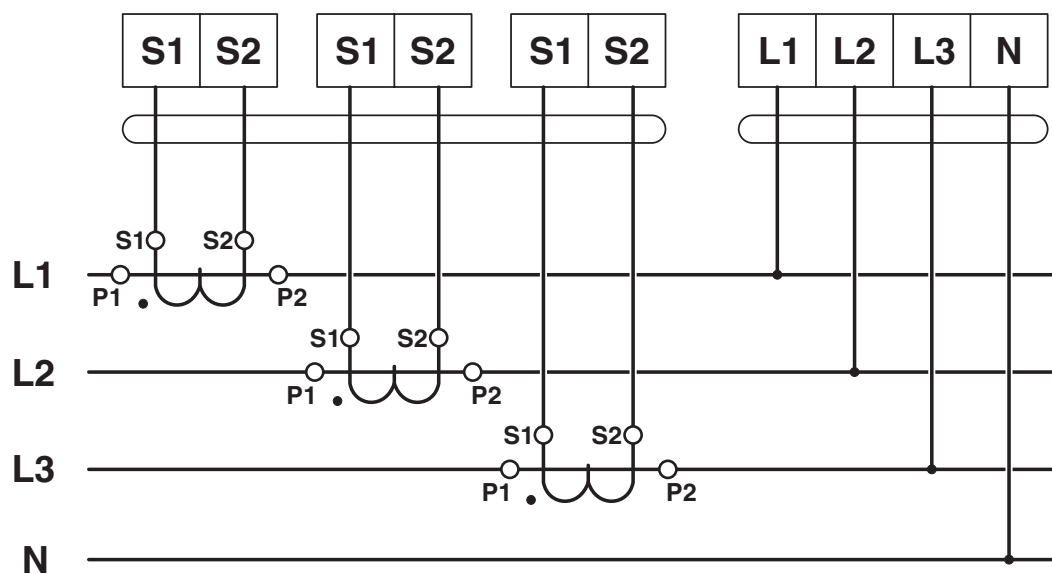

STME 6 - Måletrafoskilleklemme


3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



Tilkoblingstegning

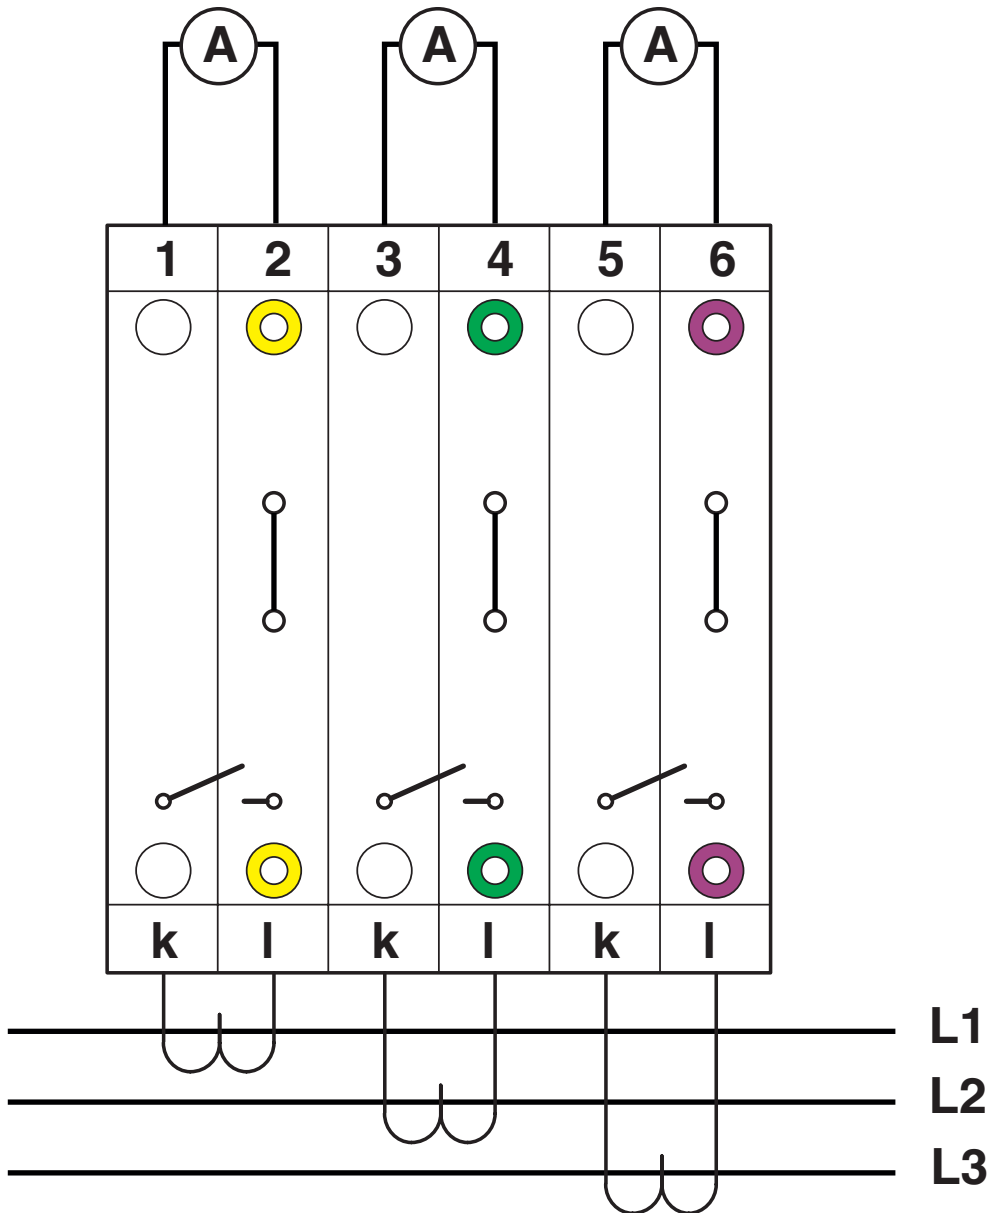

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	24 - 8	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	30 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	30 A	24 - 8	-
Usegroup F				
	500 V	30 A	24 - 8	-

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

FBS 1/3-8 - Stikkbro

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032363>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 1/4-8 - Stikkbro

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032376>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

FBS 1/3/5-8 - Stikkbro

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032389>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,3,5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 1/4/7/10-8 - Stikkbro

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032402>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, poltilordning: 1,4,7,10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 1/5-8 - Stikkbro

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032381>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød




 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 16-8 - Stikkbro

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033816>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

FBSR 1/6/11/16-8 - Stikkbro

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033820>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

FBSR 1/7/13/16-8 - Stikkbro

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033821>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 7, 13, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



FBSR 1/6/11/14-8 - Stikkbro

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033822>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 14, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 30 A

SB-ME 2-8 - Koblingslask

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034468>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

SB-ME 3-8 - Koblingslask

3032800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032800>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

SB-ME 4-8 - Koblingslask

3034484

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 30 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SB-MER 2-8 - Koblingslask

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000587>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

SB-MER 3-8 - Koblingslask

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000588>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SB-MER 4-8 - Koblingslask

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000589>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204520>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



D-DTME 6 - Endedeksel

3034426

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034426>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 99,8 mm, farge: grå



C-ME 6/1 - Koblingshendel

3034441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034441>

Koblingshendel, for inn- og utkobling av måletrafoskillerekketeklemmer



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



C-ME 6/2 - Koblingshendel

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034442>



Koblingshendel, bredde: 16 mm, høyde: 5 mm, poltall: 2, farge: oransje

S-ME 6 - Koblingssperre

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034439>



Koblingssperre, bredde: 8,2 mm, høyde: 12 mm, farge: hvit

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



CARRIER 35-8 - Gruppeskilleplate

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034387>

Gruppeskilleplate, Med oppbevaringsmulighet til FBS....-8 og PAI 4-FIX,
material: PA, farge: grå



AP-ME

METER - Tildekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>




APH-ME - Dekkprofilholder

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034374>

Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes



APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

C-ME 6/3 - Koblingshendel

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034390>

Koblingshendel, bredde: 24,1 mm, høyde: 5 mm, poltall: 3, farge: oransje



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



AH-ME - Deksel

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240265>

Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SL-SB - Koblingssperre

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035761>



Koblingssperre, for ekstra låsing av kortslutningskoblingselementene i strømtrafomålekretser, bredde: 12,5 mm, høyde: 16,3 mm, farge: hvit

TS-UT 6-T/SP - Gruppeskilleplate

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072821>



Gruppeskilleplate, bredde: 1 mm, høyde: 105,2 mm, farge: grå

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SCP 2-8 - Kortslutningsplugg

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070402>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

SCP 3-8 - Kortslutningsplugg

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070403>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 3, farge: oransje

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SCP 4-8 - Kortslutningsplugg

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070404>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje



SCPI 2-8 - Kortslutningsplugg

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070423>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



SCPI 4-8 - Kortslutningsplugg

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070424>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje



LPS-8/E - Serviceplugg

3270560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270560>

Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød



STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

LPS-8 - Serviceplugg

3270561

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270561>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPO 6/E - Uttaksplugg

3270525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270525>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



LPO 6 - Uttaksplugg

3270526

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270526>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700


El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700


El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700


EI-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: brun

PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: hvit

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

STME 6 - Måletrafoskilleklemme

3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



STME 6 - Måletrafoskilleklemme



3035700

El-nr.: 1265819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035700>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com