

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme




3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordlederetasjeklemme, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. og 2. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Ekstra merkemuligheter
- Minimal overgangsmotstand
- Korrosjonsfrie klempunkter
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036013
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2124
Katalogside	Side 208 (C-1-2019)
GTIN	4017918817275
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,16 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,225 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. og 2. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A1
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030459 D-STTB 2,5 1204504 SZF 0-0,4X2,5 3022276 CLIPFIX 35-5

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 16

Dimensjoner

Bredde	4,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	67,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	47,5 mm
Dybde på NS 35/15	55 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme




3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Tegninger

Koblingsskjema

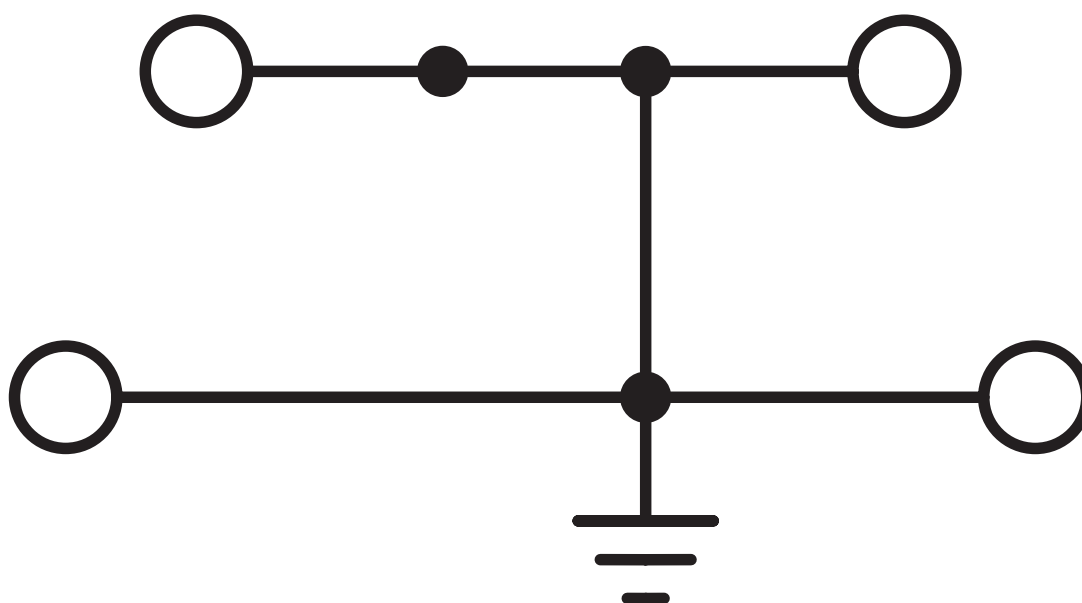

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

	CSA Godkjennings-ID: 13631			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	26 - 14	-

	IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62971_M1			
---	---	--	--	--

	LR Godkjennings-ID: LR2014888TA			
---	---	--	--	--

	KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002			
---	--	--	--	--

	NK Godkjennings-ID: 09 ME 140			
---	---	--	--	--

	RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250			
---	--	--	--	--

	BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV			
---	---	--	--	--

	VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40010331			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,2 - 1,5

	cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	-	-	26 - 14	-
Usegroup C				

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

EI-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

	-	-	26 - 14	-
--	---	---	---------	---

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA01ATEX2129U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Typegodkjennelsessertifikat	-	-	-	0,08 - 1,5

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IEC Ex Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0043U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,08 - 1,5

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000621				
---	--	--	--	--

 UKCA-EX Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0302U				
--	--	--	--	--

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

EI-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-4 - Stikkbro

3030116

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030116>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 3-4 - Stikkbro

3030129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030129>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 4-4 - Stikkbro

3030132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030132>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 5-4 - Stikkbro

3030145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030145>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 10-4 - Stikkbro

3030158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030158>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 20-4 - Stikkbro

3030352

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030352>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 2-4 BU - Stikkbro

3030117

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030117>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 3-4 BU - Stikkbro

3030130

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030130>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 4-4 BU - Stikkbro

3030133

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030133>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 5-4 BU - Stikkbro

3030146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030146>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 10-4 BU - Stikkbro

3036851

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036851>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 20-4 BU - Stikkbro

3030353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030353>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 2-4 GY - Stikkbro

3030118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030118>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 3-4 GY - Stikkbro

3030131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030131>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

FBS 4-4 GY - Stikkbro

3030134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030134>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 5-4 GY - Stikkbro

3030147

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030147>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



D-STTB 2,5 - Endedeksel

3030459

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030459>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 67,6 mm, farge: grå



SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



STP 4-2 - Skiltholder

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810575>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ISH 1,5/0,2 - Isolasjonshylse

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206131>

Isolasjonshylse, farge: hvit



STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



ISH 1,5/0,5 - Isolasjonshylse

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031034>



Isolasjonshylse, farge: grå

PS-4 - Prøvestikker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030970>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

DP PS-4 - Avstandsplate

3036712

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036712>

Avstandsplate, bredde: 4,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå



STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013


El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808587>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

ZBF 4 CUS - Merkeremse flat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825023>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808626

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808626>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013


EI-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808820>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810818

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810818>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013

El-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810850>




Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3036013


EI-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>

UC-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

UCT-TMF 4 - Merke for klemmer

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828742>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

STTB 1,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3036013

EI-nr.: 1268226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036013>



UCT-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829651>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com