

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme




3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordlederetasjeklemme, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. og 2. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm² - 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Ekstra merkemuligheter
- Minimal overgangsmotstand
- Korrosjonsfrie klempunkter
- Gulgrønn husfarge
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036039
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2124
Katalogside	Side 230 (C-1-2019)
GTIN	4017918817299
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	20,81 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19,49 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. og 2. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030462 D-STTB 4 1204517 SZF 1-0,6X3,5 3022276 CLIPFIX 35-5

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Merketverrsnitt AWG	12
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 10
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 12

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	83,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	47,5 mm
Dybde på NS 35/15	55 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039


El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



Tegninger

Koblingsskjema

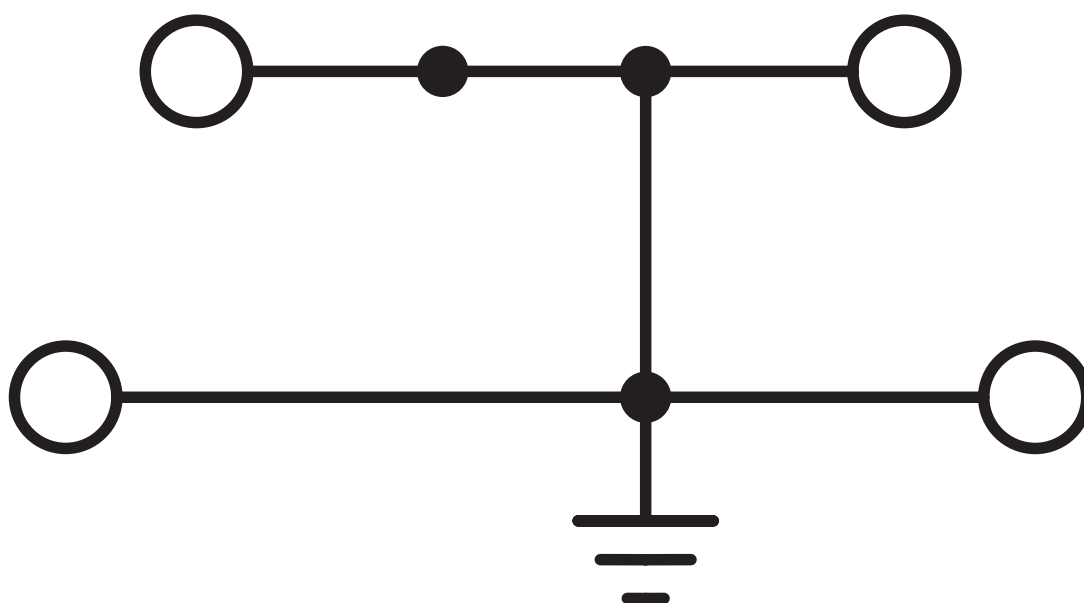

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	20 - 10	-
Usegroup C	-	-	20 - 10	-
Usegroup D	-	-	20 - 10	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62971_M1				
--	--	--	--	--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA				
---	--	--	--	--

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002				
--	--	--	--	--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140				
---	--	--	--	--

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40010331				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,2 - 4

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	28 - 10	-
Usegroup C	-	-	28 - 10	-



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2129U



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0050U



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000621



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0301U

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250102

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



Tilbehør

FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

D-STTB 4 - Endedeksel

3030462

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030462>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 83,5 mm, farge: grå



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

STP 5-2 - Skiltholder

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



LPO 4/E - Uttakslugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttakslugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 4 - Uttakslugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttakslugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>

Isolasjonshylse, farge: grå



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>

Isolasjonshylse, farge: svart



PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme



3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

STTB 4-PE - Jordlederetasjeklemme

3036039

El-nr.: 1268228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036039>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com