

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme




3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036194
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2121
Katalogside	Side 249 (C-1-2019)
GTIN	4017918876760
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	105,52 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	105,52 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

1. etasje

Avisoleringslengde	25 mm
Prøvedor	A8
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V
Merk	Forsyningen fra klemme ST 35 til klemme ST 16-TWIN med reduksjonslasken RB-ST 35 kan kun foregå på én side. Ved midtforsyning kan dekselet D-ST 16-TWIN ikke laskes med reduksjonslasken.
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Ex-attestert tilbehør	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2
Tilkoblingsegenskaper stiv	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	14 ... 2
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	14 ... 2

Dimensjoner

Bredde	16 mm
Høyde	100 mm
Dybde på NS 35/7,5	59 mm
Dybde på NS 35/15	66,5 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²)/Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194


El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



Tegninger

Koblingsskjema

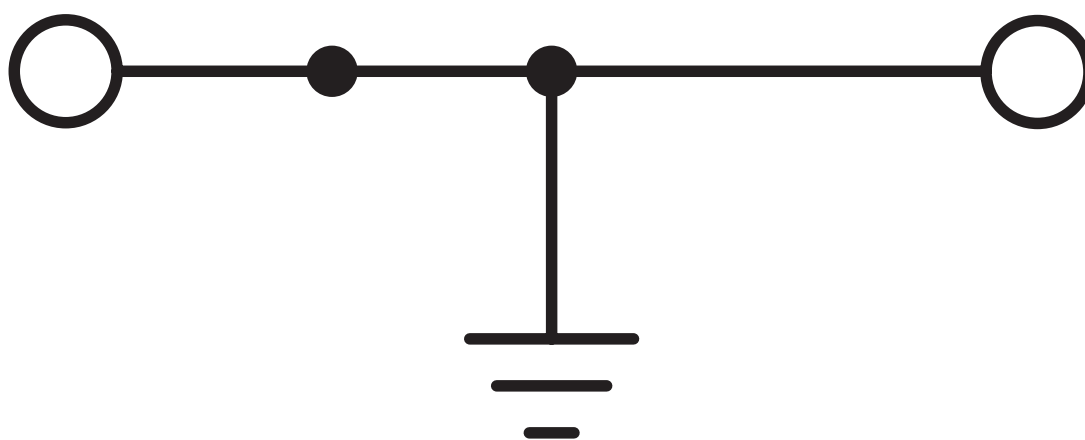

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	14 - 2	-
Usegroup C				
	-	-	14 - 2	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62982
--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002
--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066
--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000621

 UKCA-EX Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0303U
--

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-16 - Stikkbro

3005963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005963>



Stikkbro, delingsmål: 16 mm, poltall: 2, lengde: 44 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 101 A

SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



PAI-ST 35/1000MM - Prøveadapter

3029994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3029994>



Prøveadapter, poltall: 1, farge: rød

ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



LPS-16/E - Serviceplugg

3270620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270620>

Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

LPS-16 - Serviceplugg

3270621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270621>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: rød

LPO 35/E - Uttaksplugg

3270542

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270542>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



LPO 35 - Uttaksplugg

3270543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270543>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

ZB 16:UNPRINTED - Merkeremse

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827461>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

ZB 16 CUS - Merkeremse

0827463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827463>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

ZB 16,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0827462

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827462>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16,3 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16,25 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0824621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824621>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UCT-TM 16 - Merke for klemmer

0829146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829146>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

UCT-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0829637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829637>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827464>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16,25 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

ZBF 16 CUS - Merkeremse flat

0827465

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827465>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

UC-TMF 16 CUS - Merke for klemmer

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824678>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

UCT-TMF 16 - Merke for klemmer

0829218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829218>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 24

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme



3036194

EI-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>

UCT-TMF 16 CUS - Merke for klemmer

0829693

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829693>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 24

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



ST 35-PE - Jordingsrekkeklemme

3036194

El-nr.: 1268209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036194>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>


Isolasjonshylse, farge: svart



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com