

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkelemme




3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkelemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,08 mm² - 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Dine fordeler

- Meget kompakt byggform
- Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036369
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2134
Katalogside	Side 231 (C-1-2019)
GTIN	4017918890476
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,748 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,056 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkelemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkelemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W
Sikring	G / 5 x 20
Maks. effekttap	maks. 1,6 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved overlast)
	maks. 1,6 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved overlast)
	maks. 4 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved kortslutning)
	maks. 2,5 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved kortslutning)

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Etagé 1 oben 1 unten 1

Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	6,3 A
Belastningsstrøm maksimal	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	61,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	62,5 mm
Dybde på NS 35/15	70 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreining	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
	192
	192
Resultat	Test bestått
	Test bestått
	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 250 Hz
	5-250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Resultat	Test bestått
	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
	Halvsinus
Akselerasjon	30g
	30g
Slagvarighet	18 ms
	18 ms
Antall slag pr. retning	3
	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369


El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



Tegninger

Koblingsskjema

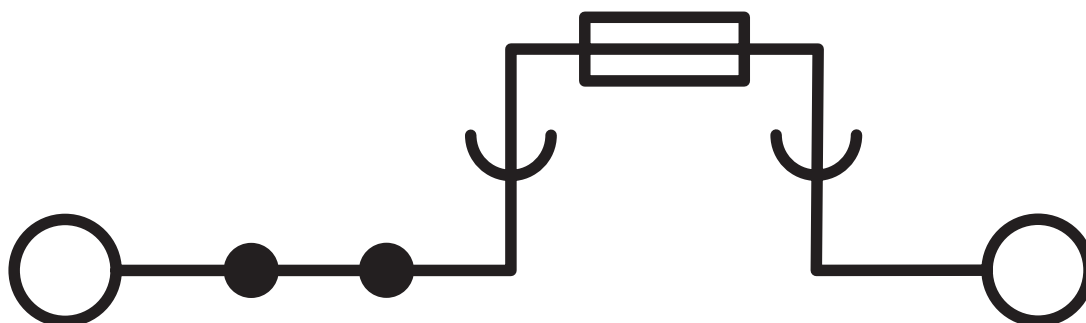


ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Applikasjonstegning

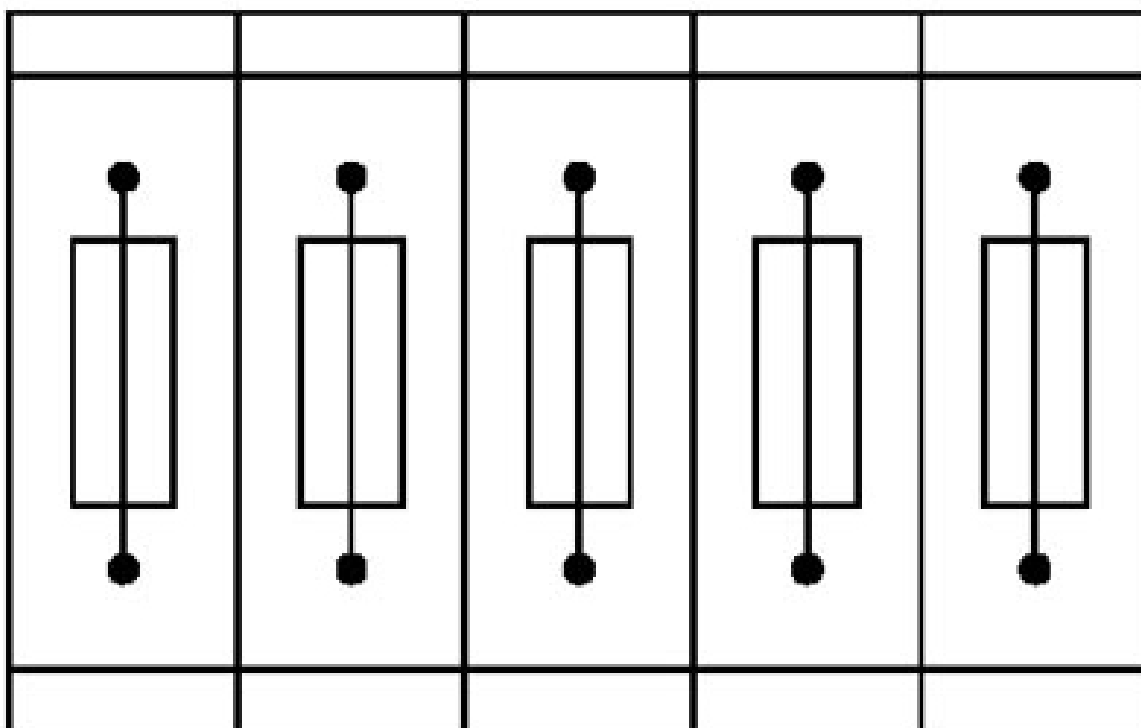

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer


ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Applikasjonstegning

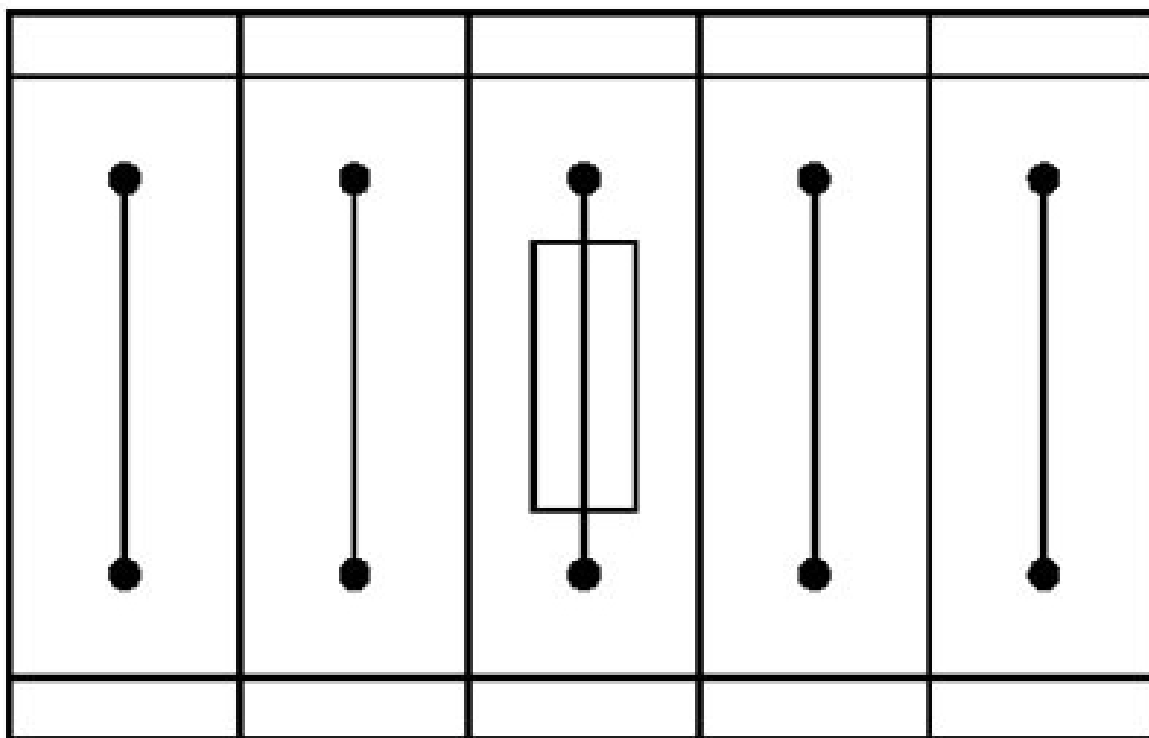

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkelemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

DNV

Godkjennings-ID: TAE0000382



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	28 - 10	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-65055

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	6,3 A	-	0,08 - 4



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 10	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-113330

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	6,3 A	-	0,08 - 4



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

EI-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



DMET 5X20 - Gjennomgangsforbinder

3032075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032075>



Gjennomgangsmetall i form av glassrørsikringsinnsats 5 x 20 mm, brukes i sikringsklemmer.

ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

EI-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke



3036369

EI-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklekke

3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3036369

El-nr.: 1268230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3036369

El-nr.: 1268230


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036369>



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com