

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Dine fordeler

- For å montere utstyr åpnes/lukkes fjærkrafttilkoblingene inne i pluggen med en standard skrutrekker
- Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG med 5,2 mm bredde eller større, fra byggseriene PT, ST, QTC og UT
- Med den patenterte byggelementpluggen P-CO går monteringen av byggelementer raskt og sikkert via fjærkontakter
- En kodeutsparing gjør pluggingen polaritetssikker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036796
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 416 (C-1-2019)
GTIN	4017918929145
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,693 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,65 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

P-CO - Komponentplugg

3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Komponenter med tråddiameter fra 0,5 mm til 0,8 mm kan benyttes
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Komponentplugg
Poltall	1
Delingsmål	5,2 mm
Potensialer	1


Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Nominell strøm	6 A
Belastningsstrøm maksimal	6 A (ved 0,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	250 V
Nominelt tverrsnitt	0,5 mm ²

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	5,1 mm
Høyde	24,2 mm
Dybde	33,2 mm
Delingsmål	5,2 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggbar (slot)
----------------	-----------------

P-CO - Komponentplugg


3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Tegninger

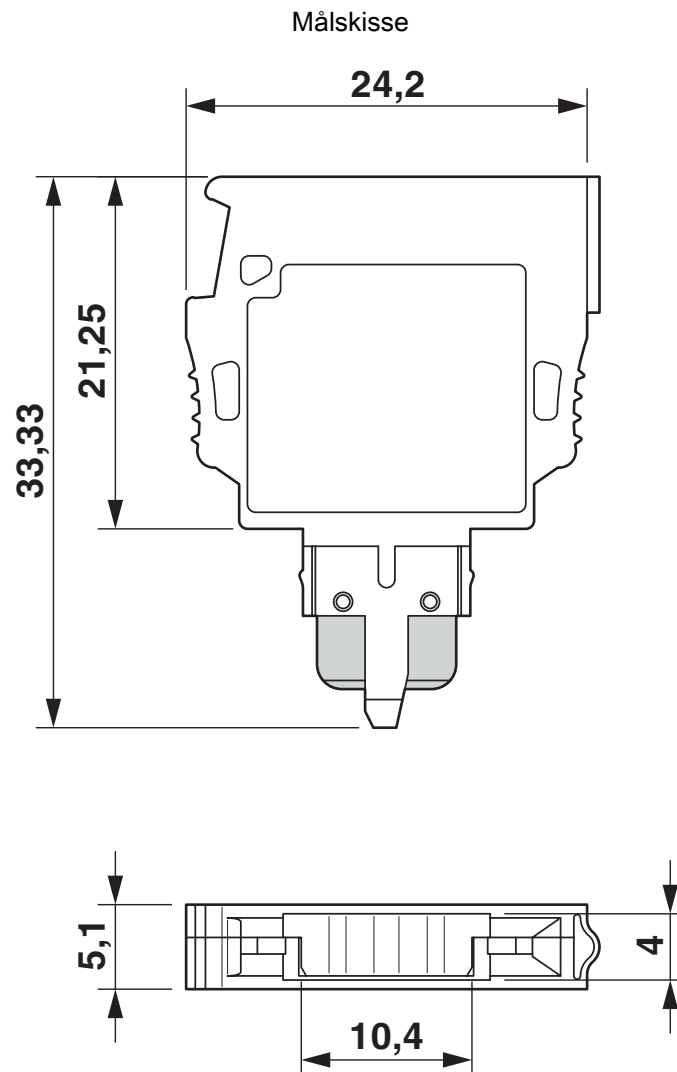

P-CO - Komponentplugg


3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Målskisse

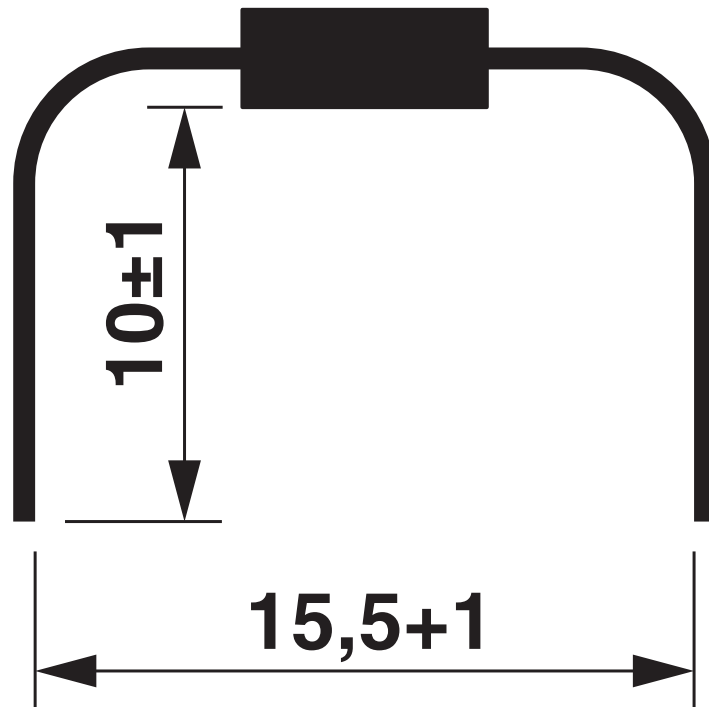

P-CO - Komponentplugg



3036796

EI-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



CSA

Godkjennings-ID: 2030668



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-12.0	27141149

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO - Komponentplugg

3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com