

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

Dine fordeler

- Store merkemuligheter
- Prøvekontakter på begge sider av sikringen
- Varianter med bipolar defektindikator
- Kan brukes for overlast- og kortslutningsbeskyttelse

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036819
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 414 (C-1-2019)
GTIN	4017918943905
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,21 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,07 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikring
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Elektriske egenskaper

Sikring	G / 5 x 20
Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strømområde lysindikator	0,31 mA ... 0,95 mA

Inngangsdata

Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
------------------------------	---------------------------

Tilkoblingsdata

Nominell strøm	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Belastningsstrøm maksimal	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning	24 V (Spenningen fastsettes avhengig av sikringen eller lysindikatoren som brukes)

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	28 mm
Dybde	25 mm
Lengde	28 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker


3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Tegninger

Applikasjonstegning

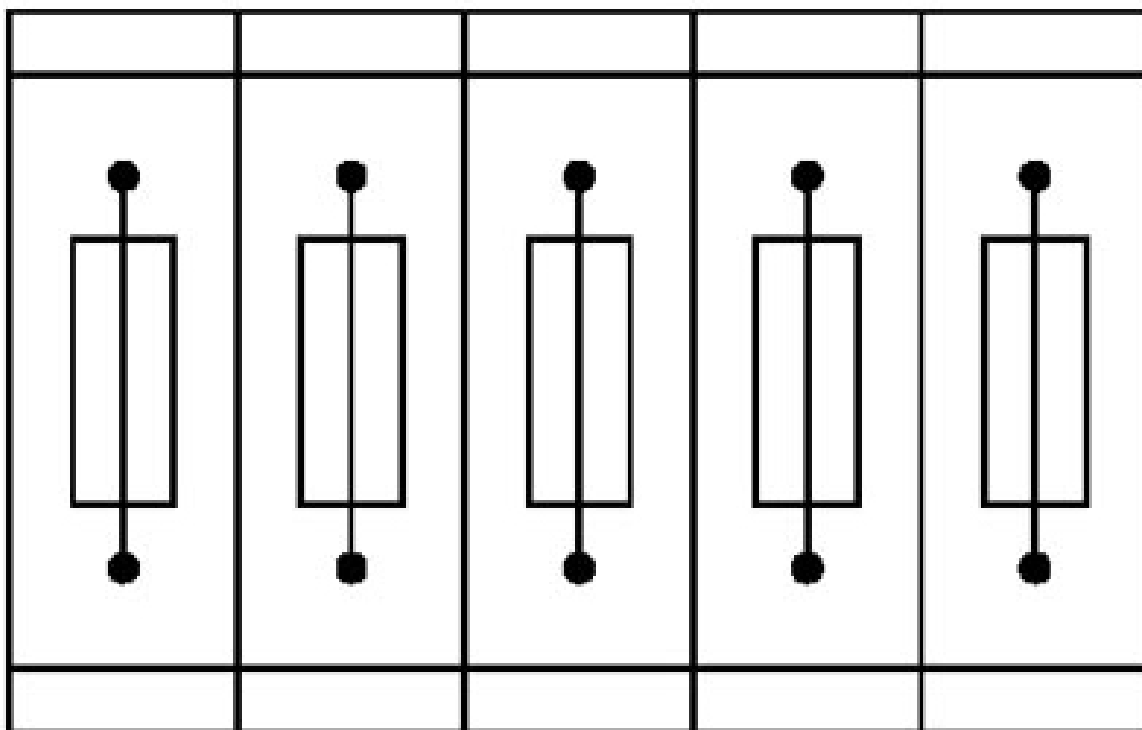

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker


3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Koblingsskjema

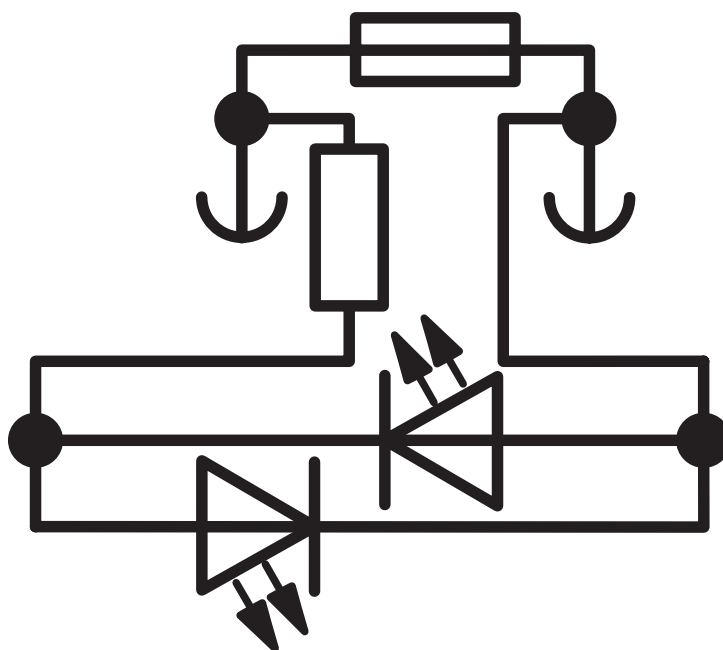

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker


3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Applikasjonstegning

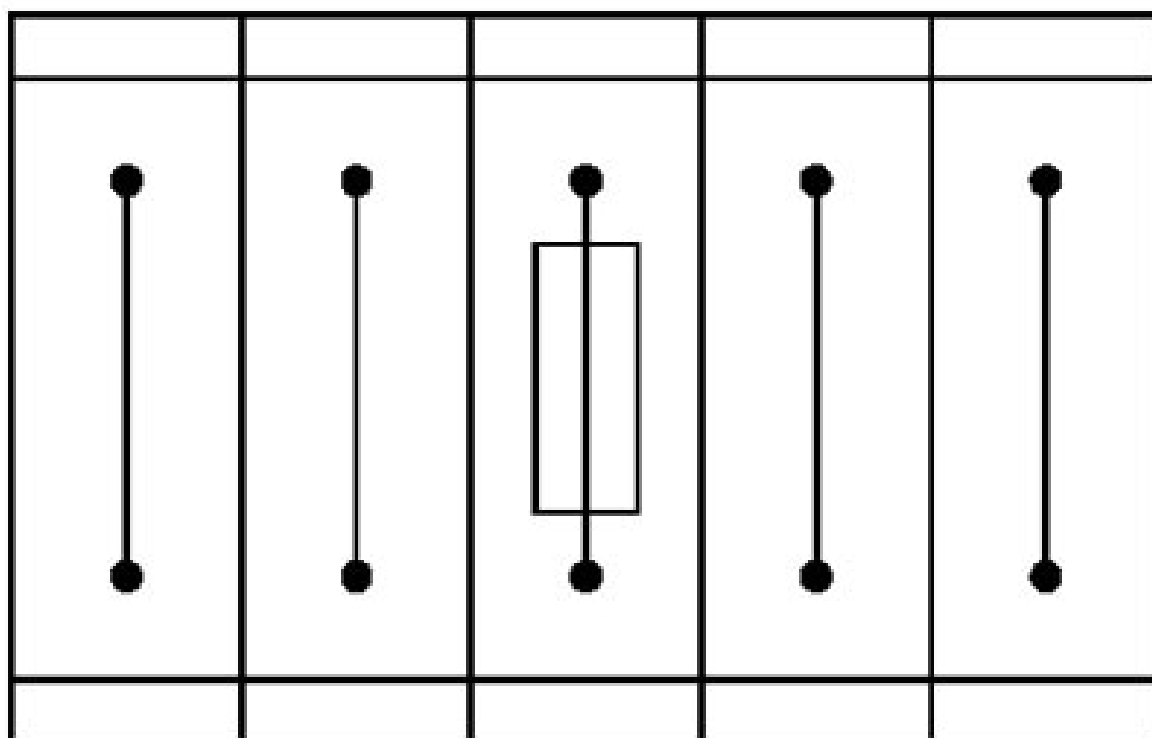

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

EI-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

 CSA Godkjennings-ID: 2030668				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	10 A	-	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714				
---	--	--	--	--

 CSA Godkjennings-ID: 2030668				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
--	--	--	--	--

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker



3036819

El-nr.: 1268295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com