

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme




3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, 1. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², 1. etasje tilkobling på høyre side, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Den pluggbare ST-COMBI-serien med fjærkraftrekkeklemmer forener systemfordelene ved ST standardrekkeklemmeserien med fordelene ved COMBI-pluggsystemet
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3040012
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2141
Katalogside	Side 309 (C-1-2019)
GTIN	4017918832612
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,55 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,045 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Pluggbar klemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. etasje tilkobling på venstre side

Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 61984
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ²
Nominell strøm	24 A (se deratingkurve)
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt, se deratingkurve)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Dimensjoner

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme


3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



Målskisse



Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	48,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)

30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard

IEC 61984

Montering

Monteringstype

NS 35/7,5

NS 35/15

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme




3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Tegninger

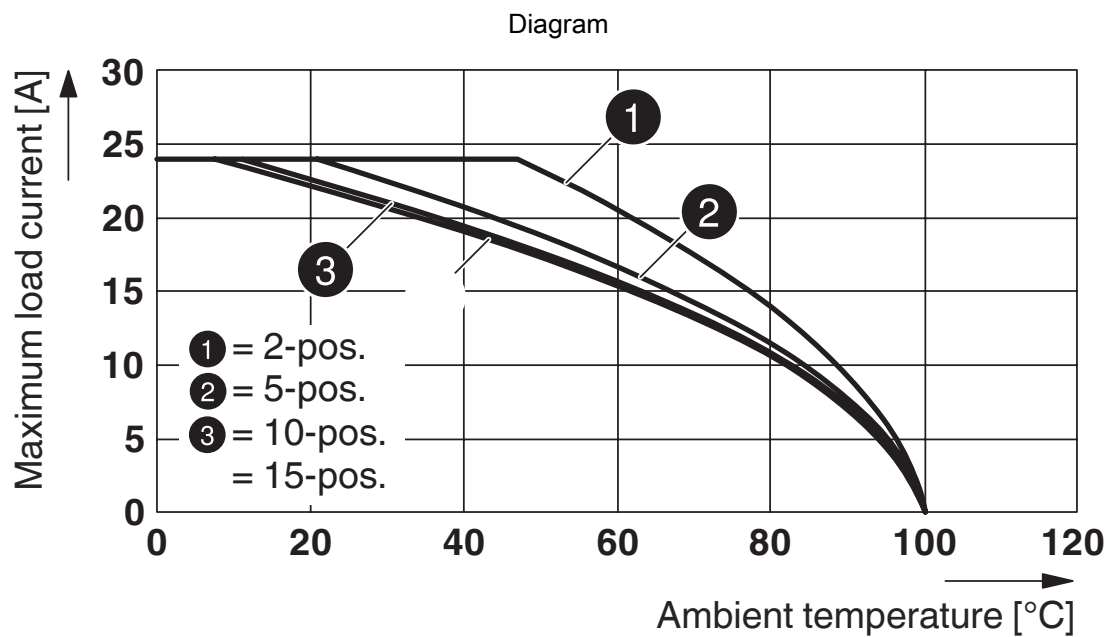

Gjelder for samtlige stikkervarianter SP...

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme


3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



Målskisse

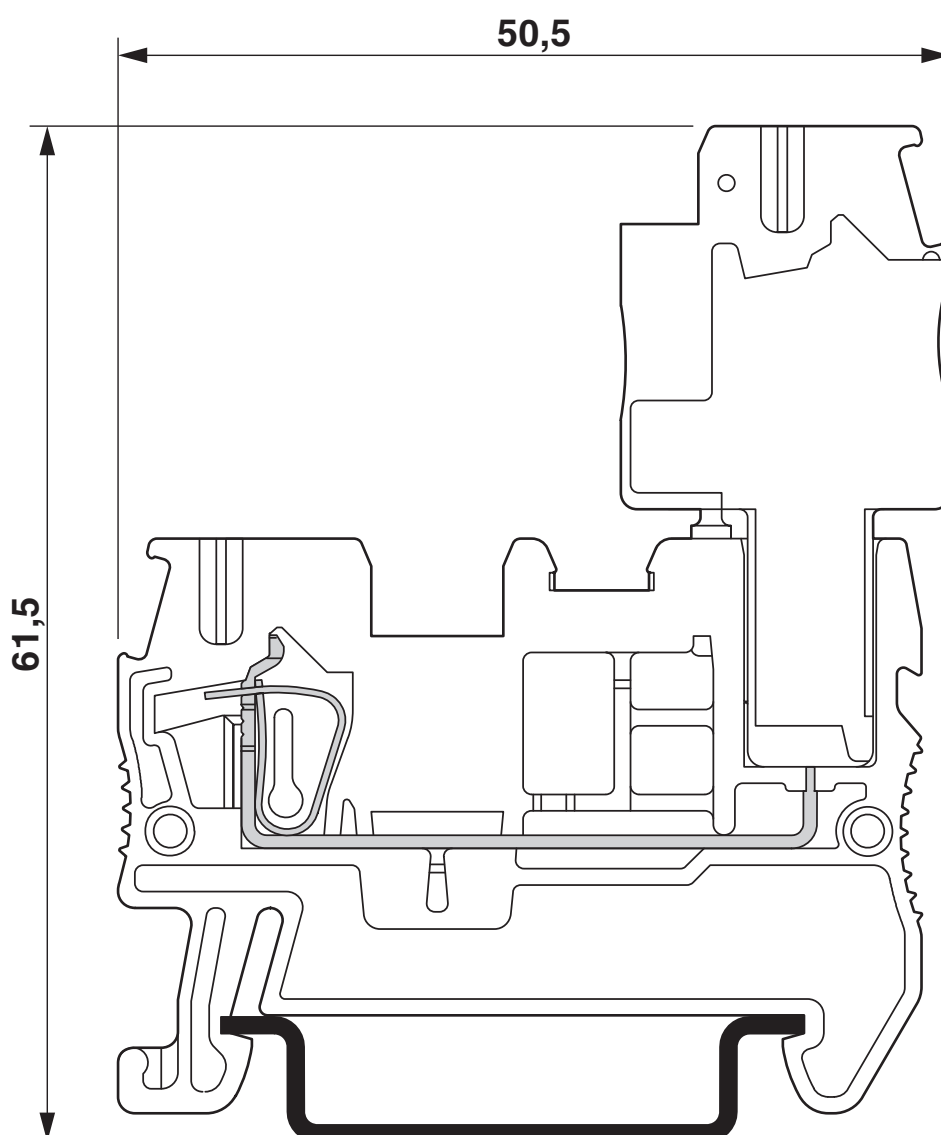

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme


3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



Koblingsskjema

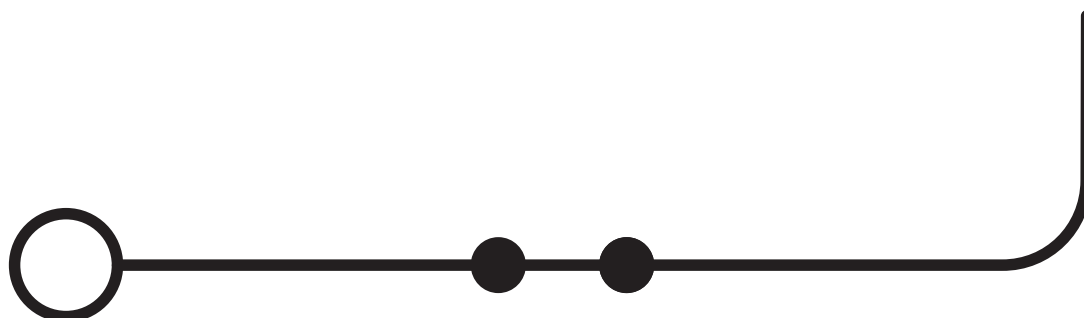

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
Usegroup D	600 V	5 A	28 - 12	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62736/B1/B2

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

 LR Godkjennings-ID: LR2042068TA

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250
--

 BV Godkjennings-ID: 27721/B0 BV

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40019518				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Kun flertrådede ledere	500 V	-	-	0,2 - 2,5
Kun entrådede ledere	500 V	-	-	0,2 - 4

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	28 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	28 - 12	-

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 2-5 GY - Stikkbro

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038969>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 3-5 GY - Stikkbro

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038972>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 4-5 GY - Stikkbro

3038985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038985>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 5-5 GY - Stikkbro

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038998>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 10-5 GY - Stikkbro

3039007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039007>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBS 20-5 GY - Stikkbro

3038671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038671>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 50-5 GY - Stikkbro

3032127

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032127>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

D-ST 2,5 - Endedeksel

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030417>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,6 mm, farge: grå



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PC - Kodelstjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>



Kodelstjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



WST 2,5 - Varselavdekning

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030941>

Varseltildekning, 5-polet, for klemmebredde: 5,2 mm



ST 2,5/1P-F - Skruflens

3209837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209837>

Skrufelens, for fastskruing av COMBI-plugger med samme profil og delingsmål som de forskjellige COMBI-klemmene



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ST 2,5/1P-FS - Festeflens

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061376>



Festeflens, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

D-ST 2,5-0,8 OG - Endedeksel

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030511>



Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 48,6 mm, farge: oransje

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



BST 2,5 - Dekselgruppeskilt

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061282>

Deksel til betjeningssjakt, 5-polet, for fjærkraftklemmer, bredde 5,2 mm



LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>

Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>

Isolasjonshylse, farge: hvit



ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>



Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>


Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 1 - Stikker

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040258>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 2 - Stikker

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040261>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 3 - Stikker

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040274>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 4 - Stikker

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040287>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 5 - Stikker

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040290>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 6 - Stikker

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040300>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 7 - Stikker

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040313>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 8 - Stikker

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040326>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 9 - Stikker

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040339>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/10 - Stikker

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040342>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/11 - Stikker

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040355>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/12 - Stikker

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040368>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/13 - Stikker

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040371>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/14 - Stikker

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040384>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/15 - Stikker

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040397>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 1 BU - Stikker

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040698>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040708>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SPB 2,5/ 1 - Stikker

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040106>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/ 2 - Stikker

3040119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040119>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 3 - Stikker

3040122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040122>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/ 4 - Stikker

3040135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040135>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 5 - Stikker

3040143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040143>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/ 6 - Stikker

3040151

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040151>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 7 - Stikker

3040164

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040164>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/ 8 - Stikker

3040177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040177>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 9 - Stikker

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040180>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/10 - Stikker

3040193

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040193>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/11 - Stikker

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040203>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/12 - Stikker

3040216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040216>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/13 - Stikker

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040229>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/14 - Stikker

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040232>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/15 - Stikker

3040245

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040245>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPB 2,5/ 1 BU - Stikker

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040724>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SPB 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040711>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 1 - Stikker

3040407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040407>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/ 2 - Stikker

3040410

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040410>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 3 - Stikker

3040423

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040423>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/ 4 - Stikker

3040436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040436>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 5 - Stikker

3040449

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040449>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/ 6 - Stikker

3040452

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040452>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 7 - Stikker

3040465

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040465>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/ 8 - Stikker

3040478

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040478>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 9 - Stikker

3040481

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040481>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/10 - Stikker

3040494

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040494>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/11 - Stikker

3040504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040504>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/12 - Stikker

3040517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040517>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/13 - Stikker

3040520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040520>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/14 - Stikker

3040533

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040533>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/15 - Stikker

3040546

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040546>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPDB 2,5/ 1 BU - Stikker

3040737

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040737>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3040740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040740>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SP-H 2,5/ 1 - Stikker

3210619

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210619>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 2 - Stikker

3210622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210622>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 3 - Stikker

3210635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210635>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 4 - Stikker

3210648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210648>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 5 - Stikker

3210651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210651>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



SP-H 2,5/ 6 - Stikker

3210664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210664>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 7 - Stikker

3210677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210677>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 8 - Stikker

3210680

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210680>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 9 - Stikker

3210693

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210693>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/10 - Stikker

3210703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210703>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/11 - Stikker

3210716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210716>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/12 - Stikker

3210729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210729>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/13 - Stikker

3210732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210732>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/15 - Stikker

3210758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210758>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 1 BU - Stikker

3210761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210761>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3210774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210774>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SP-H 2,5/ 1-L - Stikker

3210787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210787>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 1-L BU - Stikker

3210790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210790>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Stikker

3210800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210800>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 1-M - Stikker

3210813

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210813>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP-H 2,5/ 1-M BU - Stikker

3210826

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210826>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Stikker

3210839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210839>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SP-H 2,5/ 1-R - Stikker

3210842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210842>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SP-H 2,5/ 1-R BU - Stikker

3210855

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210855>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Stikker

3210868

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210868>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 1 - Stikker

3041710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041710>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 2 - Stikker

3041723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041723>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 3 - Stikker

3041736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041736>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 4 - Stikker

3041749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041749>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 5 - Stikker

3041752

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041752>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 6 - Stikker

3041765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041765>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 7 - Stikker

3041778

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041778>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 8 - Stikker

3041781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041781>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 9 - Stikker

3041794

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041794>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/10 - Stikker

3041804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041804>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/11 - Stikker

3041817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041817>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/12 - Stikker

3041820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041820>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/13 - Stikker

3041833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041833>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/14 - Stikker

3041846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041846>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

EI-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/15 - Stikker

3041859

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041859>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 1 BU - Stikker

3061017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061017>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3061020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061020>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SPV 2,5/ 1-L - Stikker

3041024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041024>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme



3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 1-L BU - Stikker

3041037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041037>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stikker

3041040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041040>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



SPV 2,5/ 1-M - Stikker

3041053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041053>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPV 2,5/ 1-M BU - Stikker

3041066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041066>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>

SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stikker

3041079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041079>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

SPV 2,5/ 1-R - Stikker

3041082

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041082>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

ST 2,5/ 1P - Gjennomgangsklemme

3040012

El-nr.: 1268016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040012>



SPV 2,5/ 1-R BU - Stikker

3041095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041095>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stikker

3041105

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3041105>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com