

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordlederetasjeklemme, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Takket være to funksjonssjakter pr. etasje utføres alle potensialfordelingsoppgavene på kort tid
- Hvert klempunkt kan merkes, noe som gir god oversikt
- Med den vertikale lasken FBS-PV UT kan etasjene også forbindes med hverandre
- Testet for jernbaneformål
- Med den overhoppende laskingen kan man for eksempel føre to adskilte potensialer forbi hverandre

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3044665
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1124
Katalogside	Side 149 (C-1-2019)
GTIN	4017918997038
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	20,36 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	20,36 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	Ved rekkeplassering til den åpne hussiden i en gjennomgangrekkeklemme i samme serie og størrelse, må denne påmonteres et deksel dersom forventet isolasjonsspenning >320 V.
	Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Etage 1+2

Skrue	M3
Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnenenes strømbelastning.
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3047293 D-UTTB 2,5/4
	3047303 DP-UTTB 2,5/4
	1205053 SZS 0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	14
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 14

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	69,9 mm
Dybde	64,4 mm
Dybde på NS 35/7,5	65 mm
Dybde på NS 35/15	72,5 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
----------------	-----------

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



	NS 35/15
--	----------

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665


El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



Tegninger

Koblingsskjema

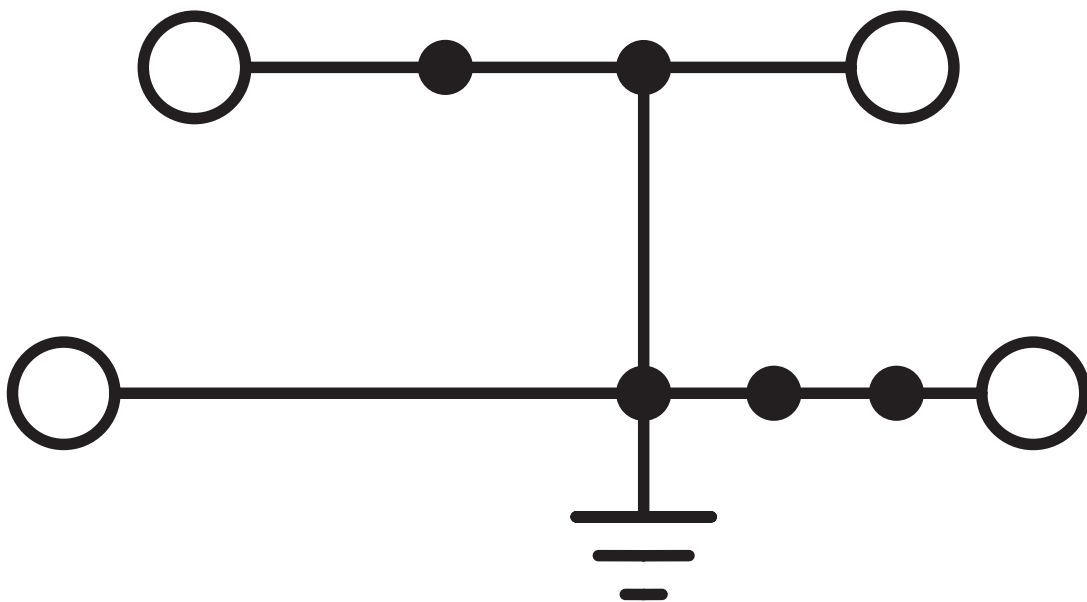

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001S9



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	26 - 12	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	26 - 12	-
Usegroup C	-	-	26 - 12	-
Usegroup D	-	-	26 - 12	-



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA06ATEX0017U



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	26 - 12	-
Usegroup C	-	-	26 - 12	-
Usegroup D	-	-	26 - 12	-

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

	-	-	26 - 12	-
--	---	---	---------	---



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0013U



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	26 - 12	-
Usegroup C	-	-	26 - 12	-
Usegroup D	-	-	26 - 12	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000622



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0305U

cULus Recognized

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

Tilbehør

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå



FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå

FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



D-UTTB 2,5/4 - Endedeksel

3047293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047293>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 69,9 mm, farge: grå




DP-UTTB 2,5/4 - Avstandsplate

3047303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047303>

Avstandsplate, bredde: 2,6 mm, høyde: 69,9 mm, farge: grå



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



ATP-UTTB 2,5/4 - Gruppeskilleplate

3047316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047316>

Gruppeskilleplate, bredde: 2,2 mm, høyde: 74,3 mm, farge: grå



LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>

Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme



3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



UTTB 2,5-PE - Jordlederetasjeklemme

3044665

El-nr.: 1268247

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044665>



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com