

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

## Dine fordeler

- Meget kompakt byggform
- Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen
- Testet for jernbaneformål

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3046090             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB11              |
| Produktnøkkel                     | BE1134              |
| Katalogside                       | Side 161 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918956585       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 17,27 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,4 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85369095            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken lysindikator som brukes.<br>Hvis sikringen er defekt, er etterkoblet strømkrets ikke fri for spenning. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Sikringsrekkeklemme |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri    |
|                     | Maskinteknikk       |
|                     | Anleggsteknikk      |
| Antall tilkoblinger | 2                   |
| Antall rekker       | 1                   |
| Potensialer         | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type sikring                                  | Glass/keramikk/ ...                                                       |
| Merkestøtspenning                             | 6 kV                                                                      |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W                                                                    |
| Sikring                                       | G / 5 x 20                                                                |
| Spenningsområde lysindikator                  | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC                                                 |
| Strømområde lysindikator                      | 0,31 mA ... 0,95 mA                                                       |
| Maks. effekttap                               | maks. 1,6 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved overlast)         |
|                                               | maks. 1,6 W (ved blokkordning med flere sikringsklemmer ved overlast)     |
|                                               | maks. 4 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved kortslutning)       |
|                                               | maks. 2,5 W (ved blokkordning med flere sikringsklemmer ved kortslutning) |

### Inngangsdata

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Spenningsområde lysindikator | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
|------------------------------|---------------------------|

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |

Etage 1 oben 1 unten 1

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

|                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skrue                                                                      | M3                                                   |
| Tiltrekkingsmoment                                                         | 0,6 ... 0,8 Nm                                       |
| Avisoleringslengde                                                         | 9 mm                                                 |
| Prøvedor                                                                   | A4                                                   |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-3                                        |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Nominell strøm                                                             | 6,3 A                                                |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes) |
| Nominell spenning                                                          | 24 V                                                 |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 4 mm <sup>2</sup>                                    |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Høyde              | 57,8 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 75,6 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 83,1 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | svart       |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)    | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)         | bestått    |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått    |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                 | bestått    |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-3 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme




3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Tegninger

Koblingsskjema

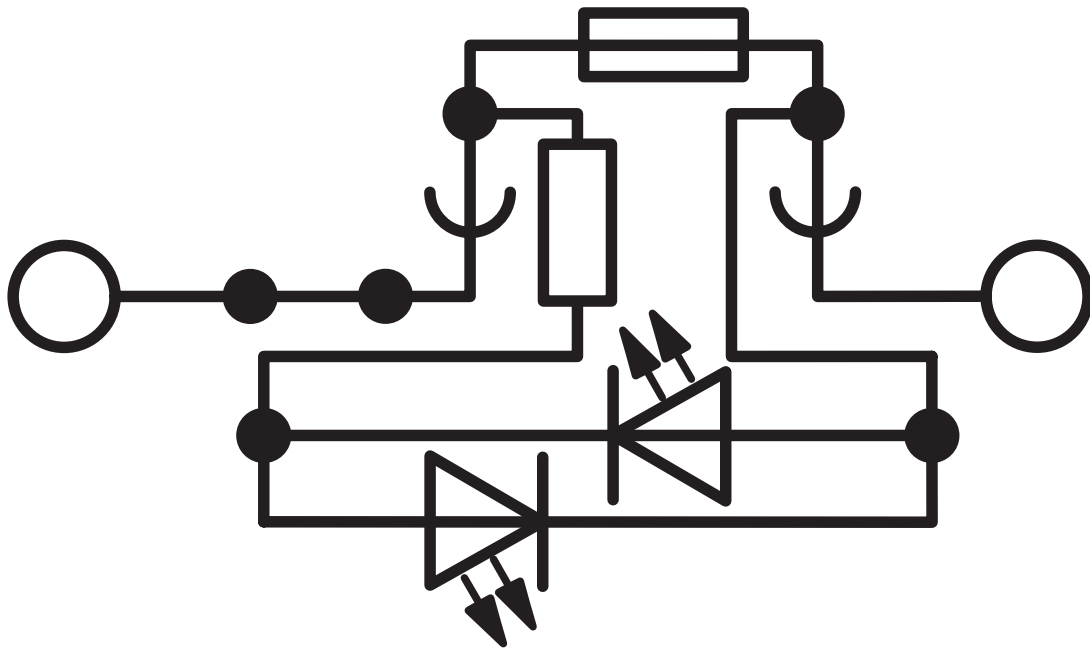

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme




3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Applikasjonstegning

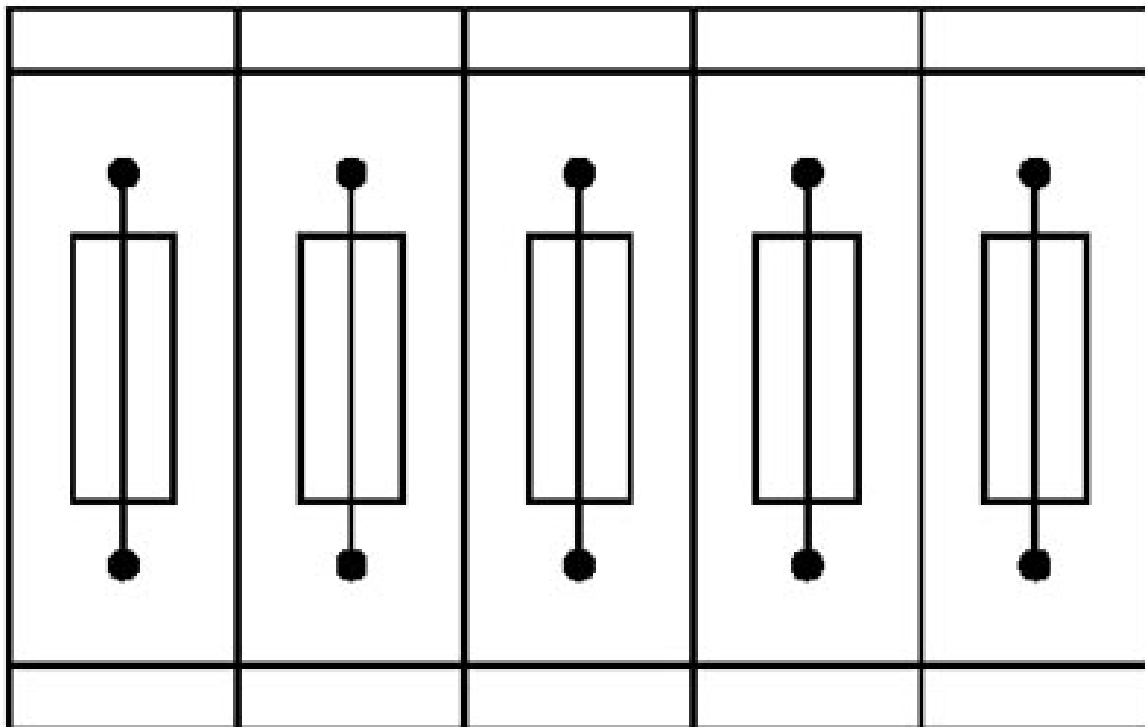

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme




3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Applikasjonstegning

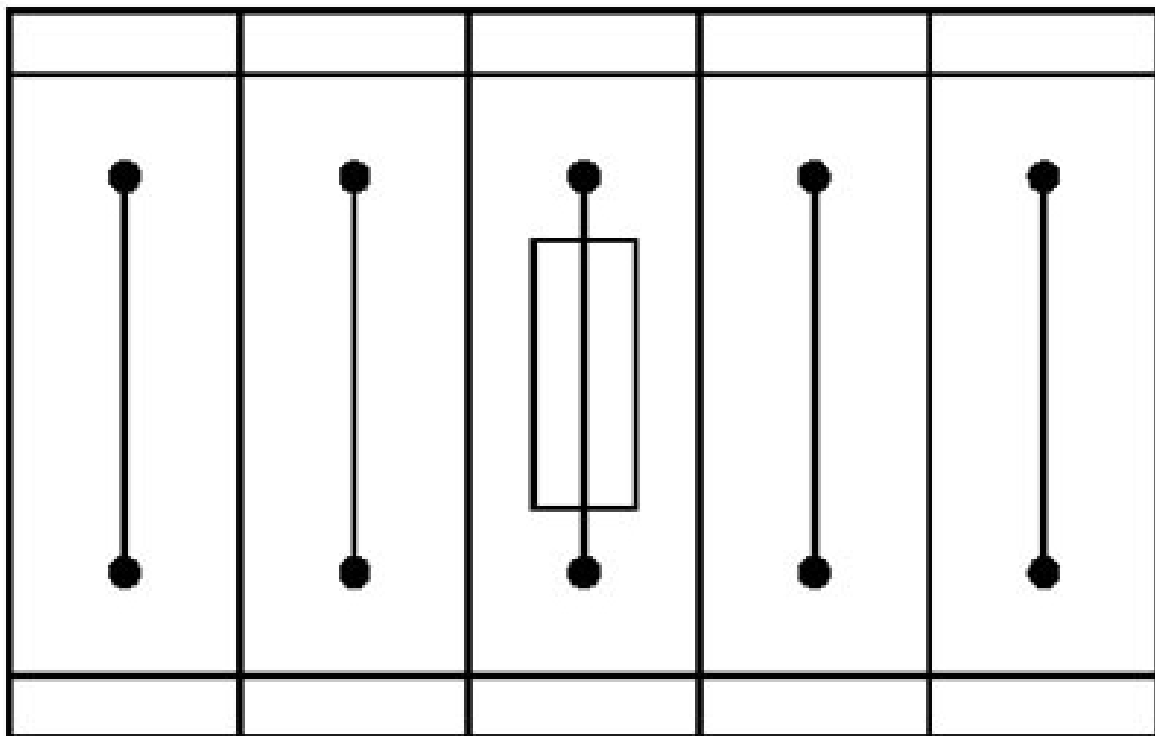

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

### DNV

Godkjennings-ID: TAE00001S9



### CSA

Godkjennings-ID: 13631

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 6,3 A                | -              | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 6,3 A                | -              | -                        |



### IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-65056

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 500 V                   | 6,3 A                | -              | 0,14 - 4                 |



### EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



### cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

|                     | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B          |                         |                      |                |                          |
|                     | 600 V                   | 10 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Flerledertilkobling | 600 V                   | 10 A                 | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup C          |                         |                      |                |                          |
|                     | 600 V                   | 10 A                 | 26 - 10        | -                        |
| Flerledertilkobling | 600 V                   | 10 A                 | 26 - 14        | -                        |



### KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-113330

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 500 V                   | 6,3 A                | -              | 0,14 - 4                 |



### LR

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

Godkjennings-ID: LR2003762TA



**RS**

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 24 V                    | 6,3 A                | -              | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 24 V                    | 6,3 A                | -              | -                        |

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141116 |
| ECLASS-12.0 | 27141116 |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

EI-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A


---

## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

---

## DMET 5X20 - Gjennomgangsforbinder

3032075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032075>



Gjennomgangsmetall i form av glassrørsikringsinnsats 5 x 20 mm, brukes i sikringsklemmer.

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



### NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

### NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

## UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>



### ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

### ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

EI-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

EI-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

---

## GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

EI-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090


El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>

## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# UT 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3046090

El-nr.: 1266023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046090>




## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)