

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme




3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
- Mekanisk og elektrisk perfekt etablering av kontakt fordi de helt enkelt sneppes på monteringsskinen
- Alle krav i standard IEC 60947-7-2 oppfylles

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3050060
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE3
Produktnøkkel	BE3129
Katalogside	Side 260 (C-1-2019)
GTIN	4017918975777
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,67 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,6 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	3
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	3
Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt	100
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Material lederisolasjon	PVC / PE
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Tverrsnitt sensorledninger	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-45 °C ... 90 °C

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Ex-attestert tilbehør	3206296 D-QTCU 1,5-TWIN
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Hurtigkobling

Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 16
Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt	100

Tilkoblingsdata Ex Skrutilkobling

Dreiemomentområde	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 14

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	76,4 mm
Dybde på NS 35/7,5	42,8 mm
Dybde på NS 35/15	50,3 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2)	HL 1 - HL 3

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

R26	
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Kabel/ledning

Lederdiameter inkl. isolasjon	3 mm
-------------------------------	------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
	IEC 60947-7-2

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060


El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



Tegninger

Koblingsskjema

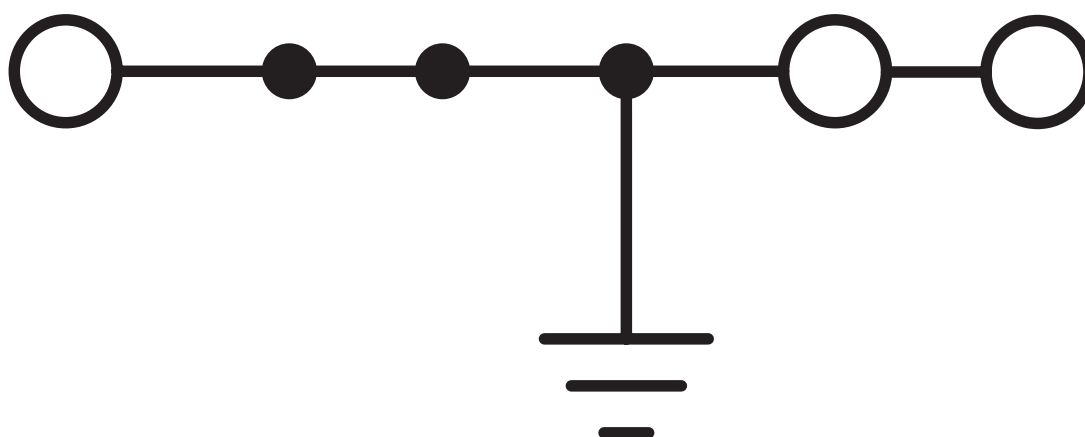

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Skrutilkobling	-	-	26 - 12	-
Hurtigkobling	-	-	24 - 16	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
Skrutilkobling	-	-	26 - 12	-
Hurtigkobling	-	-	24 - 16	-
Usegroup C				
Skrutilkobling	-	-	26 - 12	-
Hurtigkobling	-	-	24 - 16	-

 DNV GL Godkjennings-ID: TAE00003J6				
--	--	--	--	--

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IECEX Godkjennings-ID: IECEXKIWA19.0011U				
--	--	--	--	--

 ATEX Godkjennings-ID: KIWA19ATEX0019U				
---	--	--	--	--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000625				
---	--	--	--	--

 UKCA-EX Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1429U				
---	--	--	--	--

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

EI-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250202

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

EI-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

Tilbehør

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



D-QTCU 1,5-TWIN - Endedeksel

3206296

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206296>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 76,4 mm, farge: grå



ATP-QTC TWIN - Gruppeskilleplate

3206212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206212>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 84,4 mm, farge: grå



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: feste

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060


El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3050060

El-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



QTCU 1,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3050060

EI-nr.: 1266232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3050060>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm,
farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com