

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme




3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Push-in- / stikkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3210033
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2241
Katalogside	Side 291 (C-1-2019)
GTIN	4046356333412
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6,071 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,566 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
Generelt	
Merknad	Ved fritthengende forbindelser må en isolasjonsfolie plasseres mellom pluggforbindelsen og elektrisk ledende flater.
	Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes

Artikkelegenskaper

Produkttype	Pluggbar klemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 61984
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved ledertverrsnitt 4 mm ² entrådet)
Nominell spenning	500 V

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
---------------------	---------------------

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	48,5 mm
Dybde	35,3 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 150 Hz
	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 150 Hz
ASD-nivå	0,964 (m/s ²) ² /Hz
	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	0,58g
	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
-------------------	-------------------------------------

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
	Halvsinus
Akselerasjon	5g
	5g
Slagvarighet	30 ms
	30 ms
Antall slag pr. retning	3
	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 61984
--------------------------	-----------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033


El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



Tegninger

Diagram

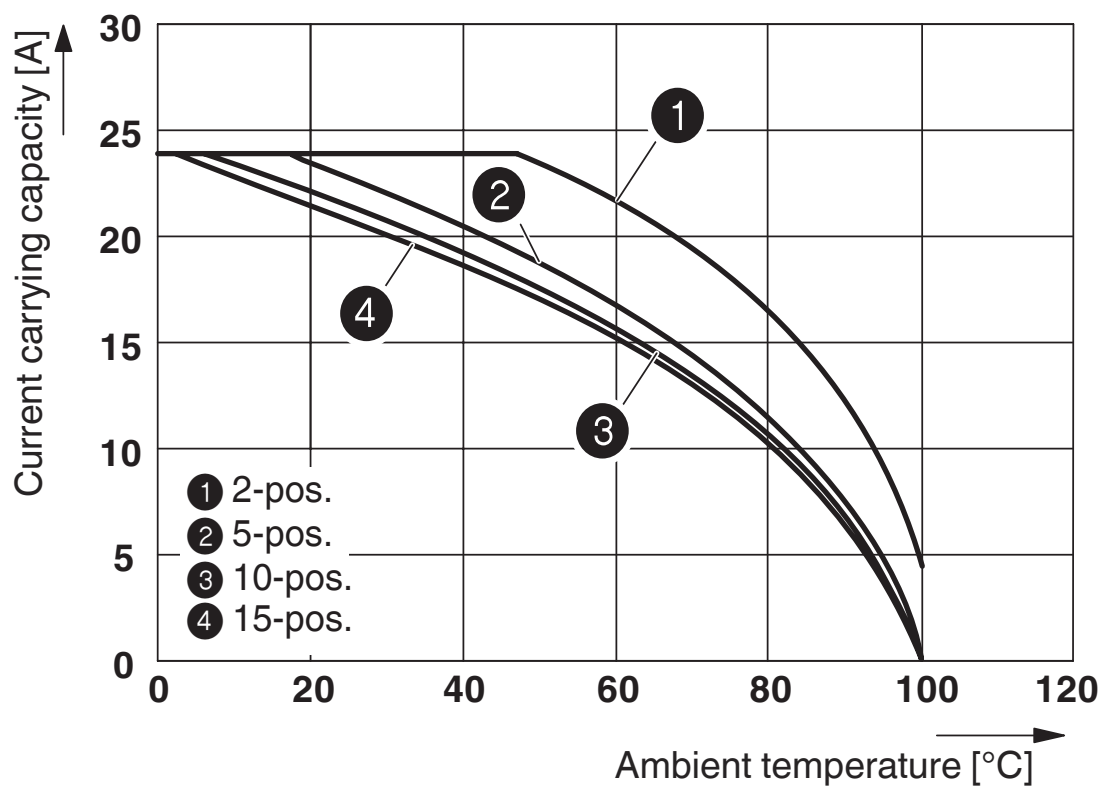

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme


3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



Koblingsskjema

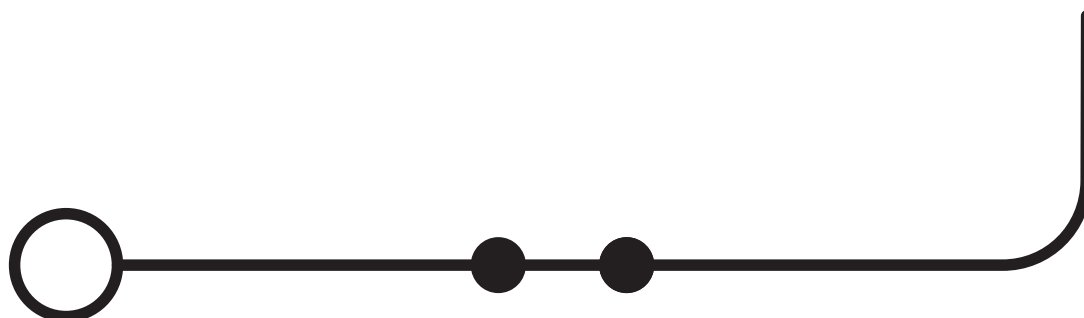

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00003JE



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	26 - 12	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE, AI30.B.01102



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C				
	600 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



BV

Godkjennings-ID: 25278/C1 BV



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



LR

Godkjennings-ID: 14/20056

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>

Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>



Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



D-ST 2,5 - Endedeksel

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030417>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,6 mm, farge: grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, snappbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

ST 2,5/1P-F - Skruflens

3209837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209837>



Skrufelns, for fastskruing av COMBI-plugger med samme profil og delingsmål som de forskjellige COMBI-klemmene

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ST 2,5/1P-FS - Festeflens

3061376

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061376>

Festeflens, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå



D-ST 2,5-0,8 OG - Endedeksel

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030511>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 48,6 mm, farge: oransje



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

WS PT 2,5 - Varselskilt

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

WS-DIO PT 2,5 - Varselskilt

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029037>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PC - Kodelstjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>



Kodelstjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

EI-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>



Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PP-H 2,5/ 1 - Stikker

3209866

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209866>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: Pluggmontering, farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

PP-H 2,5/ 2 - Stikker

3209879

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209879>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: Pluggmontering, farge: grå

PP-H 2,5/ 3 - Stikker

3209882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209882>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/ 4 - Stikker

3209895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209895>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PP-H 2,5/ 5 - Stikker

3209905

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209905>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 5, poltall: 5, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: Pluggmontering, farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/ 6 - Stikker

3209918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209918>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 6, poltall: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: Pluggmontering, farge: grå

PP-H 2,5/ 7 - Stikker

3209921

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209921>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 7, poltall: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/ 8 - Stikker

3209934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209934>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 8, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: Pluggmontering, farge: grå

PP-H 2,5/ 9 - Stikker

3209947

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209947>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 9, poltall: 9, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/10 - Stikker

3209950

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209950>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 10, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PP-H 2,5/11 - Stikker

3209963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209963>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 11, poltall: 11, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/12 - Stikker

3209976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209976>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 12, poltall: 12, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PP-H 2,5/13 - Stikker

3209989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209989>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 13, poltall: 13, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/14 - Stikker

3209992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209992>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 14, poltall: 14, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PP-H 2,5/15 - Stikker

3210004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210004>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 15, poltall: 15, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme



3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>

PP-H 2,5/1-L - Stikker

3210062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210062>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PP-H 2,5/1-M - Stikker

3210091

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210091>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



PP-H 2,5/1-R - Stikker

3210127

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210127>




Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: grå

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskryping

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkryping

PT 2,5/1P - Gjennomgangsklemme

3210033

El-nr.: 1265254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210033>



CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com