

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme




3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skilleklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.

Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3210198
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2232
Katalogside	Side 75 (C-1-2019)
GTIN	4046356333573
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	9,435 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,606 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Antall tilkoblinger	3
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	3
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plathylse	0,5 mm ²
Nominell strøm	20 A
Belastningsstrøm maksimal	20 A (ved ledertverrsnitt 4 mm ² entrådet)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	74 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198


El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



Tegninger

Koblingsskjema

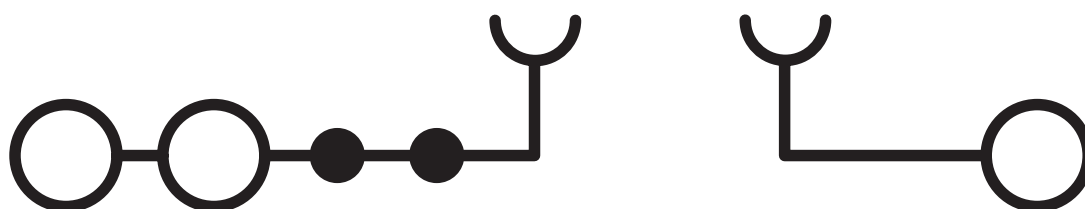

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00003JE



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
Kun flertrådede ledere	300 V	20 A	26 - 12	-
Kun entrådede ledere	300 V	16 A	26 - 12	-
Usegroup C				
Kun flertrådede ledere	300 V	20 A	26 - 12	-
Kun entrådede ledere	300 V	16 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-65861

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	400 V	20 A	-	0,2 - 2,5



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



BV

Godkjenning-ID: 25278/C1 BV



VDE Zeichengenehmigung

Godkjenning-ID: 40036792

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	400 V	20 A	-	0,2 - 2,5



LR

Godkjenning-ID: 14/20056



cULus Recognized

Godkjenning-ID: E60425

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

ATP-ST QUATTRO - Gruppeskilleplate

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030815>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 90,9 mm, farge: grå



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



D-PT 2,5-TWIN-MT - Endedeksel

3211317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211317>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 73,7 mm, farge: grå



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



DS-ST 2,5 - Dekselesegment

3036602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036602>



Dekselsegmenter, stort segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, lite segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, farge: grå

PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



P-CO XL - Komponentplugg

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036797>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

EI-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-CO XL SKN - Komponentplugg

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036798>



Komponentplugg, spesielt for montering av diode SKN 2,5, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

WS PT 2,5 - Varselskilt

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



WS-DIO PT 2,5 - Varselskilt

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029037>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



P-DI GN - Skillestikker

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071062>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grønn



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

EI-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>



Isolasjonshylse, farge: hvit

ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje



P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)



PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

EI-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-CO XL - Komponentplugg

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036797>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-CO XL SKN - Komponentplugg

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036798>



Komponentplugg, spesielt for montering av diode SKN 2,5, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-FU 5X20-5 - Sikringsstikker

3209235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209235>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

P-FU 5X20 LED 60-5 - Sikringsstikker

3209251

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209251>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 250-5 - Sikringsstikker

3209264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209264>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme

3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>



CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

PT 2,5-TWIN-TG - Skilleklemme



3210198

El-nr.: 1264948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3210198>

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com