

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3211922
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2232
Katalogside	Side 103 (C-1-2019)
GTIN	4046356482561
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	8,531 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,531 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	20 A
Belastningsstrøm maksimal	20 A (ved ledertverrsnitt 6 mm ² entrådet)
Nominell spenning	500 V (Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes.)
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
--------------------------	---

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 4 mm ²

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	56 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
-------------------------	---------

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
-------------------	-------------------------------------

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922


El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



Tegninger

Koblingsskjema

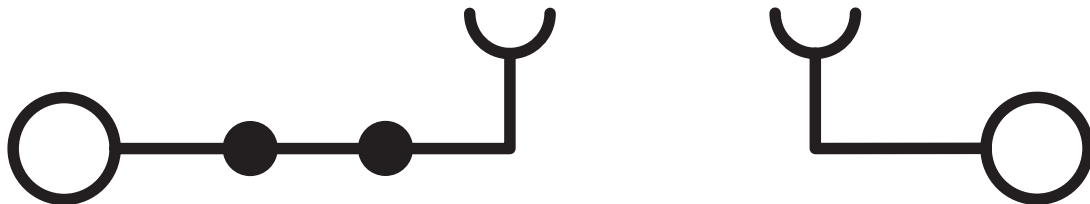

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000010T



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	24 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	24 - 10	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-62944

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	20 A	-	0,2 - 4



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912



BV

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40037094

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
--	-------------------------	----------------------	----------------	--------------------------

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

EI-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

	500 V	20 A	-	0,2 - 4
--	-------	------	---	---------



PRs
Godkjennings-ID: TE/2107/880590/21



cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

EI-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

Laskenes nominelle spenning er 400 V

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 20 A

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>

Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

D-ST 4 - Endedeksel

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030420>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 55,9 mm, farge: grå



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



P-DI GN - Skillestikker

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071062>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grønn



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

EI-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>

Isolasjonshylse, farge: grå



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

EI-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggbar (slot)



PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



P-CO XL-UT - Komponentplugg

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036799>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-FU 5X20 - Sikringsstikker

3036806

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036806>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart

PT 4-TG - Skilleklemme



3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>

P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker

3036819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 60 - Sikringsstikker

3036822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036822>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PT 4-TG - Skilleklemme

3211922

El-nr.: 1266422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3211922>



P-FU 5X20 LA 250 - Sikringsstikker

3036835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036835>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com