

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Byggelementrekkeklemme, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: diode 1N 5408, sperrespenning 1000 V, varig grensestrøm 1,5 A, med integrert diode 1N5408, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3212112             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB22              |
| Produktnøkkel                     | BE2272              |
| Katalogside                       | Side 160 (C-3-2013) |
| GTIN                              | 4046356509183       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 9,07 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,07 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: diode 1N 5408, sperrespenning 1000 V, varig grensestrøm 1,5 A |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikkelegenskaper

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produkttype         | Byggelementklemme |
| Antall tilkoblinger | 2                 |
| Antall rekker       | 1                 |
| Potensialer         | 1                 |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje                                             | 2                                                      |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Avisoleringslengde                                                         | 10 mm ... 12 mm                                        |
| Prøvedor                                                                   | A4                                                     |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>              |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                 |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>              |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                 |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>             |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>              |
| Nominell strøm                                                             | 1,5 A                                                  |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 1,5 A (ved ledertverrsnitt 6 mm <sup>2</sup> entrådet) |
| Nominell spenning                                                          | 800 V                                                  |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 1 mm <sup>2</sup>                                      |

### Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |

## Dimensjoner

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 56 mm   |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 44 mm   |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme




3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Tegninger

### Koblingsskjema

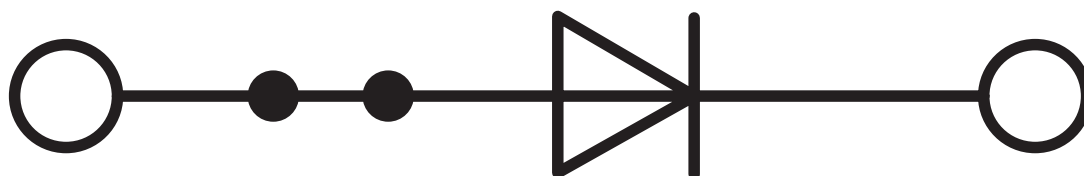

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE000010T



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B | 600 V                   | 1,5 A                | 24 - 10        | -                        |
| Usegroup C | 600 V                   | 1,5 A                | 24 - 10        | -                        |
| Usegroup D | 600 V                   | 1,5 A                | 24 - 10        | -                        |



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425



**NK**

Godkjennings-ID: 14ME0912



**BV**

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme

3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141127 |
| ECLASS-12.0 | 27141127 |
| ECLASS-13.0 | 27250114 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000903 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

EI-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## D-ST 4 - Endedeksel

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030420>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 55,9 mm, farge: grå



---

## ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

## GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

---

## PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer



## WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget


---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112


El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

EI-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

---

## UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

EI-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

---

## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




---

## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

EI-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



---

## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



---

## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>



Isolasjonshylse, farge: grå

---

## ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

---

## PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

---

## TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: snepes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

---

## US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

# PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Byggelementrekkeklemme



3212112

El-nr.: 1266424

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212112>

## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)