

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse




5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Dine fordeler

- Avvikende delingsmål på forespørsel
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor
- Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	5060906
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2112
Katalogside	Side 117 (C-3-2019)
GTIN	4017918096137
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,142 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,078 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	kan merkes med CMS
----------	--------------------

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	5,2 mm
Utførelse	høy

Merking

Antall enkeltskilt	1000
Antall enkeltskilt pr. linje	10
Antall merkestrimler	100

Dimensjoner

Bredde	5 mm
Delingsmål	5,2 mm

Materialangivelser

Farge	hvit
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
-------------------	---

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Standarder og bestemmelser


Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

Tegninger

Skjemategning

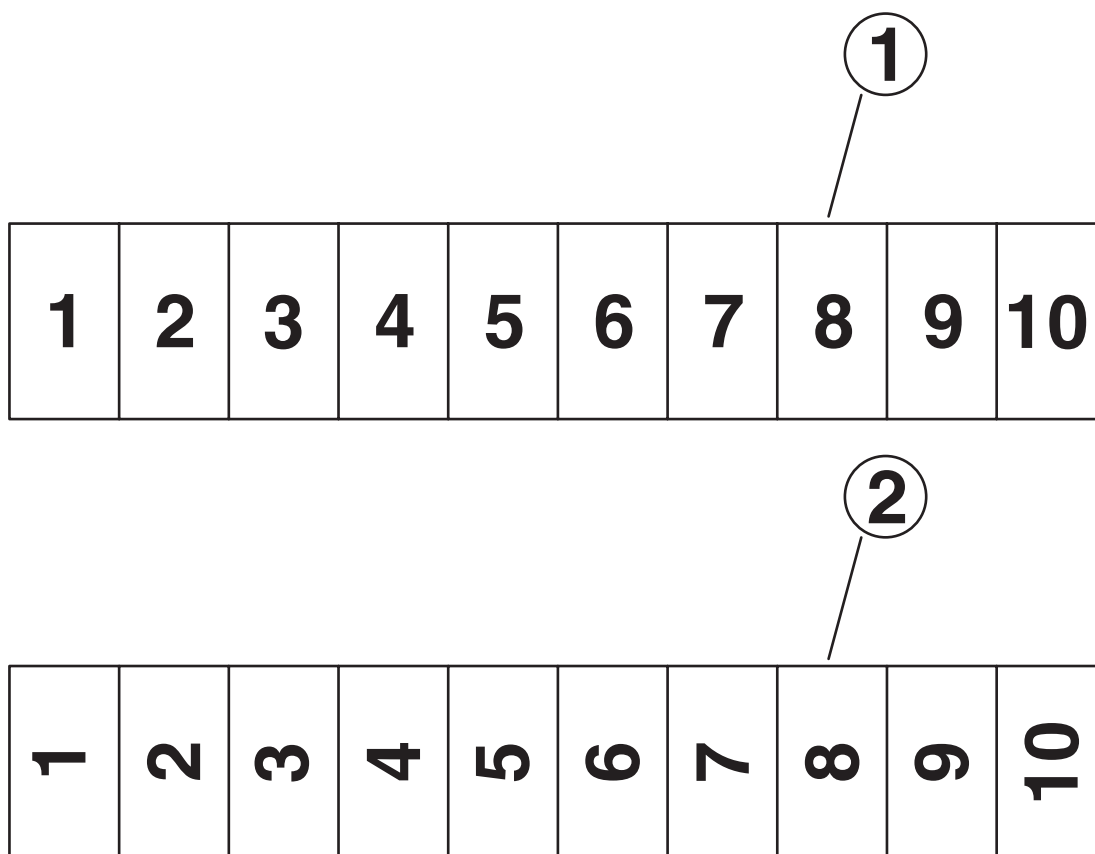

5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse



5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

Tilbehør

PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



STP 5-2 - Skiltholder

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse



5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

STP 5-2/S - Skiltholder

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800970>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes fjærkraftrekkeklemme ZFKK 1,5 med MSTBV- eller ICV-uttak, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: feste

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse



5060906

EI-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

STP 5-3 - Skiltholder

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810562>



Skiltholder, kan smekkes inn i treetasjes rekkeklemme ST 2,5–3L, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

GBS 5-UK - Skiltholder

0804882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804882>



Skiltholder, for alle UK-klemmer som skilleskive TS-K er konstruert for, kan bestykes med ZB 5, farge: Grå

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse



5060906

El-nr.: 1266477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060906>

GBS 5-UKK - Skiltholder

0804947

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804947>



Skiltholder, for alle klemmer som skilleskive TS-KK3 er konstruert for, kan bestykkes med ZB 5, farge: Grå

SAD 5-UK - Adapter for små skilt

1000782

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1000782>



Skiltadapter, kan snepes i klemmer med skiltspor, vinklet 45°, til rekkeklemmer i delingsmål 5 mm, merkes med ZB 5

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com