

SRTL10KRM4UI


APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion,
10KVA/10KW, 4U Rack/Tower, 230V



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

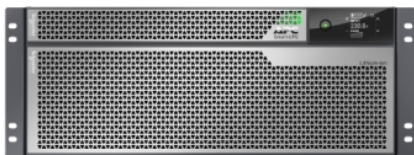

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	220...240 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220...240 V
Main Output Voltage	220/230/240 V AC 1 fase
Other Output Voltage	220/230/240 V
Merkeeffekt i W	10000 W
Merkeeffekt VA	10000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enhet	4U
Antall kabler	1
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Inkludert utstyr	Temperature probe USB kabel Stabilization feet Strekavlastning Rack mounting hardware

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladingstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	2
Batterispenningen	180 V
Batteri ladekraft	1200 W rated
Batterilevetid	5...10 år
Extended runtime	1

Generelt

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Silver grey
Høyde	175 mm
Bredde	432 mm
Dybde	832 mm
Vekt	55 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)

Output

Maximum configurable power in W	10000 W
Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Full belastningstid	00:05:00 10000 W
Halv belastningstid	00:11:00 5000 W
Maximum configurable power in VA	10000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	VDE
Merking	CE Mark UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dB
Varmeavgivelse	1900 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Preinstalled device	Network management card with environmental monitoring
Alarmfunksjon	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	1410 J
-------------------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	63 cm
Pakke 1 Bredde	65 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	88,5 kg
SCC14	10731304578502

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------