

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

EI-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskilleklemmene i serien URTK/S
- På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøsning som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer | 0309109 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB12 |
| Produktnøkkel | BE1233 |
| Katalogside | Side 519 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918155230 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 29,62 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 28,1 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | TR |

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Produkttype | Måletrafoskilleklemme |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |

Isolasjonsegenskaper

| | |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |

Elektriske egenskaper

| | |
|---|--------|
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,82 W |

Tilkoblingsdata

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm ² |

Etage 1 oben 1 unten 1

| | |
|--|---|
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Prøvedor | A6 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm ² ... 10 mm ² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm ² ... 10 mm ² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 10 mm ² |
| Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 10 mm ² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| Nominell strøm | 57 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 76 A (ved 16 mm ² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm ² |

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Dimensjoner

| | |
|--------------------|---------|
| Bredde | 8,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 61 mm |
| Dybde på NS 32 | 63,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 58,6 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 66,1 mm |

Materialangivelser

| | |
|---|-------------|
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |

Elektriske tester

Støtspenningstest

| | |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

Oppvarmingstest

| | |
|---|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning \leq 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 10 mm ² | 1,2 kA |
| Resultat | Test bestått |

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

| | |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

| | |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

| | |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

Feste på holder

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 5 N |
| Resultat | Test bestått |

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

| | |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |

Miljøforhold

| | |
|---|--|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |

Standarder og bestemmelser

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

Montering

| | |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |
| | NS 32 |
| Skrue | M3 |

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Tegninger

Koblingsskjema




URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Skjemategning

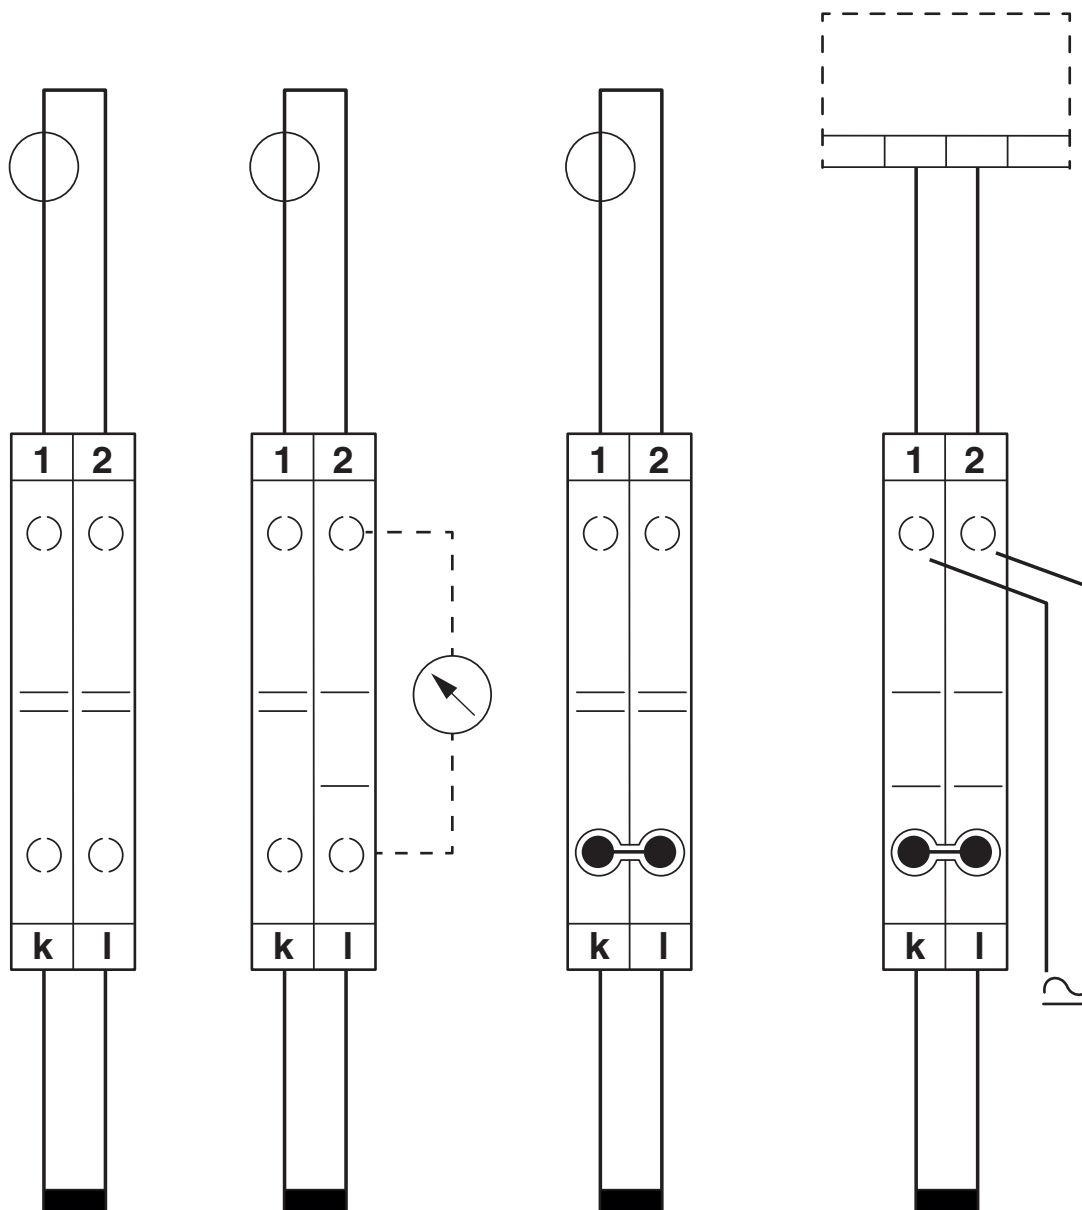

Enkel strømtrafo-prøvekobling

a = normal drift

b = kontroll av måleverdi

c = kortslutte strømtrafo


d = reletest

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Koblingsskjema

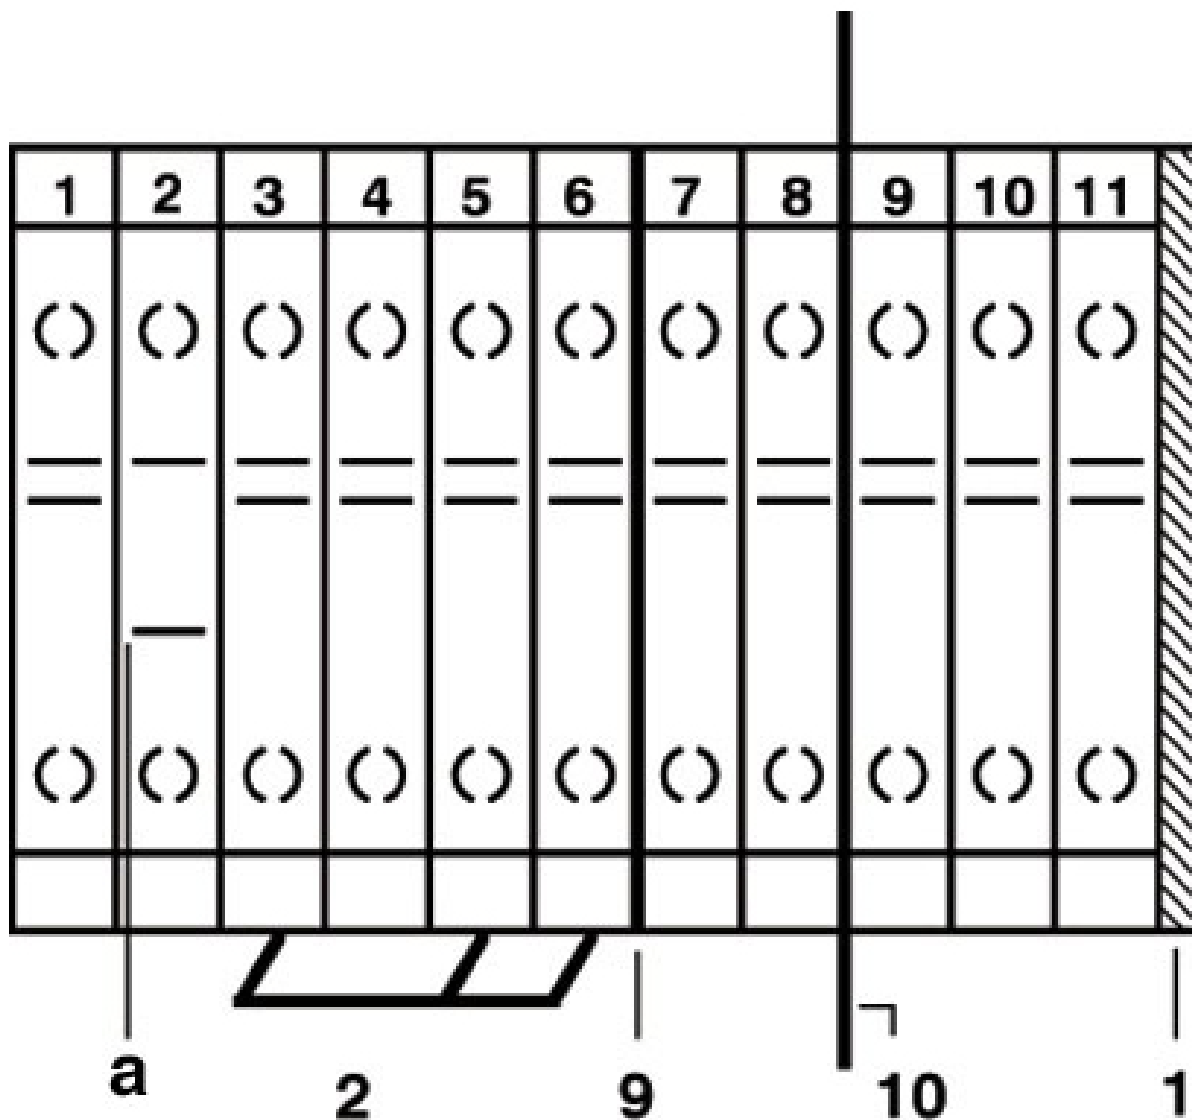

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme




0309109


El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

|  CSA Godkjennings-ID: 13631 | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
| Usegroup B | 600 V | 55 A | 26 - 6 | - |
| Usegroup C | 600 V | 55 A | 26 - 6 | - |

|  EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

|  cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425 | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| | Nominell spenning U_N | Nominell strøm I_N | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm^2 |
| Field wiring | 600 V | 50 A | 26 - 8 | - |
| Factory wiring | 600 V | 57 A | 26 - 8 | - |

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

EI-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141126 |
| ECLASS-12.0 | 27141126 |
| ECLASS-13.0 | 27250109 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000902 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

EI-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
| | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |


URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

Tilbehør

 Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.


EB 2- 8 - Innleggslask

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202154>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A


EB 3- 8 - Innleggslask

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202141>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>





EB 10- 8 - Innleggslask

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202138>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A


EB 4- 8 - Innleggslask

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202142>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>


EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå




 Maks. strømbelastning: 41 A


EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

D-URTK/S-BEN - Endedeksel

0308029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0308029>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 61 mm, farge: grå



TS-RTK-BEN - Gruppeskilleplate

0308210

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0308210>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,8 mm, høyde: 61 mm, farge: grå



URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



ATS-RTK-BEN - Gruppeskilleplate

0308223

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0308223>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,8 mm, høyde: 61 mm, farge: grå



SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm



URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



KSS 8 - Kortslutningsplugg

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311540>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart



KSS 4- 8 - Kortslutningsplugg

0309549

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309549>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: svart



URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



TS-UK 6-T - Gruppeskilleplate

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072820>



Gruppeskilleplate, bredde: 1 mm, høyde: 66,5 mm, farge: grå

SCP 2-8 - Kortslutningsplugg

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070402>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 2, farge: oransje

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

SCP 3-8 - Kortslutningsplugg

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070403>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 3, farge: oransje

SCP 4-8 - Kortslutningsplugg

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3070404>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,15 mm, poltall: 4, farge: oransje

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endelette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>



ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109


El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme

0309109

El-nr.: 1200414


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



URTK/S-BEN 10 - Måletrafoskilleklemme



0309109

El-nr.: 1200414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309109>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

SZG 0,9X6,5 VDE - Skrutrekker

1205134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205134>



Skrutrekker, spor, trinndelt, for prøvebøssingskruer, størrelse: 0,9 x 6,5 x 175 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com