

EO-CF/UT - Stikkontakt



0804024

El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stikkontakt, Plugghode type CF, Skrutilkobling, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direkteinstallasjon, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0804024
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7611
Katalogside	Side 562 (C-3-2019)
GTIN	4055626225661
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	75,52 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	73 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

0804024

El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Stikkontakt
Nasjonal kode	Tyskland


Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	250 V AC (50 Hz)
Nominell strøm I_N	16 A

Signalisering

Statusindikator	Nei
-----------------	-----

Dimensjoner

Målskisse		
Bredde	45 mm	
Høyde	75 mm	
Dybde	75 mm	

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Materiale kontakt	CuZn37
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått

0804024

El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Pluggforbinder

Pluggtype	Plugghode type CF
-----------	-------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Standarder

Standarder/bestemmelser	VDE 0620-1
-------------------------	------------

Montering

Monteringstype	monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering
Tilkoblingstype	Skrutilkobling

EO-CF/UT - Stikkontakt

0804024


El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>




Tegninger

Målskisse

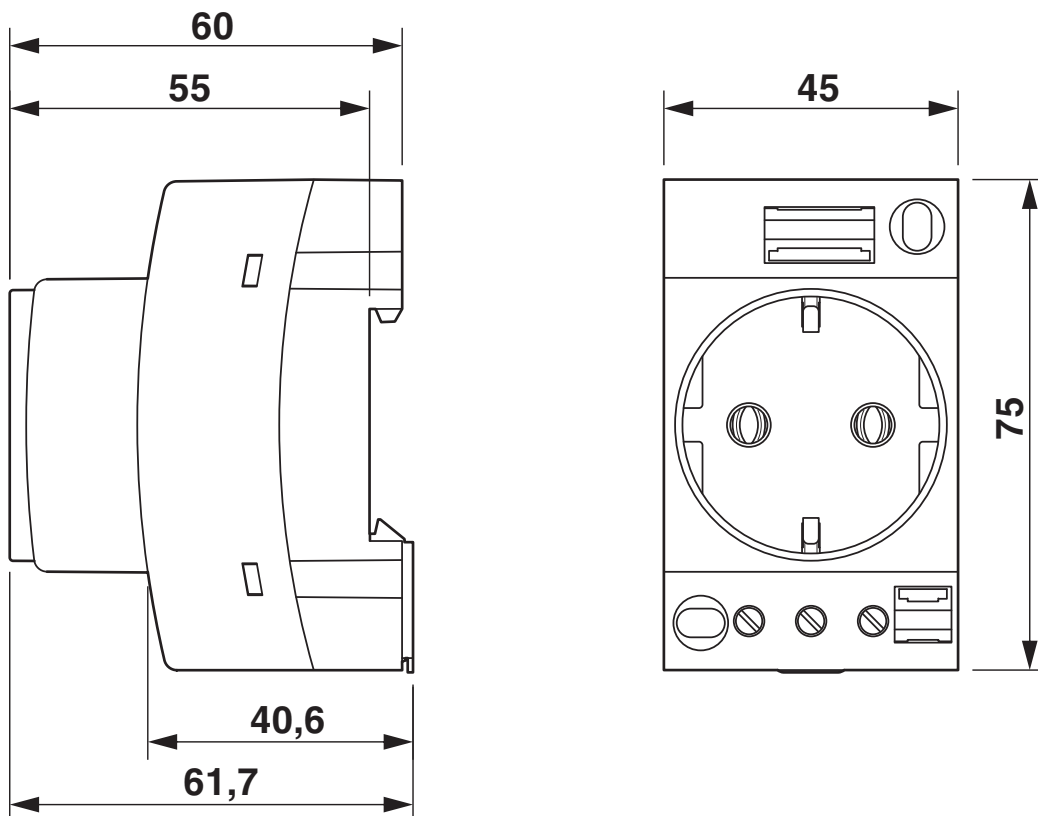

Koblingsskjema

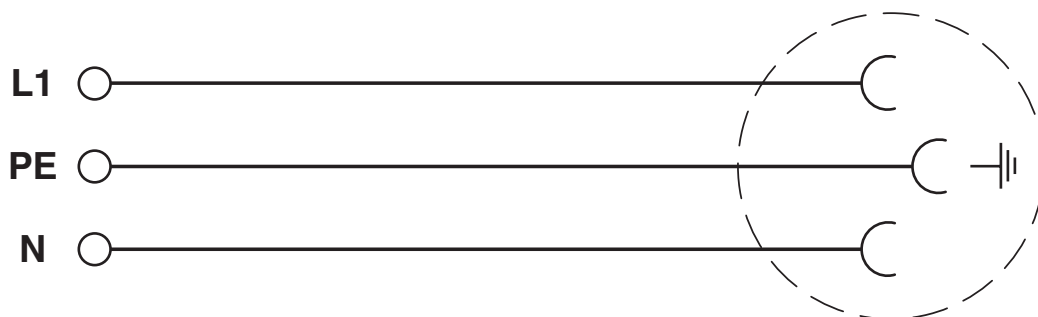

0804024

EI-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40047711

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	16 A	-	-



EAC-RoHS

Godkjennings-ID: RU D-DE.HB49.B.00025

0804024

EI-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EO-CF/UT - Stikkontakt

0804024

EI-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

0804024

El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

Tilbehør

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

EO-CF/UT - Stikkontakt



0804024

El-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827464>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16,25 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

EO-CF/UT - Stikkontakt

0804024

EI-nr.: 1200588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804024>



EO-SI-FRAME - Adapterplate

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804522>



Adapterplate, monteres i automatiskskapstikkontakter (type EO-...) i monteringsrammene (type VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). Inkl. festematerial for automatiskskapstikkontakten

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com