

EO-AB/UT/F - Stikkontakt



0804161

El-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stikkontakt, Plugghode type AB 15A, Skrutilkobling, for USA og ytterligere land, integrert sikring, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0804161
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7613
Katalogside	Side 563 (C-3-2019)
GTIN	4055626226842
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	90 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	90 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

0804161

El-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Stikkontakt
Nasjonal kode	USA

Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	125 V AC (60 Hz)
Nominell strøm I_N	6,3 A

Signalisering

Statusindikator	Nei
-----------------	-----

Dimensjoner

Bredde	45 mm
Høyde	75 mm
Dybde	75 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Materiale kontakt	CuZn37
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Pluggforbinder

Pluggtype	Plugghode type AB 15A
-----------	-----------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

EO-AB/UT/F - Stikkontakt



0804161

EI-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)

Standarder og bestemmelser

Standarder

Standarder/bestemmelser	UL 508
-------------------------	--------

Montering

Monteringstype	monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering
Tilkoblingstype	Skruttilkobling

EO-AB/UT/F - Stikkontakt

0804161


EI-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>



Tegninger

Koblingsskjema

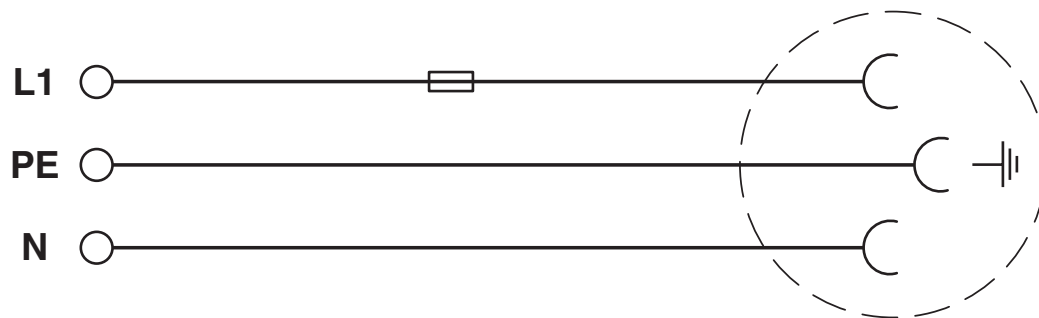

0804161

El-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Godkjenninger

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

	 cUL Recognized Godkjennings-ID: E123528			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	125 V	6,3 A	-	-

	 UL Recognized Godkjennings-ID: E123528			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	125 V	6,3 A	-	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511	
---	--

 EAC-RoHS Godkjennings-ID: RU D-DE.HB49.B.00025	
--	--

cULus Recognized	
-------------------------	--

0804161

EI-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 8.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EO-AB/UT/F - Stikkontakt



0804161

EI-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

0804161

El-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

Tilbehør

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

EO-AB/UT/F - Stikkontakt



0804161

El-nr.: 1200592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804161>

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827464>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16,25 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com