

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk




1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: rød



## Dine fordeler

- Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
- Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
- Fleksibel bruk grunnet monteringskinne- og direktemontering
- Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
- God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 1046951             |
| Pakkestørrelse                    | 20 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE               |
| Produktnøkkel                     | BEA115              |
| Katalogside                       | Side 433 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4055626666969       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 20,42 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20 g                |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør     |
| Generelt |                                                                                  |
| Merknad  | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides. |

### Artikkelegenskaper

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkttype         | Fordelerklemme |
| Antall tilkoblinger | 18             |
| Antall rekker       | 1              |
| Potensialer         | 1              |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje                              | 18                                           |
| Nominelt tverrsnitt                                         | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Merketverrsnitt AWG                                         | 14                                           |
| Avisoleringslengde                                          | 8 mm ... 10 mm                               |
| Prøvedor                                                    | A1 / B1                                      |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-1                                |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell strøm                                              | 17,5 A                                       |
| Belastningsstrøm maksimal                                   | 22 A                                         |
| Sumstrøm maksimal                                           | 26 A                                         |
| Nominell spenning                                           | 500 V                                        |

### Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------------------------------------|

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 21,6 mm |
| Høyde              | 58,1 mm |
| Dybde på NS 15     | 26,4 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 28,4 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | rød         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 27,5 MJ/kg  |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Krav oppvarmingstest                      | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat                                  | Test bestått            |
| Kortidsstrømsikkerhet 1,5 mm <sup>2</sup> | 0,18 kA                 |
| Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm <sup>2</sup> | 0,3 kA                  |
| Resultat                                  | Test bestått            |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV      |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Testkraft skalverdi                  | 1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resultat                             | Test bestått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merknad                              | <p>Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene.</p> <p>Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringskinnenadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk.</p> <p>Ved bruk av monteringskinnenadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis.</p> |

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                           |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,4 kg  |
|                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg  |
| Resultat             | Test bestått                  |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                  |
| Spekter           | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel           |
| Frekvens          | f <sub>1</sub> = 5 Hz opptil f <sub>2</sub> = 250 Hz |

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> )/Hz |
| Akselerasjon          | 3,12g                       |
| Testvarighet pr. akse | 0,00138888888889 h          |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse            |
| Resultat              | Test bestått                |

## Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/15  |
|                | NS 35/7,5 |

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk




1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Tegninger

Koblingsskjema

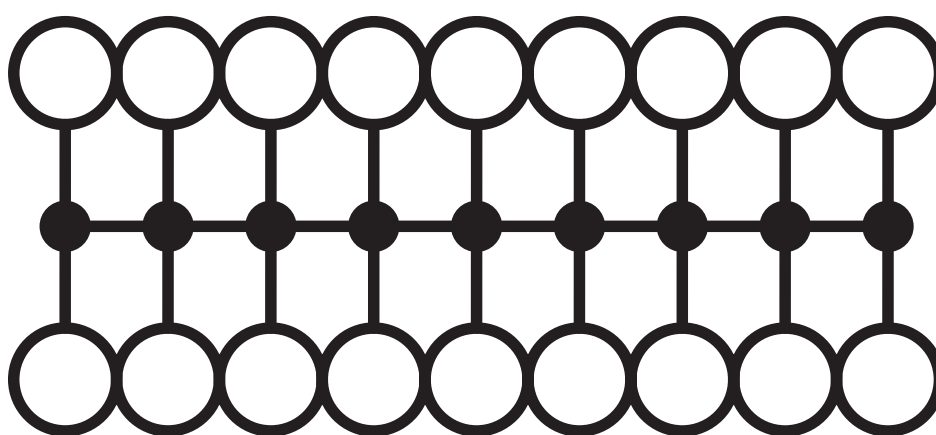

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

| DNV<br>Godkjennings-ID: TAE00002TT-04 |                         |                      |                |                          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                       | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                       | 500 V                   | 24 A                 | -              | -                        |

| CSA<br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                               | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                    |                         |                      |                |                          |
|                               | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup C                    |                         |                      |                |                          |
|                               | 150 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup D                    |                         |                      |                |                          |
|                               | 300 V                   | 10 A                 | 26 - 12        | -                        |

| CB<br>IECEE CB Scheme<br>Godkjennings-ID: DE1-62701 |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                     | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                     | 500 V                   | 17,5 A               | -              | - 1,5                    |

| EAC<br>Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|

| LR<br>Godkjennings-ID: LR2002627TA |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|

| BV<br>Godkjennings-ID: 59146/A0 BV |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|

| VDE Zeichengenehmigung<br>Godkjennings-ID: 40047797 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|

| cULus Recognized<br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------|--|--|--|--|

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

EI-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 150 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup F |                         |                      |                |                          |
|            | 500 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup D |                         |                      |                |                          |
|            | 300 V                   | 10 A                 | 26 - 12        | -                        |



# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

EI-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-4 - Stikkbro

3030116

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030116>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

### FBS 2-4 GY - Stikkbro

3030118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030118>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: grå



Maks. strømbelastning: 17,5 A

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk

1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>



## FBS 2-4 BU - Stikkbro

3030117

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030117>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## ISH 1,5/0,2 - Isolasjonshylse

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206131>



Isolasjonshylse, farge: hvit

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk

1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>



## ISH 1,5/0,5 - Isolasjonshylse

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031034>

Isolasjonshylse, farge: grå



## SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Merkekort

0825990

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825990>

Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 4,15 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm



# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## TML (EX3,8)R - Merkeremser

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801837>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 12

---

## TML (104X3,8)R - Merkeremser

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801833>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## TML (104X2,8)R - Merkeremser

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801832>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

---

## TML (EX2,8)R - Merkeremser

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801836>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 14

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk

1046951

El-nr.: 1205491


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>



## SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Merkekort

8199987

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/8199987>



Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 4,15 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm

---

## US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830768>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 22



# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830767>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 26

---

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803906>



Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 1440

# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk



1046951

EI-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>

## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



---

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1092026>

Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 1



# PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Fordelerblokk

1046951

El-nr.: 1205491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1046951>



## MPS-MT 1-S4-B RD - Tilbehør

1982800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1982800>

Prøveplugger, Tilbehør



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)