

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme




1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

## Dine fordeler

- Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
- Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

## Forretningsinformasjon

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer                    | 1078991            |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.            |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2             |
| Produktnøkkel                     | BE2322             |
| Katalogside                       | Side 88 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4055626797717      |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 9,312 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,312 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010           |
| Opprinnelsesland                  | CN                 |

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Produktserie        | PTV                 |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri    |
|                     | Maskinteknikk       |
|                     | Anleggsteknikk      |
|                     | Prosessindustri     |
| Antall tilkoblinger | 3                   |
| Antall rekker       | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jordingsfot                                                 | Ja                                           |
| Antall tilkoblinger pr. etasje                              | 3                                            |
| Nominelt tverrsnitt                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Avisoleringslengde                                          | 8 mm ... 10 mm                               |
| Prøvedor                                                    | A3                                           |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-2                                |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 20 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)      |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Ex-data

#### Merkeedata (ATEX/IECEx)

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Merking | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb |
|---------|------------------------|

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Brukstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C        |
| Ex-attestert tilbehør | 1088747 D-PTV 2,5/4-TWIN |
|                       | 1204517 SZF 1-0,6X3,5    |
|                       | 3022276 CLIPFIX 35-5     |
| Utgang                | (permanent)              |

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt             | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Merketverrsnitt AWG             | 14                                         |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 26 ... 12                                  |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 26 ... 12                                  |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 5,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 60 mm   |
| Dybde              | 45,7 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 47,2 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 54,7 mm |

## Materialangivelser

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                             | gulgrønn    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                          | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}/\text{Hz}$            |
| Akselerasjon          | $3,12\text{g}$                                     |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | $30\text{g}$                        |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Miljøforhold

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | $-60 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)                                                  |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (i korte perioder, ikke over 24 h, $-60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | $-5 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | $-5 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                                         |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | $30 \% \dots 70 \%$                                                                                                                                                     |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991


El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## Tegninger

Koblingsskjema

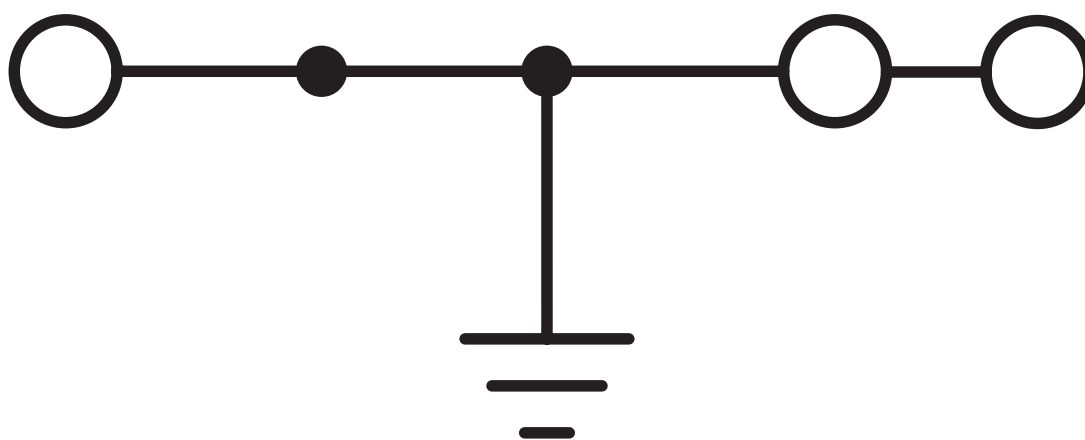

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 158887 |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                              |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                         | -                       | -                    | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                              |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                         | -                       | -                    | 26 - 12        | -                        |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Godkjennings-ID: DE1-67153 |                         |                      |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                        | -                       | -                    | -              | 0,2 - 4                  |

|                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Godkjennings-ID: 40056332 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | -                       | -                    | -              | 0,2 - 4                  |

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



**ATEX**

Godkjennings-ID: PTB20ATEX1016U



**CCC**

Godkjennings-ID: 2021122313114374



**UKCA-EX**

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1099U

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

EI-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

### FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## ATP-ST 6 - Gruppeskilleplate

3024481

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3024481>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 73,5 mm, farge: grå



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## D-PTV 2,5/4-TWIN - Endedeksel

1088747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088747>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 60 mm, farge: grå



---

## DS-PTV 2,5/4 - Dekselsegment

1083618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1083618>

Dekselsegment, bredde: 0,8 mm, høyde: 33,1 mm, farge: grå



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## WS PT 2,5 - Varselskilt

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

---

## TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## TMT (EX6,2)R - Merke for klemmer

0803063

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803063>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, tekstfeltstørrelse: 6,2 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

## PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

---

## LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

## PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991


El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

---

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

## UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

## GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

---

## STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991


El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

---

## UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

## PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

---

## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




---

## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



---

## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



---

## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

---

## DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>



Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød

## PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



---

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



## PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>


Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer



## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>

## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskryping

---

## CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkryping

# PTV 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1078991

El-nr.: 1203414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1078991>



## CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)