

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme




1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

## Dine fordeler

- Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

## Forretningsinformasjon

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer                    | 1088733       |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.       |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.       |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2        |
| Produktnøkkel                     | BE2322        |
| GTIN                              | 4055626889887 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 10,722 g      |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,722 g      |
| Tolltariffnummer                  | 85369010      |
| Opprinnelsesland                  | CN            |

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Produktserie        | PTV                 |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri    |
|                     | Maskinteknikk       |
|                     | Anleggsteknikk      |
|                     | Prosessindustri     |
| Antall tilkoblinger | 3                   |
| Antall rekker       | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Jordingsfot                    | Ja                |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 3                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |

#### 1. etasje

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                          | 9 mm ... 11 mm                            |
| Prøvedor                                                    | A4                                        |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-2                             |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)    |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)    |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Nominelt tverrsnitt                                         | 4 mm <sup>2</sup>                         |

#### 1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |

### Ex-data

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Merkedata (ATEX/IECEx)

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Merking               | II 2 G Ex eb IIC Gb             |
| Brukstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C               |
| Ex-attestert tilbehør | 1088747 D-PTV 2,5/4-TWIN        |
|                       | 1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE |
|                       | 3022276 CLIPFIX 35-5            |
| Utgang                | (permanent)                     |

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt             | 4 mm <sup>2</sup>                         |
| Merketverrsnitt AWG             | 12                                        |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 10                                 |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 10                                 |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 60 mm   |
| Dybde              | 45,7 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 47,2 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 54,7 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | gulgrønn    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 27,5 MJ/kg  |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

|                                        |
|----------------------------------------|
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) |
|----------------------------------------|

|         |
|---------|
| bestått |
|---------|

## Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

|               |
|---------------|
| Åpen sidevegg |
|---------------|

|    |
|----|
| Ja |
|----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

|                   |
|-------------------|
| Testspesifikasjon |
|-------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
|-------------------------------------|

|         |
|---------|
| Spekter |
|---------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
|--------------------------------------------|

|          |
|----------|
| Frekvens |
|----------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
|----------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| ASD-nivå |
|----------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$ |
|-------------------------------------------|

|              |
|--------------|
| Akselerasjon |
|--------------|

|       |
|-------|
| 3,12g |
|-------|

|                       |
|-----------------------|
| Testvarighet pr. akse |
|-----------------------|

|     |
|-----|
| 5 h |
|-----|

|               |
|---------------|
| Testretninger |
|---------------|

|                  |
|------------------|
| X-, Y- og Z-akse |
|------------------|

|          |
|----------|
| Resultat |
|----------|

|              |
|--------------|
| Test bestått |
|--------------|

Støt

|          |
|----------|
| Slagform |
|----------|

|           |
|-----------|
| Halvsinus |
|-----------|

|              |
|--------------|
| Akselerasjon |
|--------------|

|     |
|-----|
| 30g |
|-----|

|              |
|--------------|
| Slagvarighet |
|--------------|

|       |
|-------|
| 18 ms |
|-------|

|                         |
|-------------------------|
| Antall slag pr. retning |
|-------------------------|

|   |
|---|
| 3 |
|---|

|               |
|---------------|
| Testretninger |
|---------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
|---------------------------------|

|          |
|----------|
| Resultat |
|----------|

|              |
|--------------|
| Test bestått |
|--------------|

Miljøforhold

|                              |
|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) |
|------------------------------|

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) |
|------------------------------------------|

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
|------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (montasje) |
|---------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| -5 °C ... 70 °C |
|-----------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (betjening) |
|----------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| -5 °C ... 70 °C |
|-----------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) |
|-------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| 30 % ... 70 % |
|---------------|

## Standarder og bestemmelser

|                          |
|--------------------------|
| Tilkobling iht. standard |
|--------------------------|

|               |
|---------------|
| IEC 60947-7-2 |
|---------------|

## Montering

|                |
|----------------|
| Monteringstype |
|----------------|

|           |
|-----------|
| NS 35/7,5 |
|-----------|

|          |
|----------|
| NS 35/15 |
|----------|

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733


El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## Tegninger

Koblingsskjema

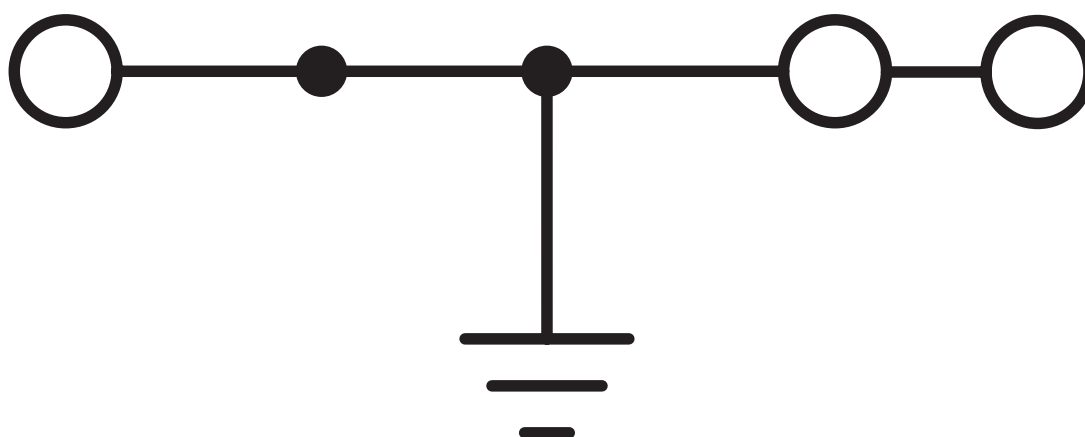

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 158887 |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                              | -                       | -                    | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                              | -                       | -                    | 26 - 10        | -                        |
| Usegroup D                                                                                                              | -                       | -                    | 26 - 10        | -                        |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Godkjennings-ID: DE1-67153 |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                         | -                       | -                    | -              | 0,2 - 6                  |

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Godkjennings-ID: 40056332 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | -                       | -                    | -              | 0,2 - 6                  |

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECExPTB20.0037U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>ATEX</b><br>Godkjennings-ID: PTB20ATEX1016U |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



**CCC**

Godkjennings-ID: 2021122313114374



**UKCA-EX**

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1099U

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

EI-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A


---

## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## D-PTV 2,5/4-TWIN - Endedeksel

1088747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088747>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 60 mm, farge: grå



## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## DS-PTV 2,5/4 - Dekselsegment

1083618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1083618>

Dekselsegment, bredde: 0,8 mm, høyde: 33,1 mm, farge: grå



---

## ATP-ST 6 - Gruppeskilleplate

3024481

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3024481>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 73,5 mm, farge: grå



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-  
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

---

## LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1,  
tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-  
4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

---

## LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



### UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



### ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

EI-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

---

## ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>




## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkelemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkelemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



## TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

---

## TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

---

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

## PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer



---

## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.



# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>

## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkrymping

# PTV 4-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

1088733

El-nr.: 1203441

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088733>



## CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)