

PTV 4-TG - Skilleklemme




1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
- Ved siden av prøvemuligheten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1088741
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2331
GTIN	4055626891408
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	9,02 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,08 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
Generelt	
Merknad	Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.
	Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før sikringen skiftes ut.

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Produktserie	PTV
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1
Isolasjonsegenskaper	
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Avisoleringslengde	9 mm ... 11 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flerådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flerådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flerådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flerådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Flerådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	20 A
Belastningsstrøm maksimal	20 A (ved 2,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V (Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes.)
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 4 mm ²

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	63,3 mm
Dybde	36,9 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,8 mm
Dybde på NS 35/15	44,3 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
----------	--------------

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 0,5 mm ²	60 A
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
	192
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	3,12g
	3,12g
	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
	5 h
	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått
	Test bestått
	Test bestått

Støt

Slagform	Halvsinus
	Halvsinus
	Halvsinus
Akselerasjon	30g
	30g
	30g
Slagvarighet	18 ms
	18 ms
	18 ms
Antall slag pr. retning	3
	3
	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått
	Test bestått
	Test bestått

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741


El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



Tegninger

Koblingsskjema

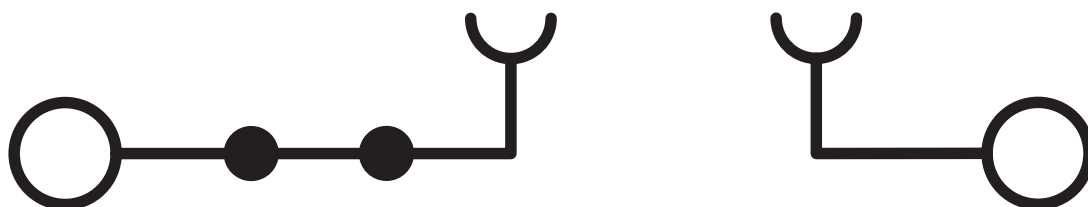

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

 CSA Godkjennings-ID: 2030668				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 10	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
---	--	--	--	--

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-67139				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	20 A	-	0,2 - 6

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40056318				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	20 A	-	0,2 - 6

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
--	--	--	--	--

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

EI-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

D-PTV 2,5/4-MT - Endedeksel

1079918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1079918>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 63,3 mm, farge: grå



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



DS-PTV 2,5/4-MT - Dekselement

1083620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1083620>

Dekselement, bredde: 0,8 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

P-CO 2-5 R10K - Komponentplugg

1020905

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1020905>



Komponentplugg, med 10 kOhm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje



P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-DI GN - Skillestikker

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071062>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grønn



WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>

Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-CO XL-UT - Komponentplugg

3036799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036799>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PTV 4-TG - Skilleklemme



1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>

LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

EI-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-FU 5X20 - Sikringsstikker

3036806

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036806>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Sikringsstikker

3036820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036820>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-FU 5X20 LED 24 - Sikringsstikker

3036819

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036819>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 60 - Sikringsstikker

3036822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036822>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



P-FU 5X20 LA 250 - Sikringsstikker

3036835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036835>



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

PTV 4-TG - Skilleklemme

1088741

El-nr.: 1203447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1088741>



CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com