

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Segmenteringsfelt, 19"-montering, IP20, med 24 monteringsplasser etter ønske for RJ45-kabeltilkoblingsmoduler, RJ45-koblingsmoduler, LC-Duplex, SC-Simplex og MPO, mellomgrå



Dine fordeler

- Konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy
- Robust design

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1422978
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNLBA
Katalogside	Side 391 (C-2-2019)
GTIN	4055626319926
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	808 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	808 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	CN

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

Produkttype	Patchpanel
Stikkeroptikk	RJ45
Anvendelse	Monteringsplasser til RJ45-kabeltilkoblingsmodul uten adapter samt forskjellige fiberoptiske koblinger
Antall kabelutganger	24
Antall stikkplasser	24

Elektriske egenskaper

Isolasjonsmotstand	i henhold til IEC 61010-1
Overføringsmedium	FO

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	482,6 mm
Høyde	43,6 mm
Dybde	83,4 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	Stål, forsinket
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Husmateriale	PC-GF

Kabel/ledning

Trekkfasthet kort/varig	150N (Modul)
-------------------------	--------------

Mekaniske egenskaper

Trekkfasthet kort/varig	150N (Modul)
-------------------------	--------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold	
Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	5 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-5 °C ... 55 °C

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Omgivelsestemperatur (montasje)	-25 °C ... 55 °C
---------------------------------	------------------

Montering

Monteringstype	19"-rack
Monteringsinformasjon	Vær oppmerksom på jordingskonseptet
Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler




1422978

EI-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Tegninger

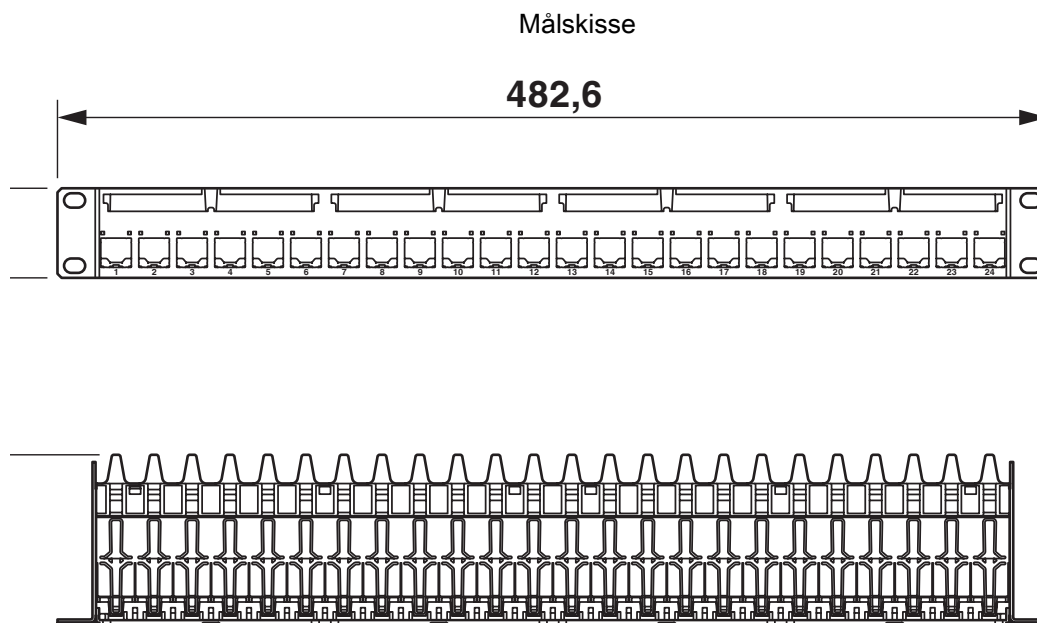

19"-patchpanel

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

EI-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

EI-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Tilbehør

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnsett

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>



RJ45-bøssinginnsett, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt : AWG 26- 22, kabelutgang: rett, utførelse uten adapter, Ethernet

MICROFOX-SP-1 - Avbitertang

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212487>



Elektronikkavbitertang, spisst hode, uten chamfer, med åpningsfjær, overflate refleksjonsfri, fosfateret, stanset utførelse

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

CUC-PP-PATCHBAY - Rangerfordeler

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1407994>

Rangerfordeler, byggform: 19"-rack / stasjonært hus, beskyttelsesgrad: IP20, material: Stål, pulverbelagt, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: lysegrå RAL 7035



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rangerfordeler

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1409283>

Rangerfordeler, byggform: 19"-rack / stasjonært hus, beskyttelsesgrad: IP20, material: Stål, pulverbelagt, tilkoblingstype: Skrutilkobling, husstørrelse: 1, farge: lysegrå RAL 7035



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler

1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>



CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Rangerfordeler

1409284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1409284>

Segmenteringsfordelerfelt, 19", 1 HE, med fem metallbøyler, fargetone lignende RAL 9005



CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45-kobling

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041760>

RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, utførelse uten adapter, Ethernet



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Fiberoptisk kobling

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041780>



Fiberoptisk kobling, byggform: LC, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Fiberoptisk kobling

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041800>



Fiberoptisk kobling, byggform: SC, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler



1422978


El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Fiberoptisk kobling

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041820>



Fiberoptisk kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, Ethernet

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Fiberoptisk kobling

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041840>



Fiberoptisk kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, Ethernet

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler

1422978

El-nr.: 1500373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>



CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Skruesett

1407989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1407989>



Skruesett, festematerial til rammen

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com