

HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Stikkerdel, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 25 A, antall tilkoblinger: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå



Dine fordeler

- Solid strekkavlastning for plugg- og bøssingdel
- Fingerberøringssikre, også i uplugget tilstand

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1600014
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1ZWX
Katalogside	Side 438 (C-3-2013)
GTIN	4017918021740
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	37,106 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	37,106 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

HCC 4-M - Stikkerdel



1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sterkstrømsrekkeklemme
Delingsmål	7,62 mm
Antall tilkoblinger	10
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	10
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	7 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 61984
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	25 A
Belastningsstrøm maksimal	25 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Dimensjoner


HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Målskisse	
Bredde	92 mm
Høyde	34,2 mm
Dybde	18 mm
Hullavstand	83 mm
Delingsmål	7,62 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Tekniske spesifikasjoner

Hullavstand	83 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 61984
--------------------------	-----------

Montering

Monteringstype	direkte fastskruing
----------------	---------------------

HCC 4-M - Stikkerdel


1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Tegninger

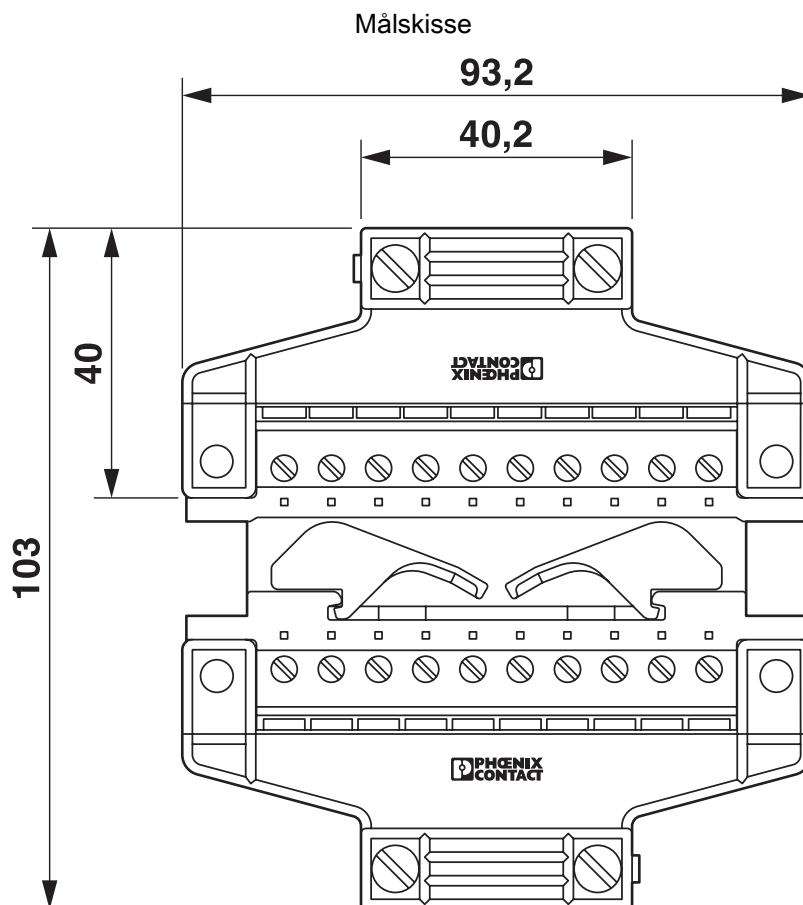

HCC 4-M - Stikkerdel


1600014

El-nr.: 1201343



<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Diagram

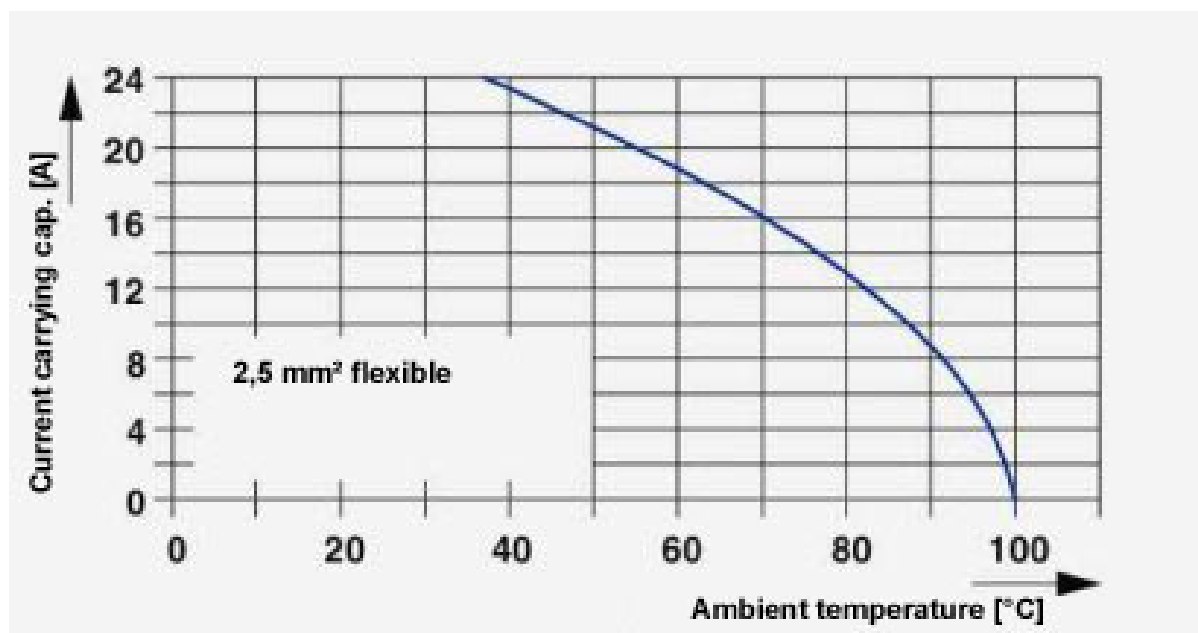

Målskisse

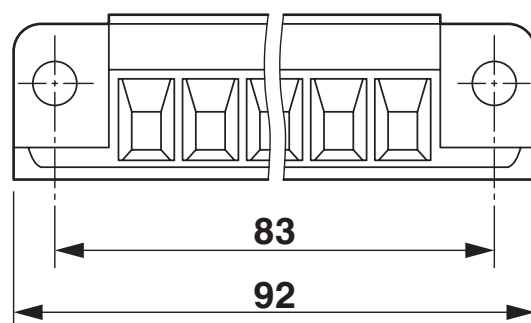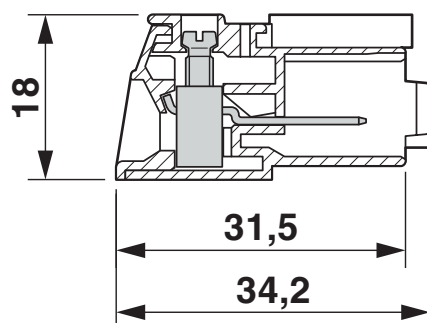

HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Koblingsskjema



Diagram

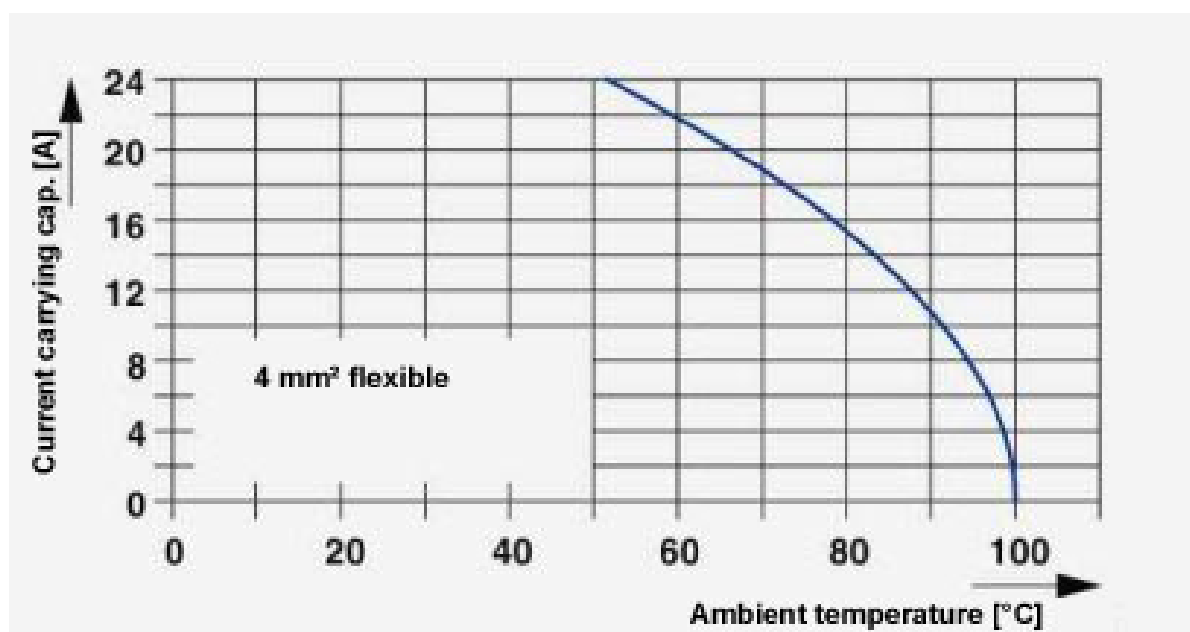

HCC 4-M - Stikkerdel



1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	20 A	28 - 10	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	250 V	20 A	30 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	30 - 10	-
	300 V	20 A	30 - 10	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

 DNV GL Godkjennings-ID: TAE00001EZ				
--	--	--	--	--

 LR Godkjennings-ID: LR21308805TA				
--	--	--	--	--

HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141151
ECLASS-12.0	27141151
ECLASS-13.0	27250306

ETIM

ETIM 9.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



Tilbehør

CP-HCC 4 - Kodeprofil

1600027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600027>

Kodeelement, Kodeprofil, farge: rød, artikkelserie: CODIERUNG



HCC 4-F - Bøssinginnsats

1600001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600001>

Bøssinginnsats, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 25 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå



HCC 4-M - Stikkerdel

1600014

El-nr.: 1201343

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1600014>



SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com