

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsstikker, Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart

Dine fordeler

- Store merkemuligheter
- Varianter med bipolar defektindikator
- Prøvekontakter på begge sider av sikringen
- Kan brukes for overlast- og kortslutningsbeskyttelse

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036821
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 163 (C-1-2019)
GTIN	4046356919227
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,225 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,14 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikring
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Elektriske egenskaper

Sikring	G / 5 x 20
Spenningsområde lysindikator	12 V DC ... 30 V DC
Strømområde lysindikator	0,31 mA ... 0,95 mA

Inngangsdata

Spenningsområde lysindikator	12 V DC ... 30 V DC
------------------------------	---------------------

Tilkoblingsdata

Nominell strøm	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Belastningsstrøm maksimal	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning	24 V (Spenningen fastsettes avhengig av sikringen eller lysindikatoren som brukes)

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	28 mm
Dybde	25 mm
Lengde	28 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker

3036821


El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>



Tegninger

Koblingsskjema

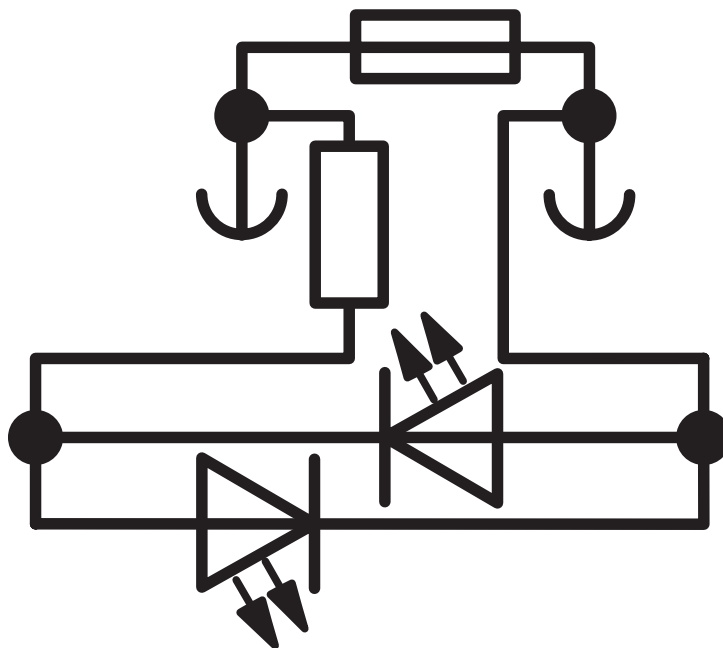


P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker

3036821

El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Applikasjonstegning

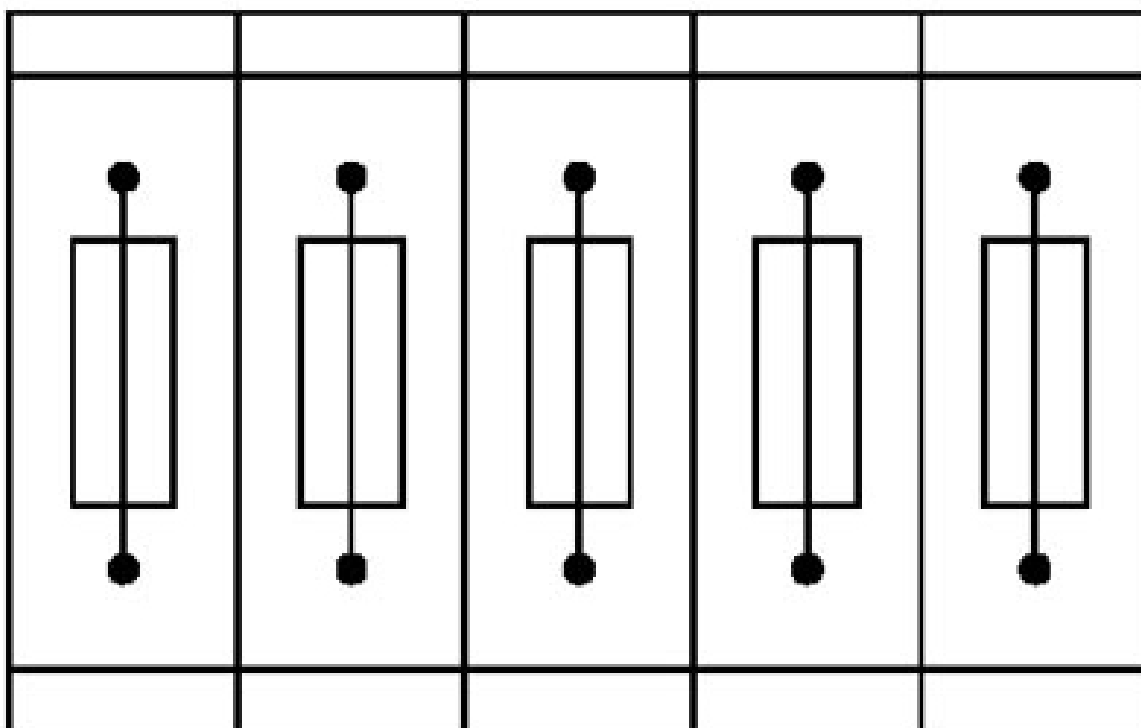

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer


P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker

3036821

El-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Applikasjonstegning

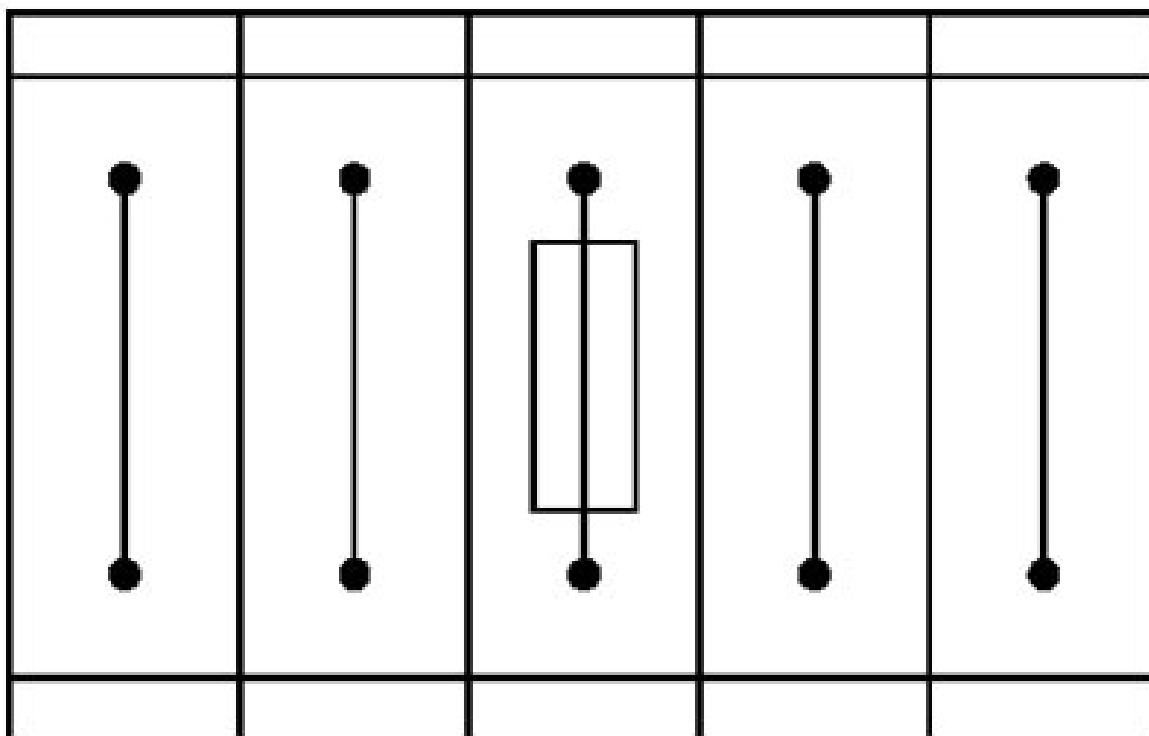

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

EI-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
300 V	10 A	-	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000632



UKCA-EX

Godkjennings-ID: UL22UKEX2452U

cULus Recognized

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

EI-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24-EX - Sikringsstikker



3036821

EI-nr.: 1201349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036821>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com