

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Dine fordeler

- Meget kompakt byggform
- Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3046414
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1134
Katalogside	Side 173 (C-1-2019)
GTIN	4046356055819
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	25,09 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	25,09 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken lysindikator som brukes. Hvis sikringen er defekt, er etterkoblet strømkrets ikke fri for spenning.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W
Sikring	G / 6,3 x 32
Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Maks. strøm ved enkeltplassering	10 A
Strømområde lysindikator	0,31 mA ... 0,95 mA
Maks. effekttap	maks. 1,6 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved overlast)
	maks. 1,6 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved overlast)
	maks. 4 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved kortslutning)
	maks. 2,5 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved kortslutning)

Inngangsdata

Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
------------------------------	---------------------------

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominell strøm	10 A
Belastningsstrøm maksimal	10 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning	24 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Høyde	57,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	73 mm
Dybde på NS 35/15	80,5 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme




3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Tegninger

Koblingsskjema

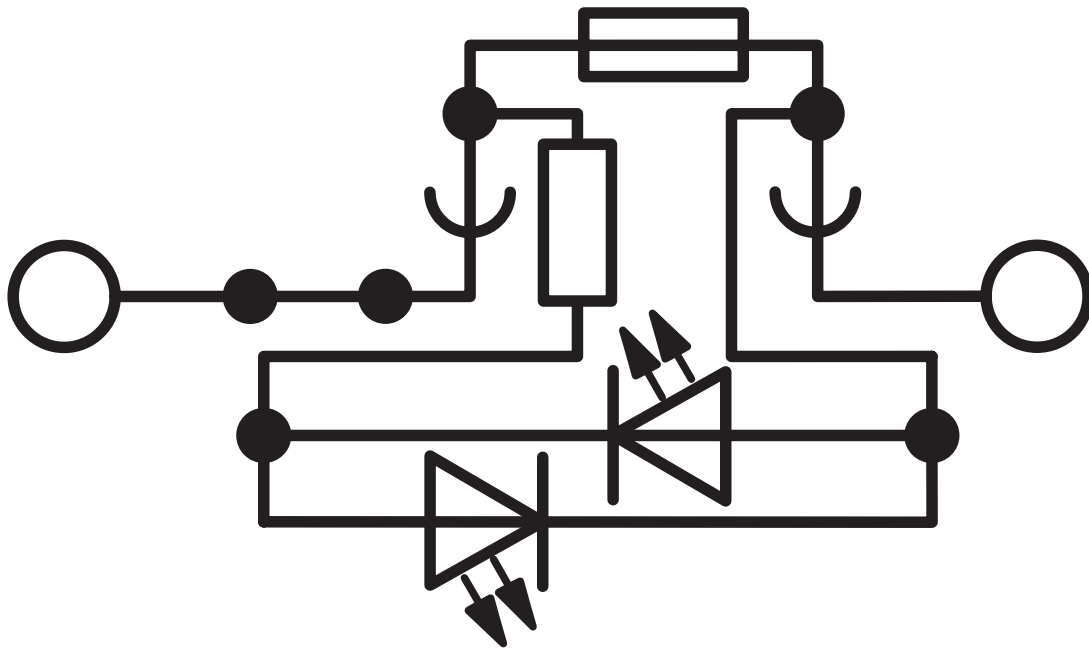

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme




3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Applikasjonstegning

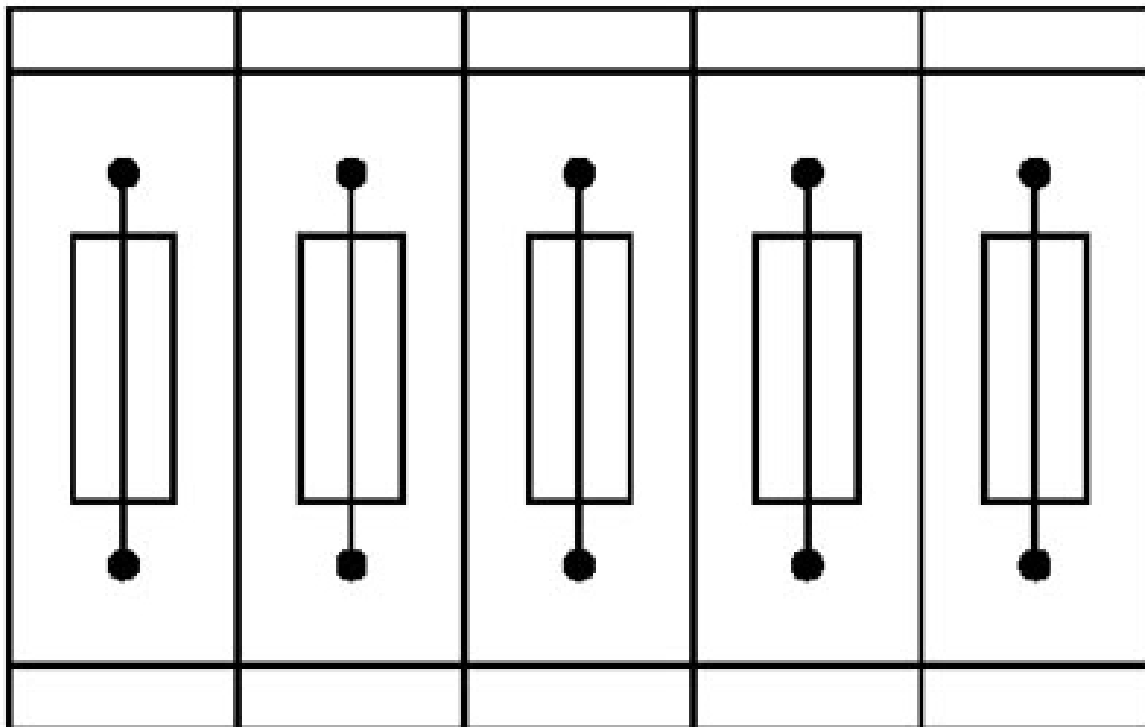

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme




3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Applikasjonstegning

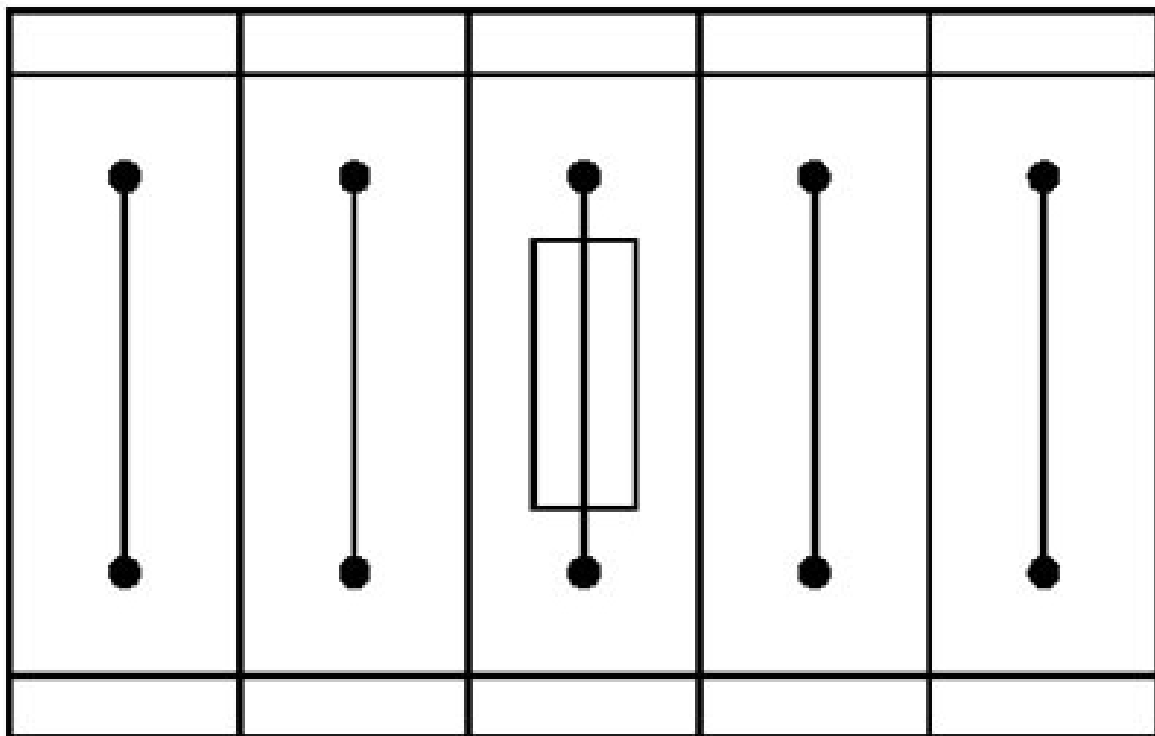

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001S9



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	10 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	10 A	24 - 8	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-23159_A1

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	10 A	-	0,2 - 6



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	10 A	24 - 8	-
Skilleklemmefunksjon	600 V	16 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	10 A	24 - 8	-
Skilleklemmefunksjon	600 V	16 A	24 - 8	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-104946

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	10 A	-	0,2 - 6



RS

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

EI-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414


El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414


El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414


El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PS-8 - Prøvestikker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741>

Avstandsplate, bredde: 8,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3046414

El-nr.: 1268271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3046414>



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com