

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme




3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etasjeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Potensialføring på to etasjer

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3060351
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1141
Katalogside	Side 303 (C-1-2019)
GTIN	4046356132213
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,835 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,369 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Pluggbar klemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2
Potensialer	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Etage 1+2

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 61984
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
---------------------	---------------------

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	69,9 mm
Dybde	64,4 mm
Dybde på NS 35/7,5	65 mm
Dybde på NS 35/15	72,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 61984
--------------------------	-----------

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>




Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tegninger

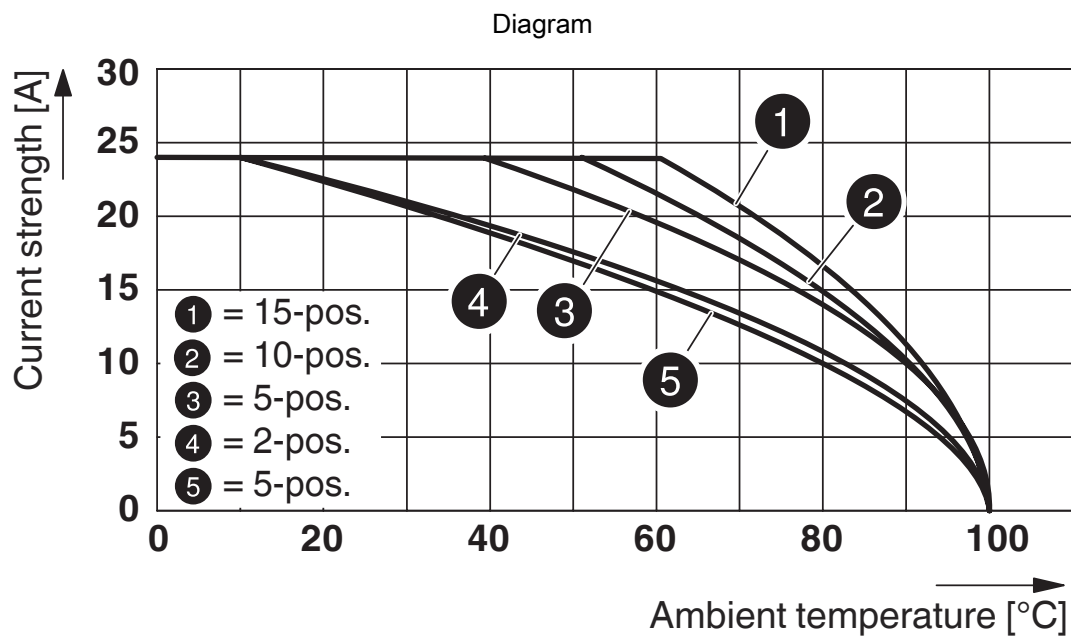

Koblingsskjema

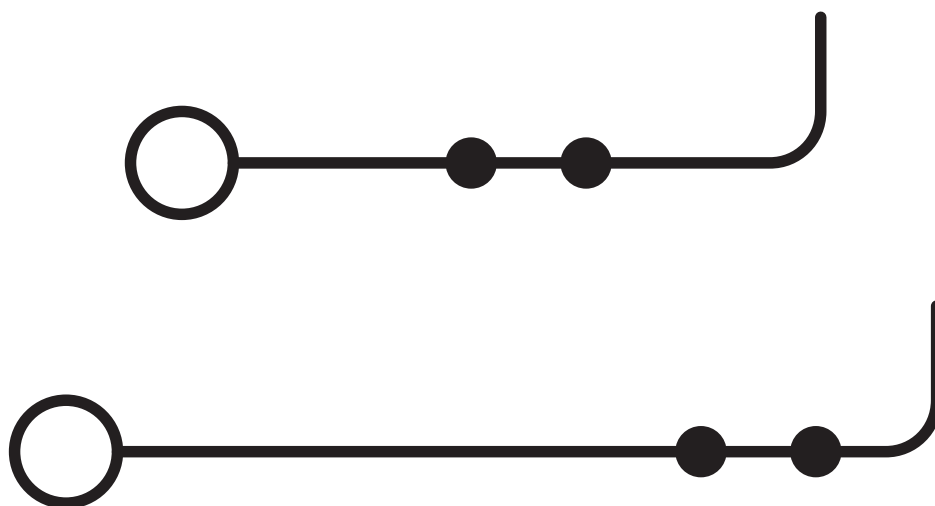

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Flerledertilkobling	300 V	20 A	26 - 16	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Flerledertilkobling	300 V	20 A	26 - 16	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 12	-

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS-PV UT - Potensiallask

3047358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047358>

Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje



FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>




D-UTTB 2,5/4 2P - Endedeksel

3060393

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060393>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 74,3 mm, farge: grå



DP-UTTB 2,5/4 - Avstandsplate

3047303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047303>

Avstandsplate, bredde: 2,6 mm, høyde: 69,9 mm, farge: grå



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



ATP-UTTB 2,5/4 - Gruppeskilleplate

3047316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047316>

Gruppeskilleplate, bredde: 2,2 mm, høyde: 74,3 mm, farge: grå



PC - Kodestjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>

Kodestjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av tråddrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



SP 2,5/ 1 - Stikker

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040258>

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå



UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/ 2 - Stikker

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040261>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 3 - Stikker

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040274>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/ 4 - Stikker

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040287>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 5 - Stikker

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040290>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/ 6 - Stikker

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040300>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 7 - Stikker

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040313>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/ 8 - Stikker

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040326>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/ 9 - Stikker

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040339>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/10 - Stikker

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040342>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/11 - Stikker

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040355>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/12 - Stikker

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040368>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/13 - Stikker

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040371>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/14 - Stikker

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040384>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SP 2,5/15 - Stikker

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040397>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SP 2,5/ 1 BU - Stikker

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040698>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

SP 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040708>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: gulgrønn

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme



3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

SPB 2,5/ 1 - Stikker

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040106>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 2 - Stikker

3040119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040119>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/ 3 - Stikker

3040122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040122>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 4 - Stikker

3040135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040135>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/ 5 - Stikker

3040143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040143>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 6 - Stikker

3040151

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040151>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/ 7 - Stikker

3040164

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040164>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 8 - Stikker

3040177

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040177>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/ 9 - Stikker

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040180>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/10 - Stikker

3040193

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040193>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>

SPB 2,5/11 - Stikker

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040203>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/12 - Stikker

3040216

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040216>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/13 - Stikker

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040229>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/14 - Stikker

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040232>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/15 - Stikker

3040245

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040245>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: grå

SPB 2,5/ 1 BU - Stikker

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040724>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²-4 mm², farge: blå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SPB 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040711>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²- 4 mm², farge: gulgrønn

UPBV 2,5/ 1 - Stikker

3045145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045145>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 2 - Stikker

3045402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045402>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 3 - Stikker

3045415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045415>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 4 - Stikker

3045428

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045428>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 5 - Stikker

3045431

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045431>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 6 - Stikker

3045444

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045444>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 7 - Stikker

3045457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045457>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 8 - Stikker

3045460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045460>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 9 - Stikker

3045473

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045473>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/10 - Stikker

3045499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045499>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/11 - Stikker

3045509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045509>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/12 - Stikker

3045512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045512>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/13 - Stikker

3045525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045525>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/14 - Stikker

3045538

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045538>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/15 - Stikker

3045541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045541>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1 BU - Stikker

3045240

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045240>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: blå

UPBV 2,5/ 1 GNYE - Stikker

3045253

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045253>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: gulgrønn

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1-L - Stikker

3045318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045318>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 1-L BU - Stikker

3045321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045321>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: blå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Stikker

3045334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045334>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: gulgrønn

UPBV 2,5/ 1-M - Stikker

3045347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045347>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1-M BU - Stikker

3045350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045350>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: blå

UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Stikker

3045363

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045363>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: gulgrønn

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1-R - Stikker

3045376

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045376>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UPBV 2,5/ 1-R BU - Stikker

3045389

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045389>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: blå

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Stikker

3045392

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045392>



Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: gulgrønn

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

UTTB 2,5/2P-F - Skruflens

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060474>



Skrufelns, for fastskruing av COMBI-plugger med samme profil og delingsmål som de forskjellige COMBI-klemmene

UTTB 2,5/2P - Etasjeklemme

3060351

El-nr.: 1201346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060351>



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com