

CGSA 50 - Kabelføringssystem



3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Kabelføringssystem, med dreieledd for å åpne, bredde: 68 mm, høyde: 218 mm, diameter: 42 mm, farge: grå



Dine fordeler

- Enkel etterinstallering grunnet dreieleddsåpninger som betjenes uten bruk av verktøy
- Enkel planlegging av kabeltrær, på grunn av svingarmen er ledningslengden forhåndsdefinert
- Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning
- Mekanisk ledningsbeskyttelse og bunting grunnet beskyttelsesdeksler som settes på, uten bruk av verktøy
- Prefabrikkerte kabler og ledere installeres helt enkelt takket være dreieledd, patentsøknad på leddet innlevert
- Kunststoff av høy kvalitet med kunststoff som kan belastes elastisk og mekanisk, sertifisert etter UL 94, brennbarhetsklasse V0
- Ledningsstrekk til automatiskskapdøren i CAD-systemet kan planlegges grunnet definert monteringsrom og svingområde

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3071401
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE
Produktnøkkel	BE61ZX
Katalogside	Side 655 (C-1-2019)
GTIN	4055626289175
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	434,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	429,7 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	PL

CGSA 50 - Kabelføringsystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	Kabelstrips kan benyttes opptil 4 mm bredde og fra 40 mm lengde.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Kabelgjennomføring
Antall ledninger	100 på 1,5 mm ²

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	68 mm
Høyde	218 mm
Dybde	140,5 mm
Ledningslengde	700 mm ... 460 mm
Borehullavstand horisontal	25 mm
Borehullavstand vertikal	25 mm
Diameter	42 mm
Borehulldiameter	5,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Innholdsstoffer	halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

CGSA 50 - Kabelføringssystem



3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 85 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401


El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>




Tegninger

Målskisse

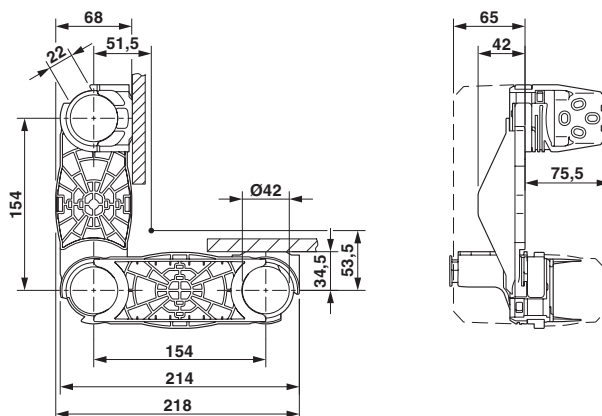


Målskisse

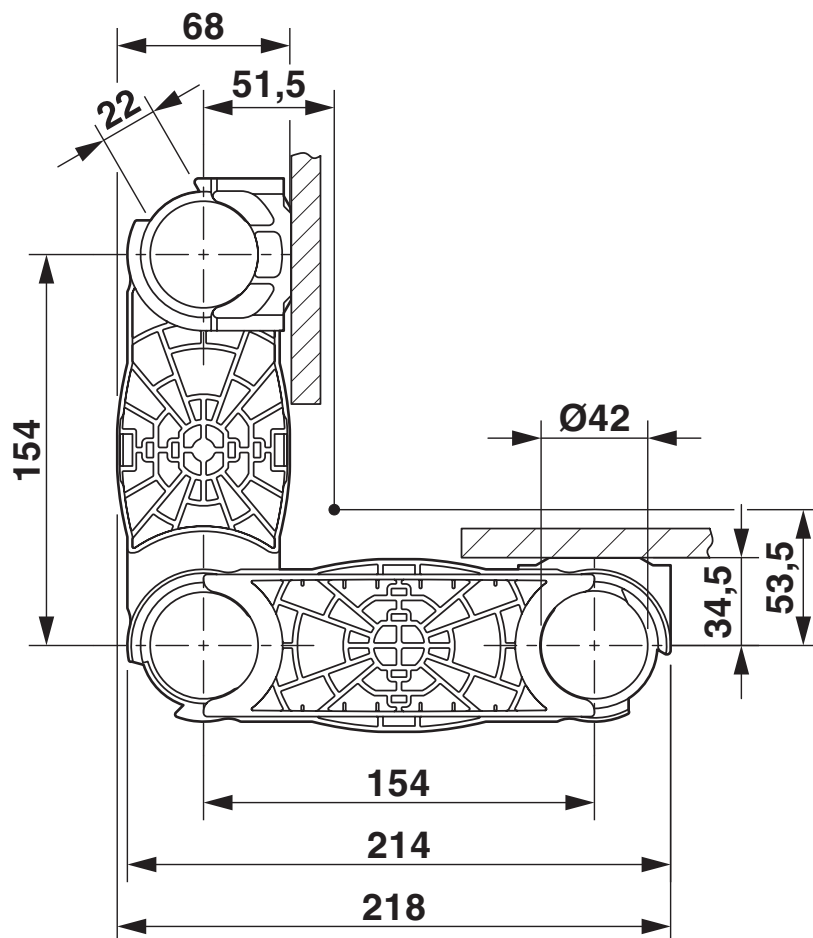

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

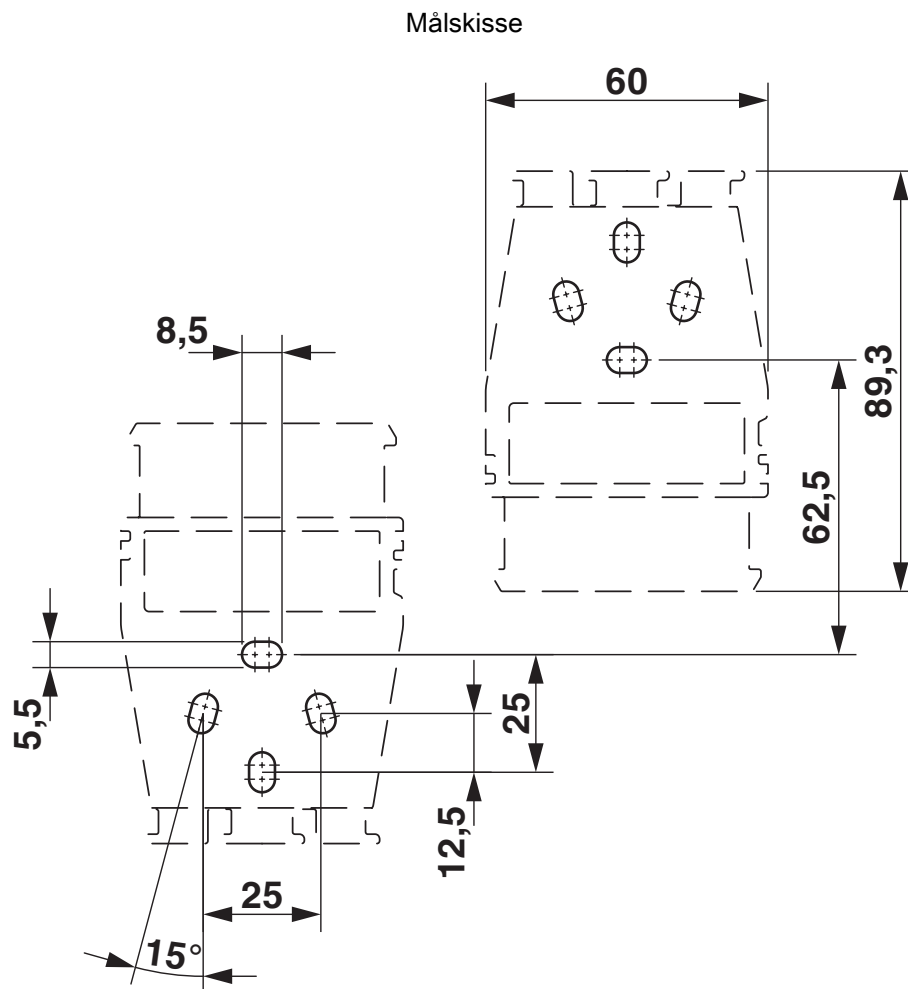


CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

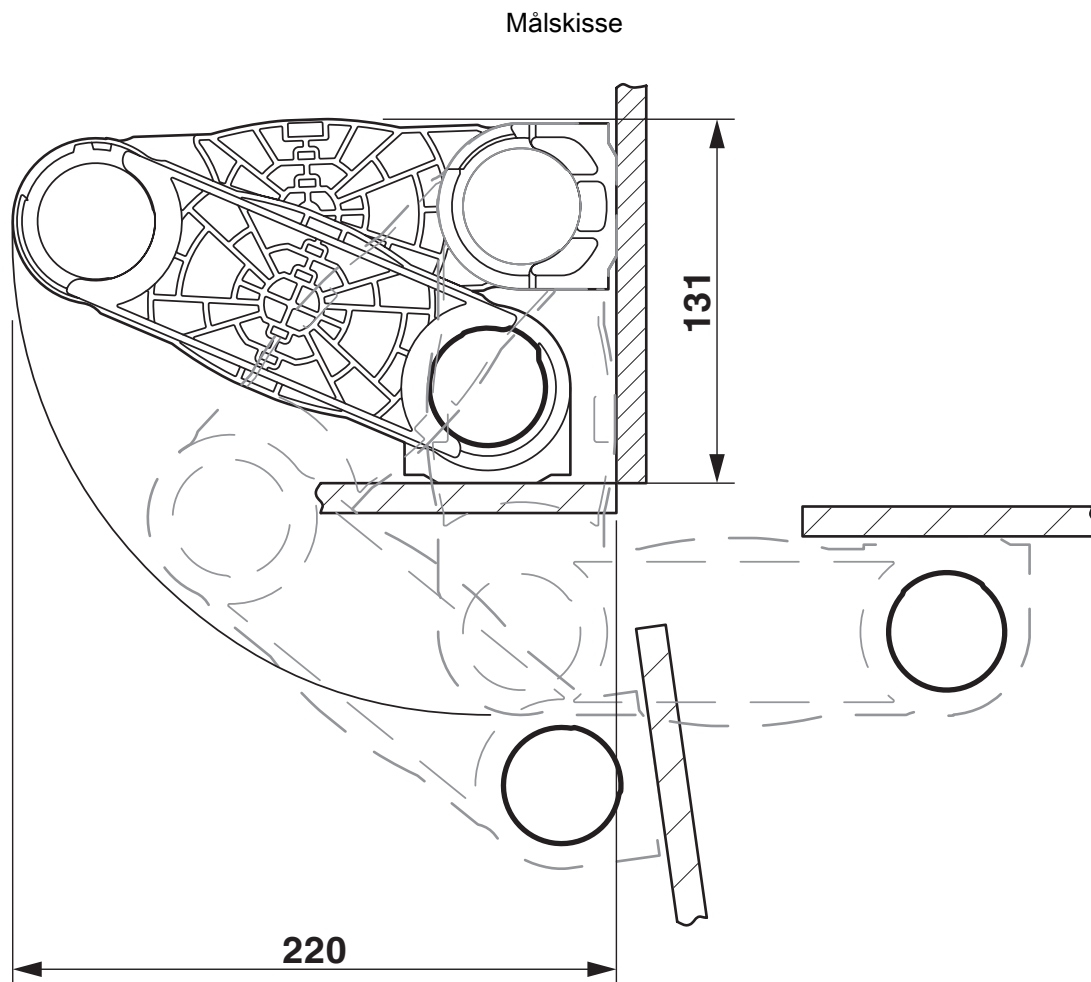

CGSA 50 - Kabelføringssystem



3071401

EI-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

Godkjenninger

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40047466

CGSA 50 - Kabelføringssystem



3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

ETIM

ETIM 9.0	EC002620
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



Tilbehør

CGS-AH 50 SET - Avdekning

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071410>



Avdekning, pakket parvis, bredde: 63 mm, høyde: 214 mm, farge: grå

WT-HF 3,6X140 - Kabelstrips

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240744>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

CGSA 50 - Kabelføringssystem



3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>

WT-HF 3,6X140 BK - Kabelstrips

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240745>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

WT-HF 3,6X200 - Kabelstrips

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240748>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



WT-HF 3,6X200 BK - Kabelstrips

3240749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240749>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

WT-HF 3,6X290 - Kabelstrips

3240752

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240752>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

CGSA 50 - Kabelføringssystem

3071401

El-nr.: 1229824

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3071401>



WT-HF 3,6X290 BK - Kabelstrips

3240753

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240753>



Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com