

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 30 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

Dine fordeler

- Kan laskes med den faste broen FBI ...
- For bruk av flatsikringer i serien FSI/C for personbiler

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3118203
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1236
Katalogside	Side 499 (C-1-2019)
GTIN	4017918100605
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	20,79 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19,5 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.
---------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkeklemme
Poltall	1
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	flat
Merkestøtspenning	4 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W
Sikring	C
Maks. strøm ved enkeltplassering	30 A (Spesielle anordninger på forespørsel)

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

1. etasje

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,6 Nm
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-enderhylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominell strøm	30 A
Belastningsstrøm maksimal	30 A
Nominell spenning	250 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Høyde	64 mm
Dybde	52,6 mm
Dybde på NS 32	58,8 mm
Dybde på NS 35/7,5	53,8 mm
Dybde på NS 35/15	61,3 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203


El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>




Tegninger

Koblingsskjema

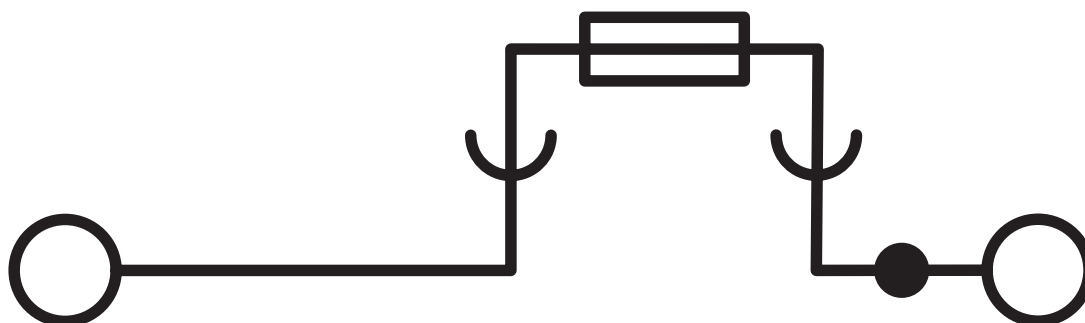

Diagram

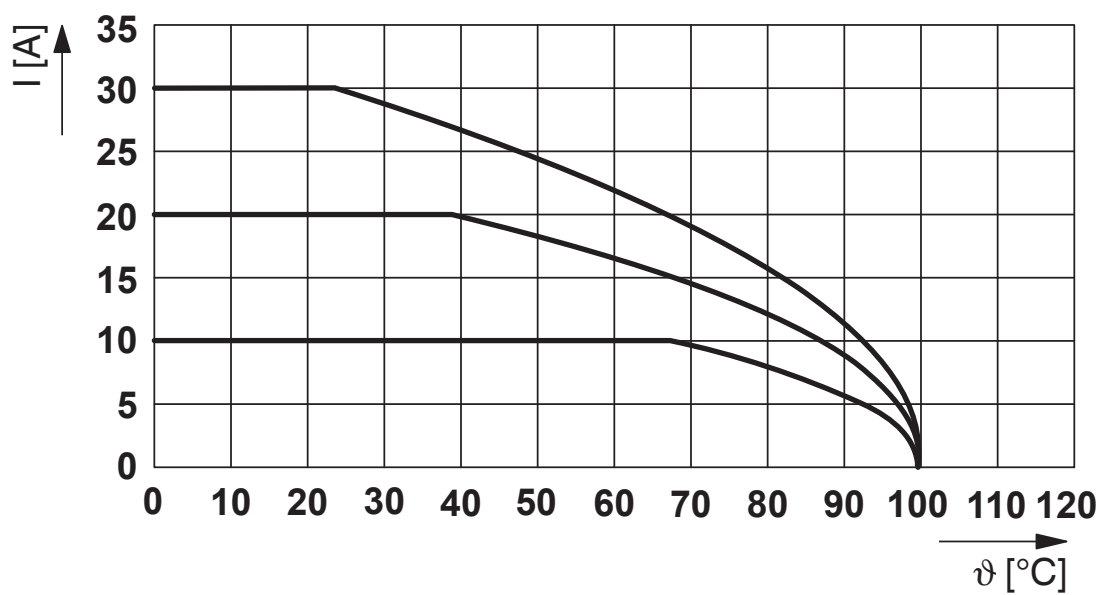

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme


3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



Koblingsskjema

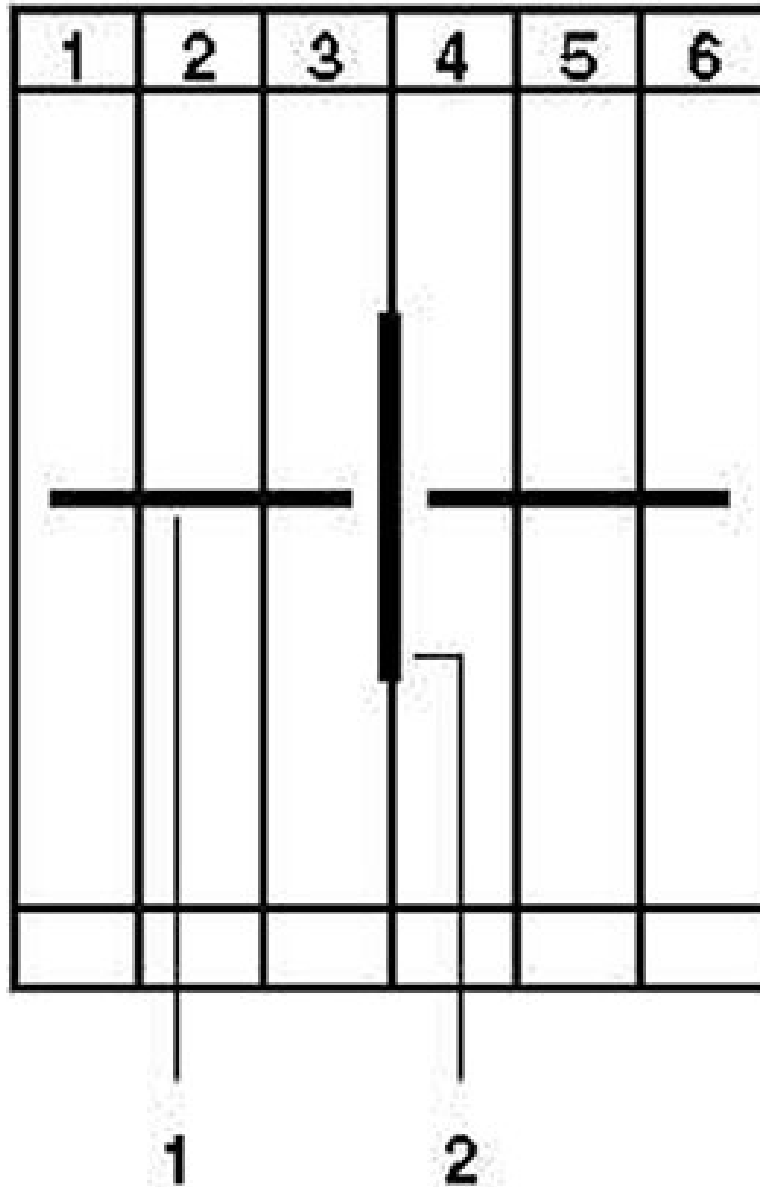

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

 CSA Godkjennings-ID: 13631	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	32 V	30 A	26 - 8	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup F				
	250 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 8	-

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2- 8 - Fast bro

0200020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200020>



Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 34 A

FBI 3- 8 - Fast bro

0200059

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200059>



Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 34 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



FBI 4- 8 - Fast bro

0200046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200046>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 34 A

FBI 10- 8 - Fast bro

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203263>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 34 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



EB 2- 8 - Innleggslask

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202154>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A

EB 3- 8 - Innleggslask

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202141>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>




EB 10- 8 - Innleggslask

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202138>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

ISSBI 10- 8 - Lask

0301534

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301534>

Lask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 38 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



EB 4- 8 - Innleggslask

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202142>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

TS-KK 3 - Gruppeskilleplate

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 14 mm, farge: grå



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

TCP 0,1A - Termisk automatsikring

0712107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712107>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 0,25A - Termisk automatsikring

0712123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712123>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

TCP 0,5A - Termisk automatsikring

0712152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712152>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 1A - Termisk automatsikring

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712194>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

TCP 2A - Termisk automatsikring

0712217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712217>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 3A - Termisk automatsikring

0712233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712233>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

TCP 4A - Termisk automatsikring

0712259

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 6A - Termisk automatsikring

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712275>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

TCP 8A - Termisk automatsikring

0712291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712291>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 10A - Termisk automatsikring

0712314

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712314>



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

TCP 5/DC32V - Termisk automatsikring

0700005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700005>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 5 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsikring

0700007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700007>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 7,5 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring

0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



TCP 15/DC32V - Termisk automatsikring

0700015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700015>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

TCP 20/DC32V - Termisk automatsikring

0700020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700020>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

TCP 25/DC32V - Termisk automatsikring

0700025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700025>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 25 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

TCP 30/DC32V - Termisk automatsikring

0700030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700030>



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 30 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203


El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme



3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

SI FORM C 15 A DIN 72581 - Sikring

0913676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913676>



Flatpluggsikring, form C, fargekode: lyseblå, nominell strøm: 15 A

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



SI FORM C 2 A - Sikring

0913689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913689>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: grå, nominell strøm: 2 A



SI FORM C 7,5 A DIN 72581 - Sikring

0913702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913702>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: brun, nominell strøm: 7,5 A



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



SI FORM C 20 A DIN 72581 - Sikring

0913744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913744>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: gul, nominell strøm: 20 A



SI FORM C 4 A DIN 72581 - Sikring

0913731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913731>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: rosa, nominell strøm: 4 A



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



SI FORM C 3 A DIN 72581 - Sikring

0913773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913773>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: fiolett, nominell strøm: 3 A



SI FORM C 30 A DIN 72581 - Sikring

0913760

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913760>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: lysegrønn, nominell strøm: 30 A



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

EI-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



SI FORM C 25 A DIN 72581 - Sikring

0913757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913757>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: hvit, nominell strøm: 25 A



SI FORM C 10 A DIN 72581 - Sikring

0913715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913715>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: rød, nominell strøm: 10 A



UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

El-nr.: 1265696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



SI FORM C 5 A DIN 72581 - Sikring

0913692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0913692>

Flatpluggsikring, form C, fargekode: lysebrun, nominell strøm: 5 A



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com