

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, farge: sølvfarget

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3200218
Pakkestørrelse	1 000 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 000 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3412
Katalogside	Side 480 (C-3-2019)
GTIN	4017918093860
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,033 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,031 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	20
Avisoleringslengde	6 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Avisoleringslengde maks.	6 mm
Hylsediameter	1 mm
Tykkelse hylsevegg	0,15 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	2,1 mm

Materialangivelser

Farge	sølvfarget
Material	CU-DHP
Belegg	galvanisk fortinnet

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

A 0,5 - 6 - Endehylse


3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Tegninger

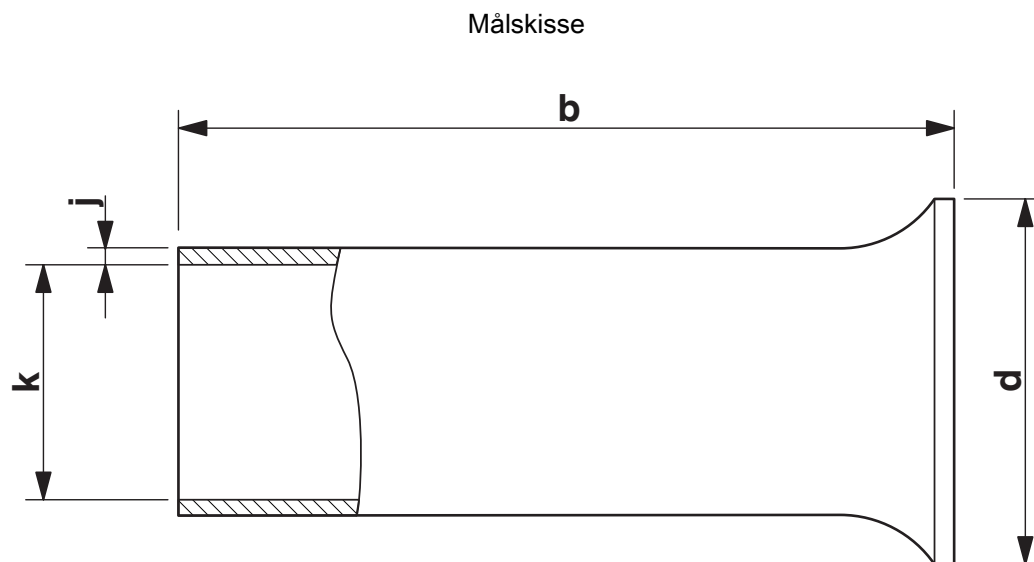

Hylselengde (b), innvendig mål isolasjonskrage (d), hylsediameter (k), hylseveggtykkelse (j)

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

EI-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



UL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cUL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

cULus Listed

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



Tilbehør

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

A 0,5 - 6 - Endehylse

3200218

El-nr.: 2027817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200218>



CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com